



超高耐温灯带

100°耐温, 100%品质



高达100°耐温, IP65适用于桑拿等环境

5 years
WARRANTY

ta≤85°C

3 years
WARRANTY

85 < ta≤100°C

100度灯条是如何炼成的?



耐180°C 高温线材

高温恒流IC, 保持电流不漂移


耐高温PI膜, 高温无铅锡膏

Osram 3030, EMC高耐温材质



高效低热, 155LM/W, 5M使用仅11度温升

IP65, 双重防护工艺

SDCM≤3, 保持同一个BIN区

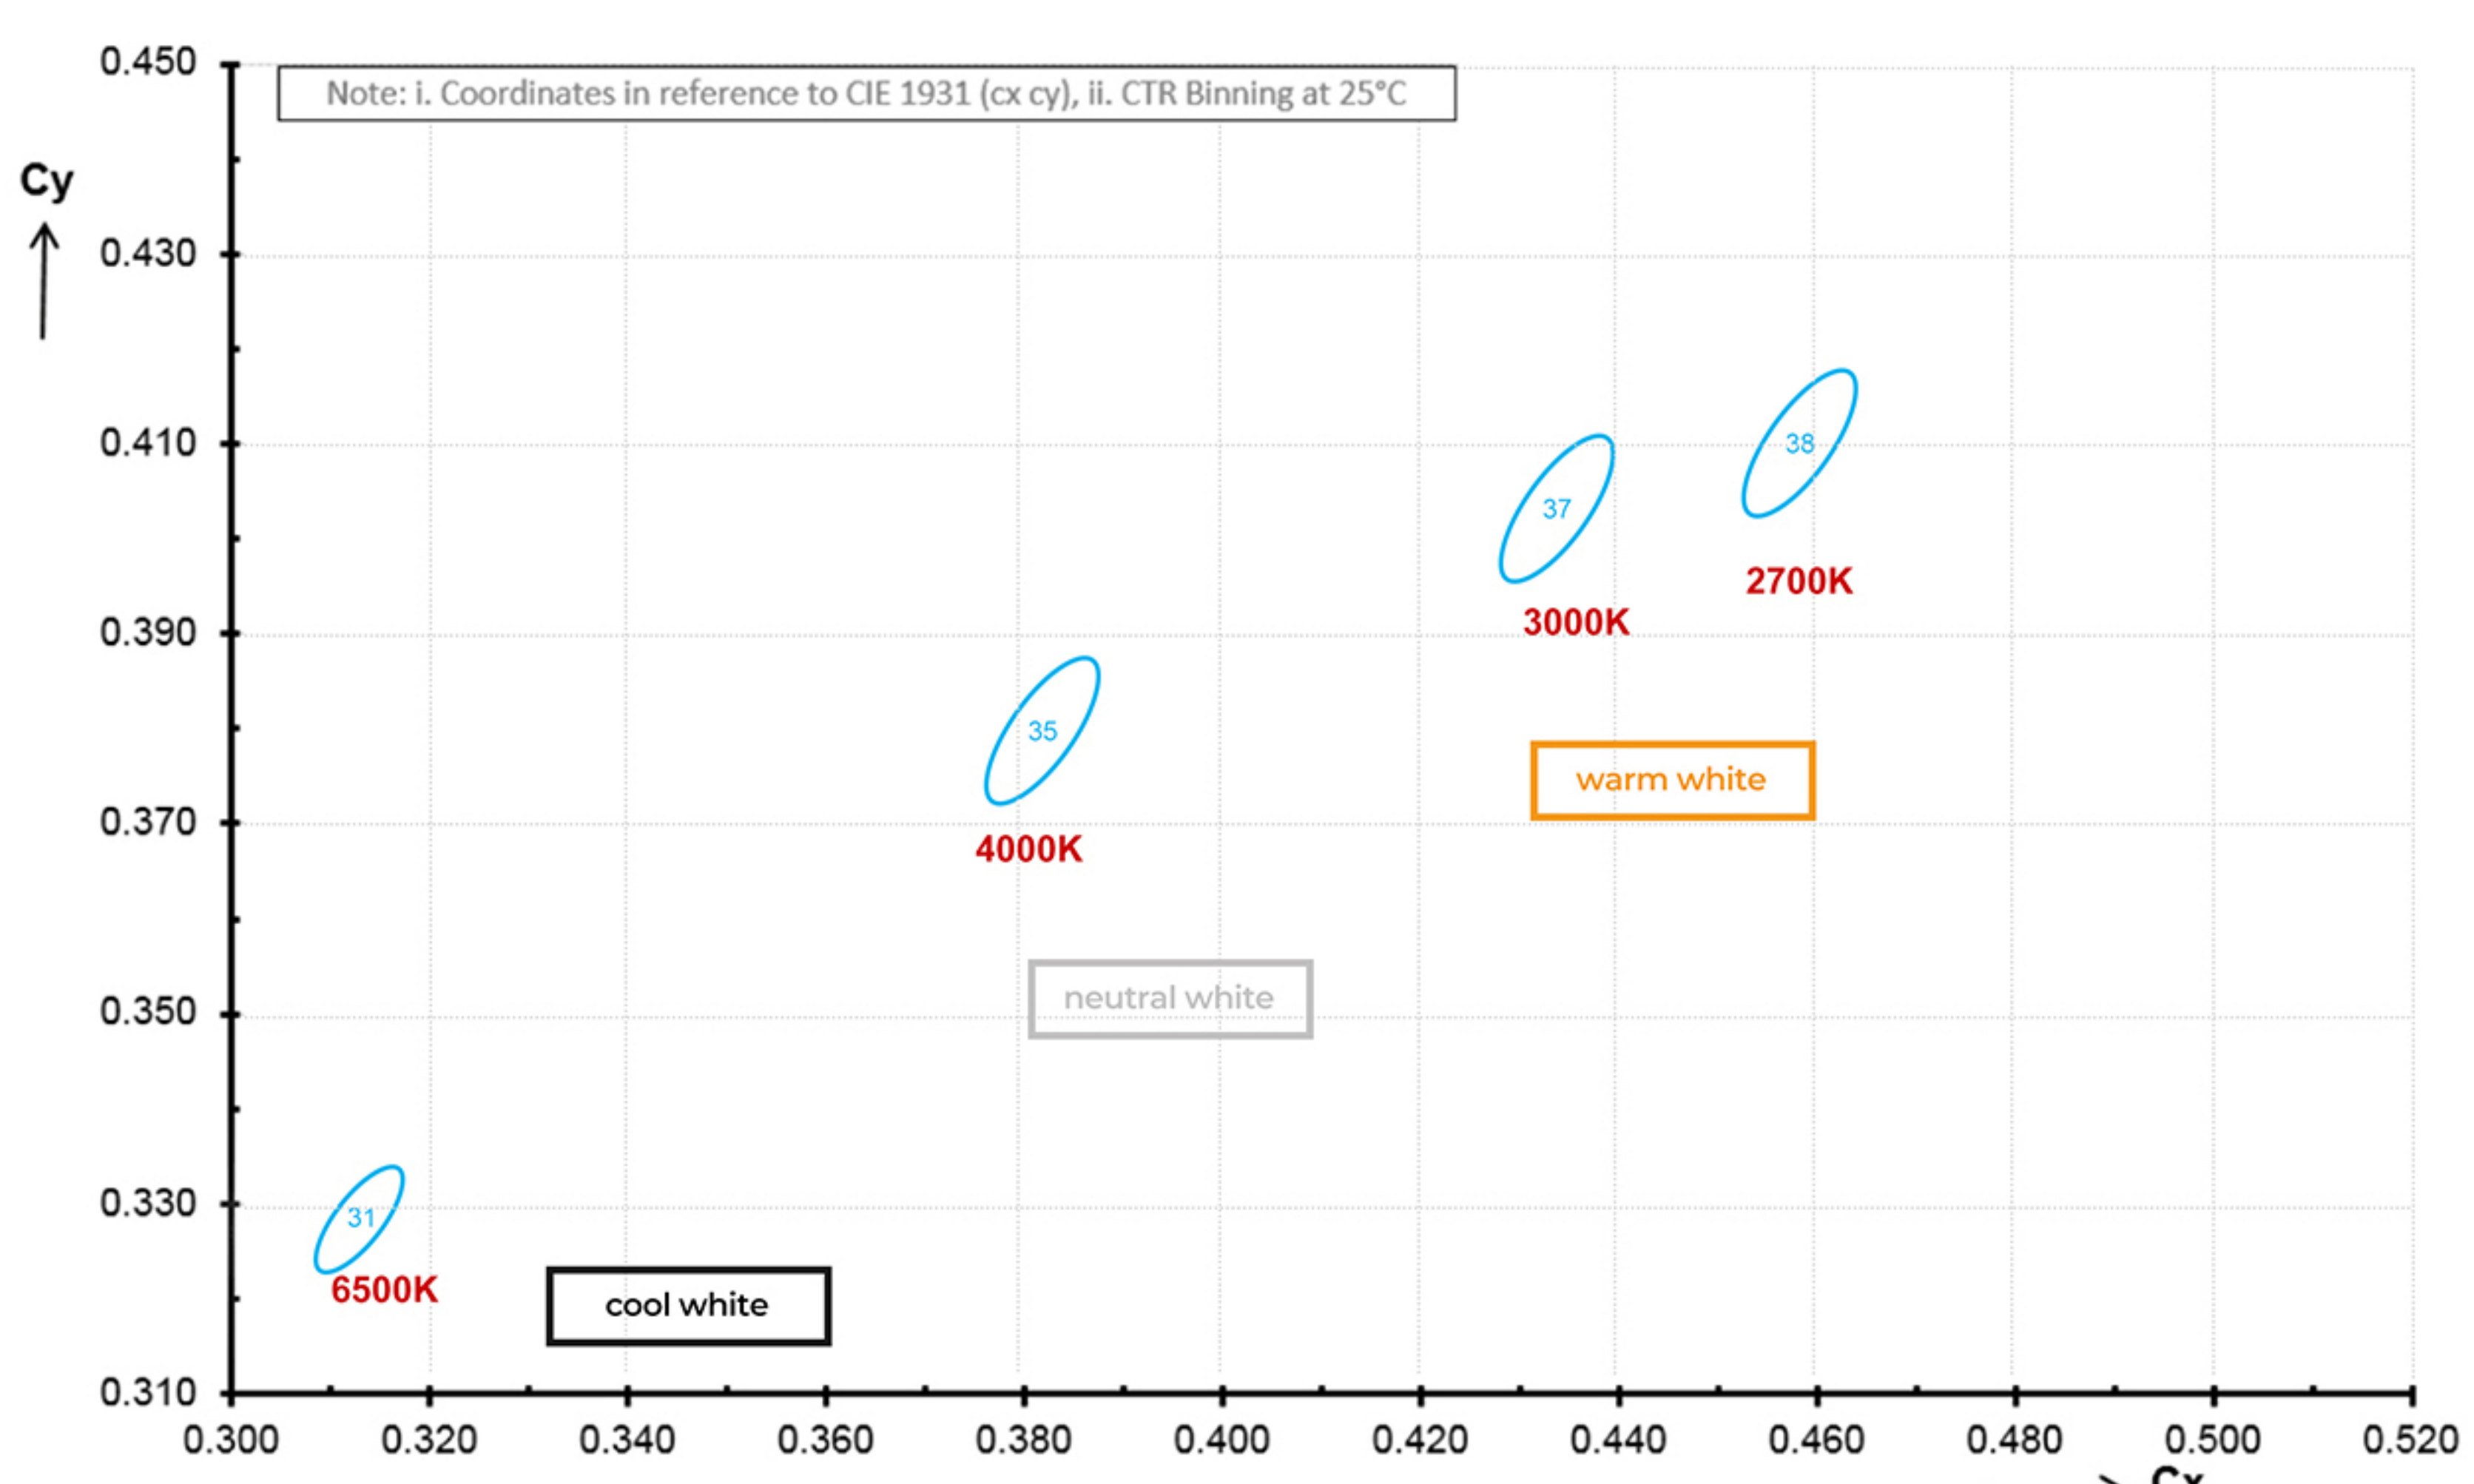

应用案例

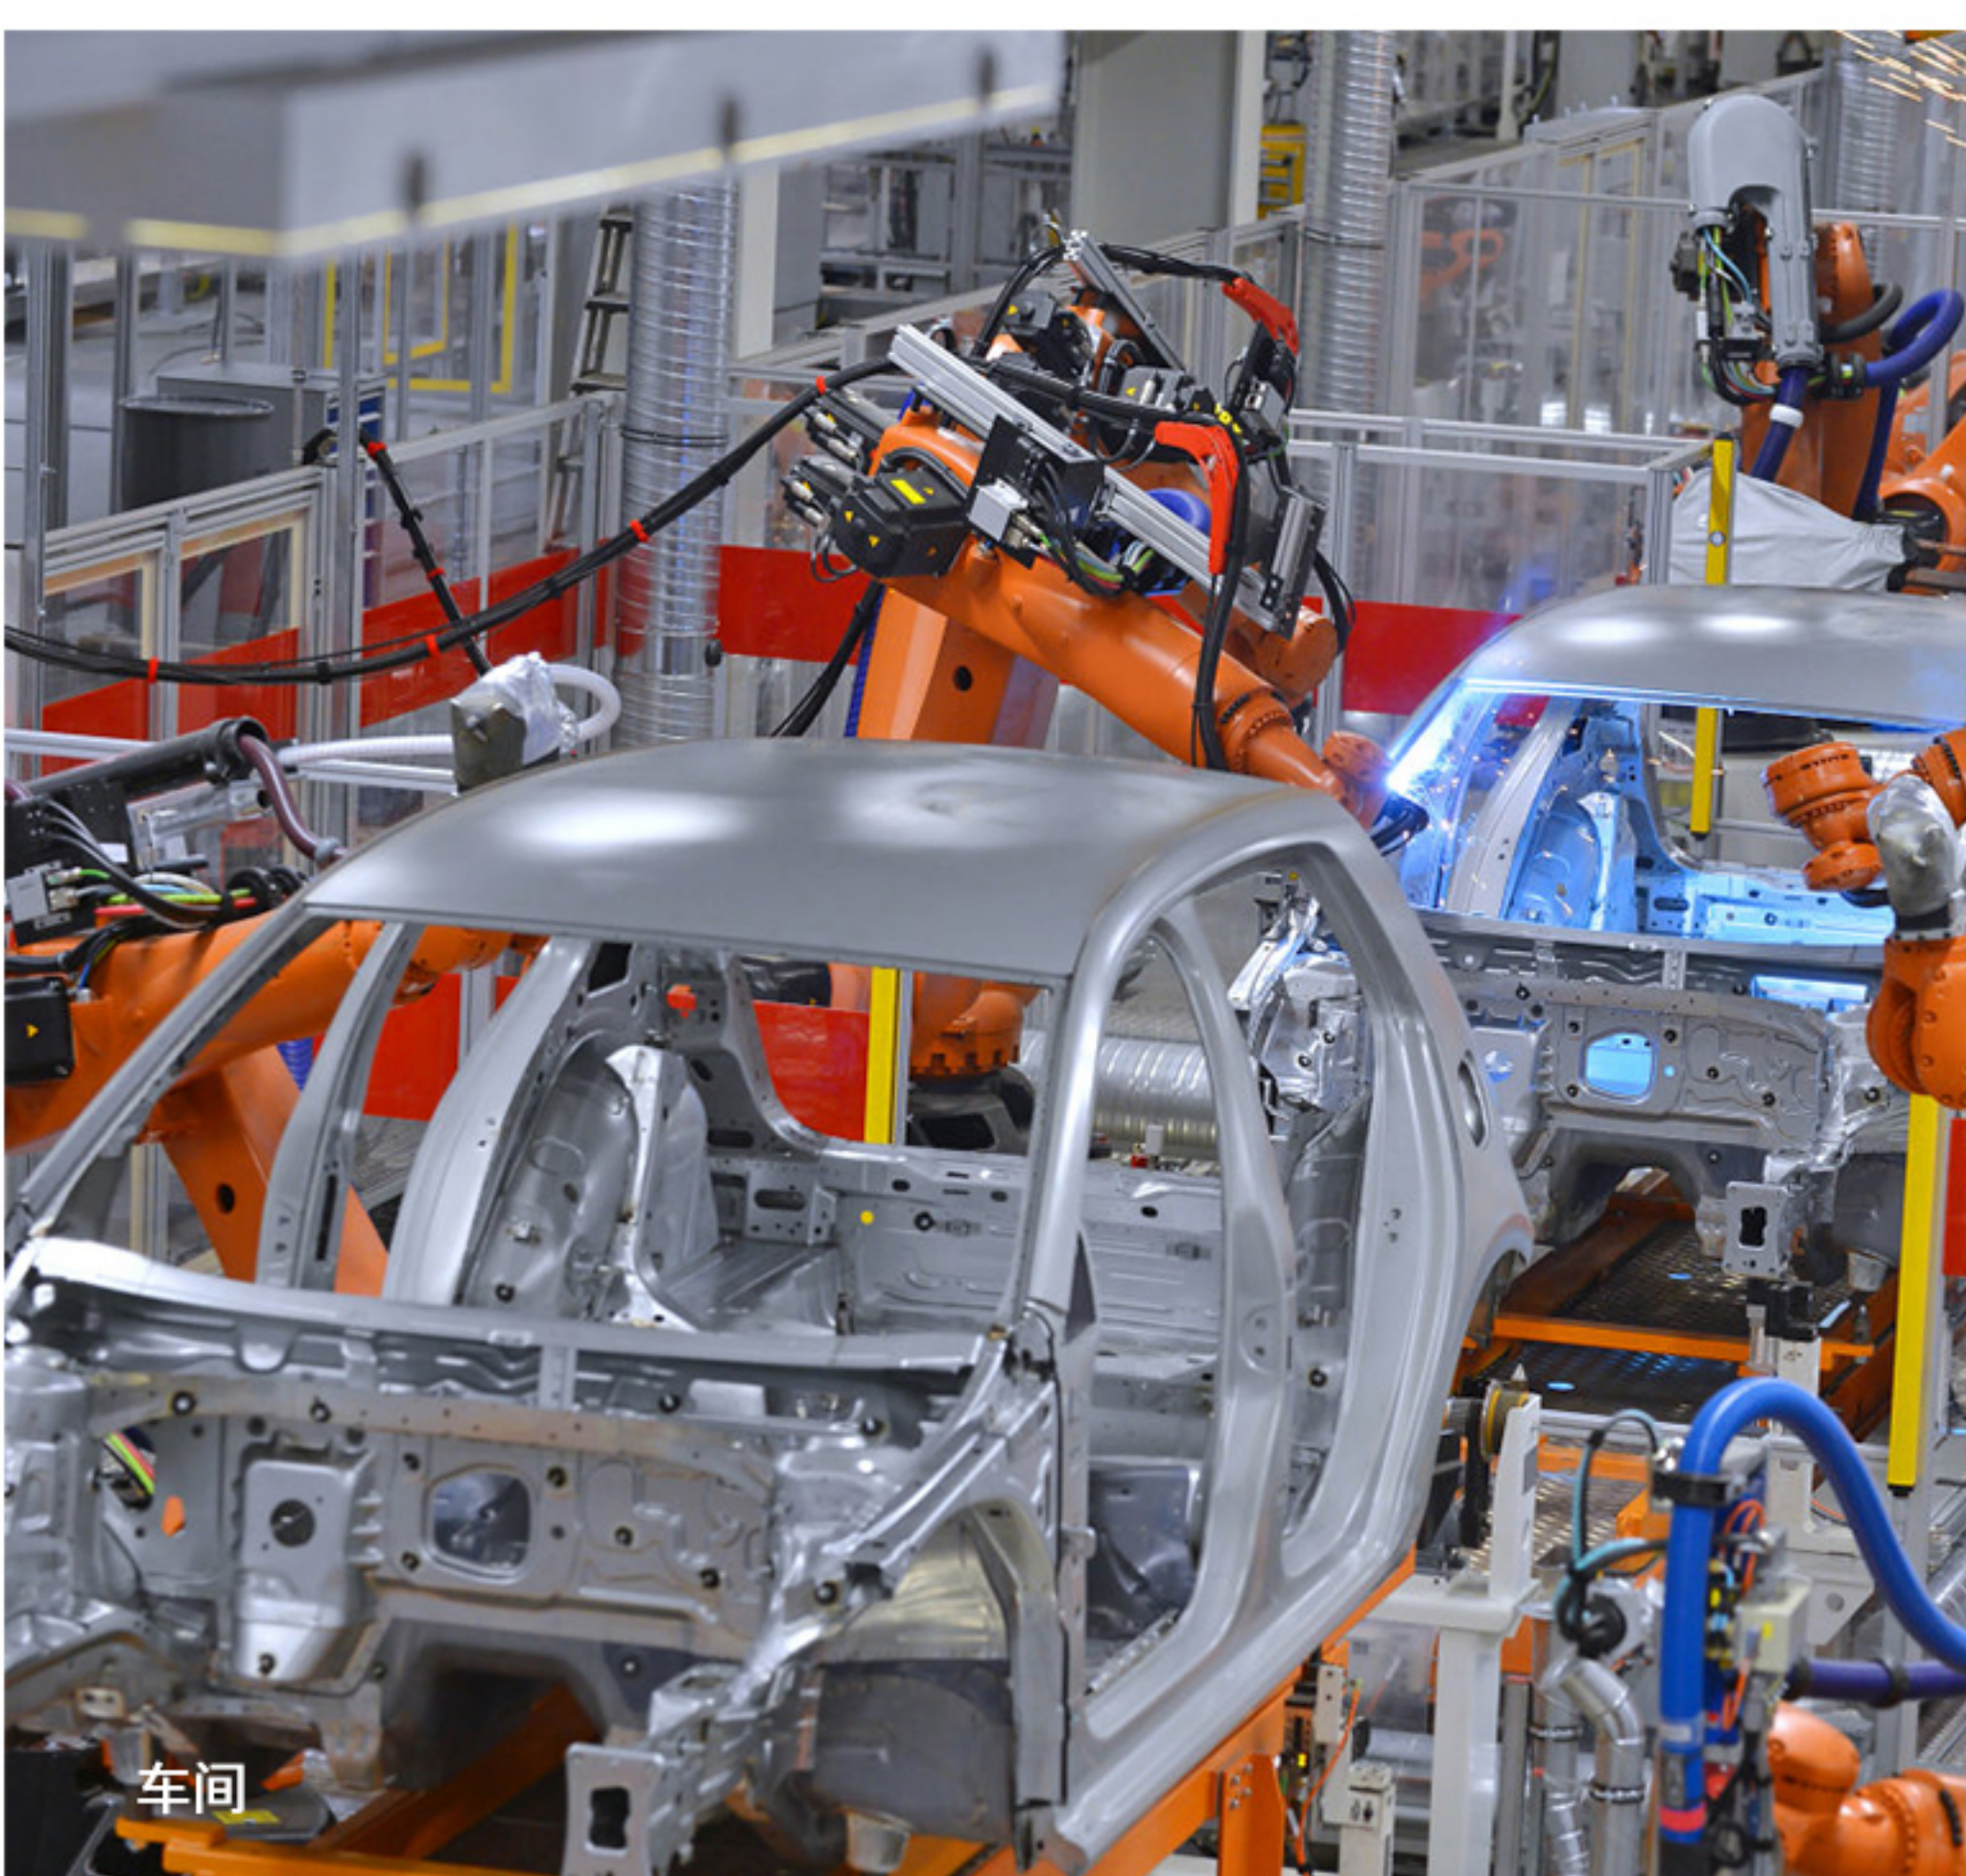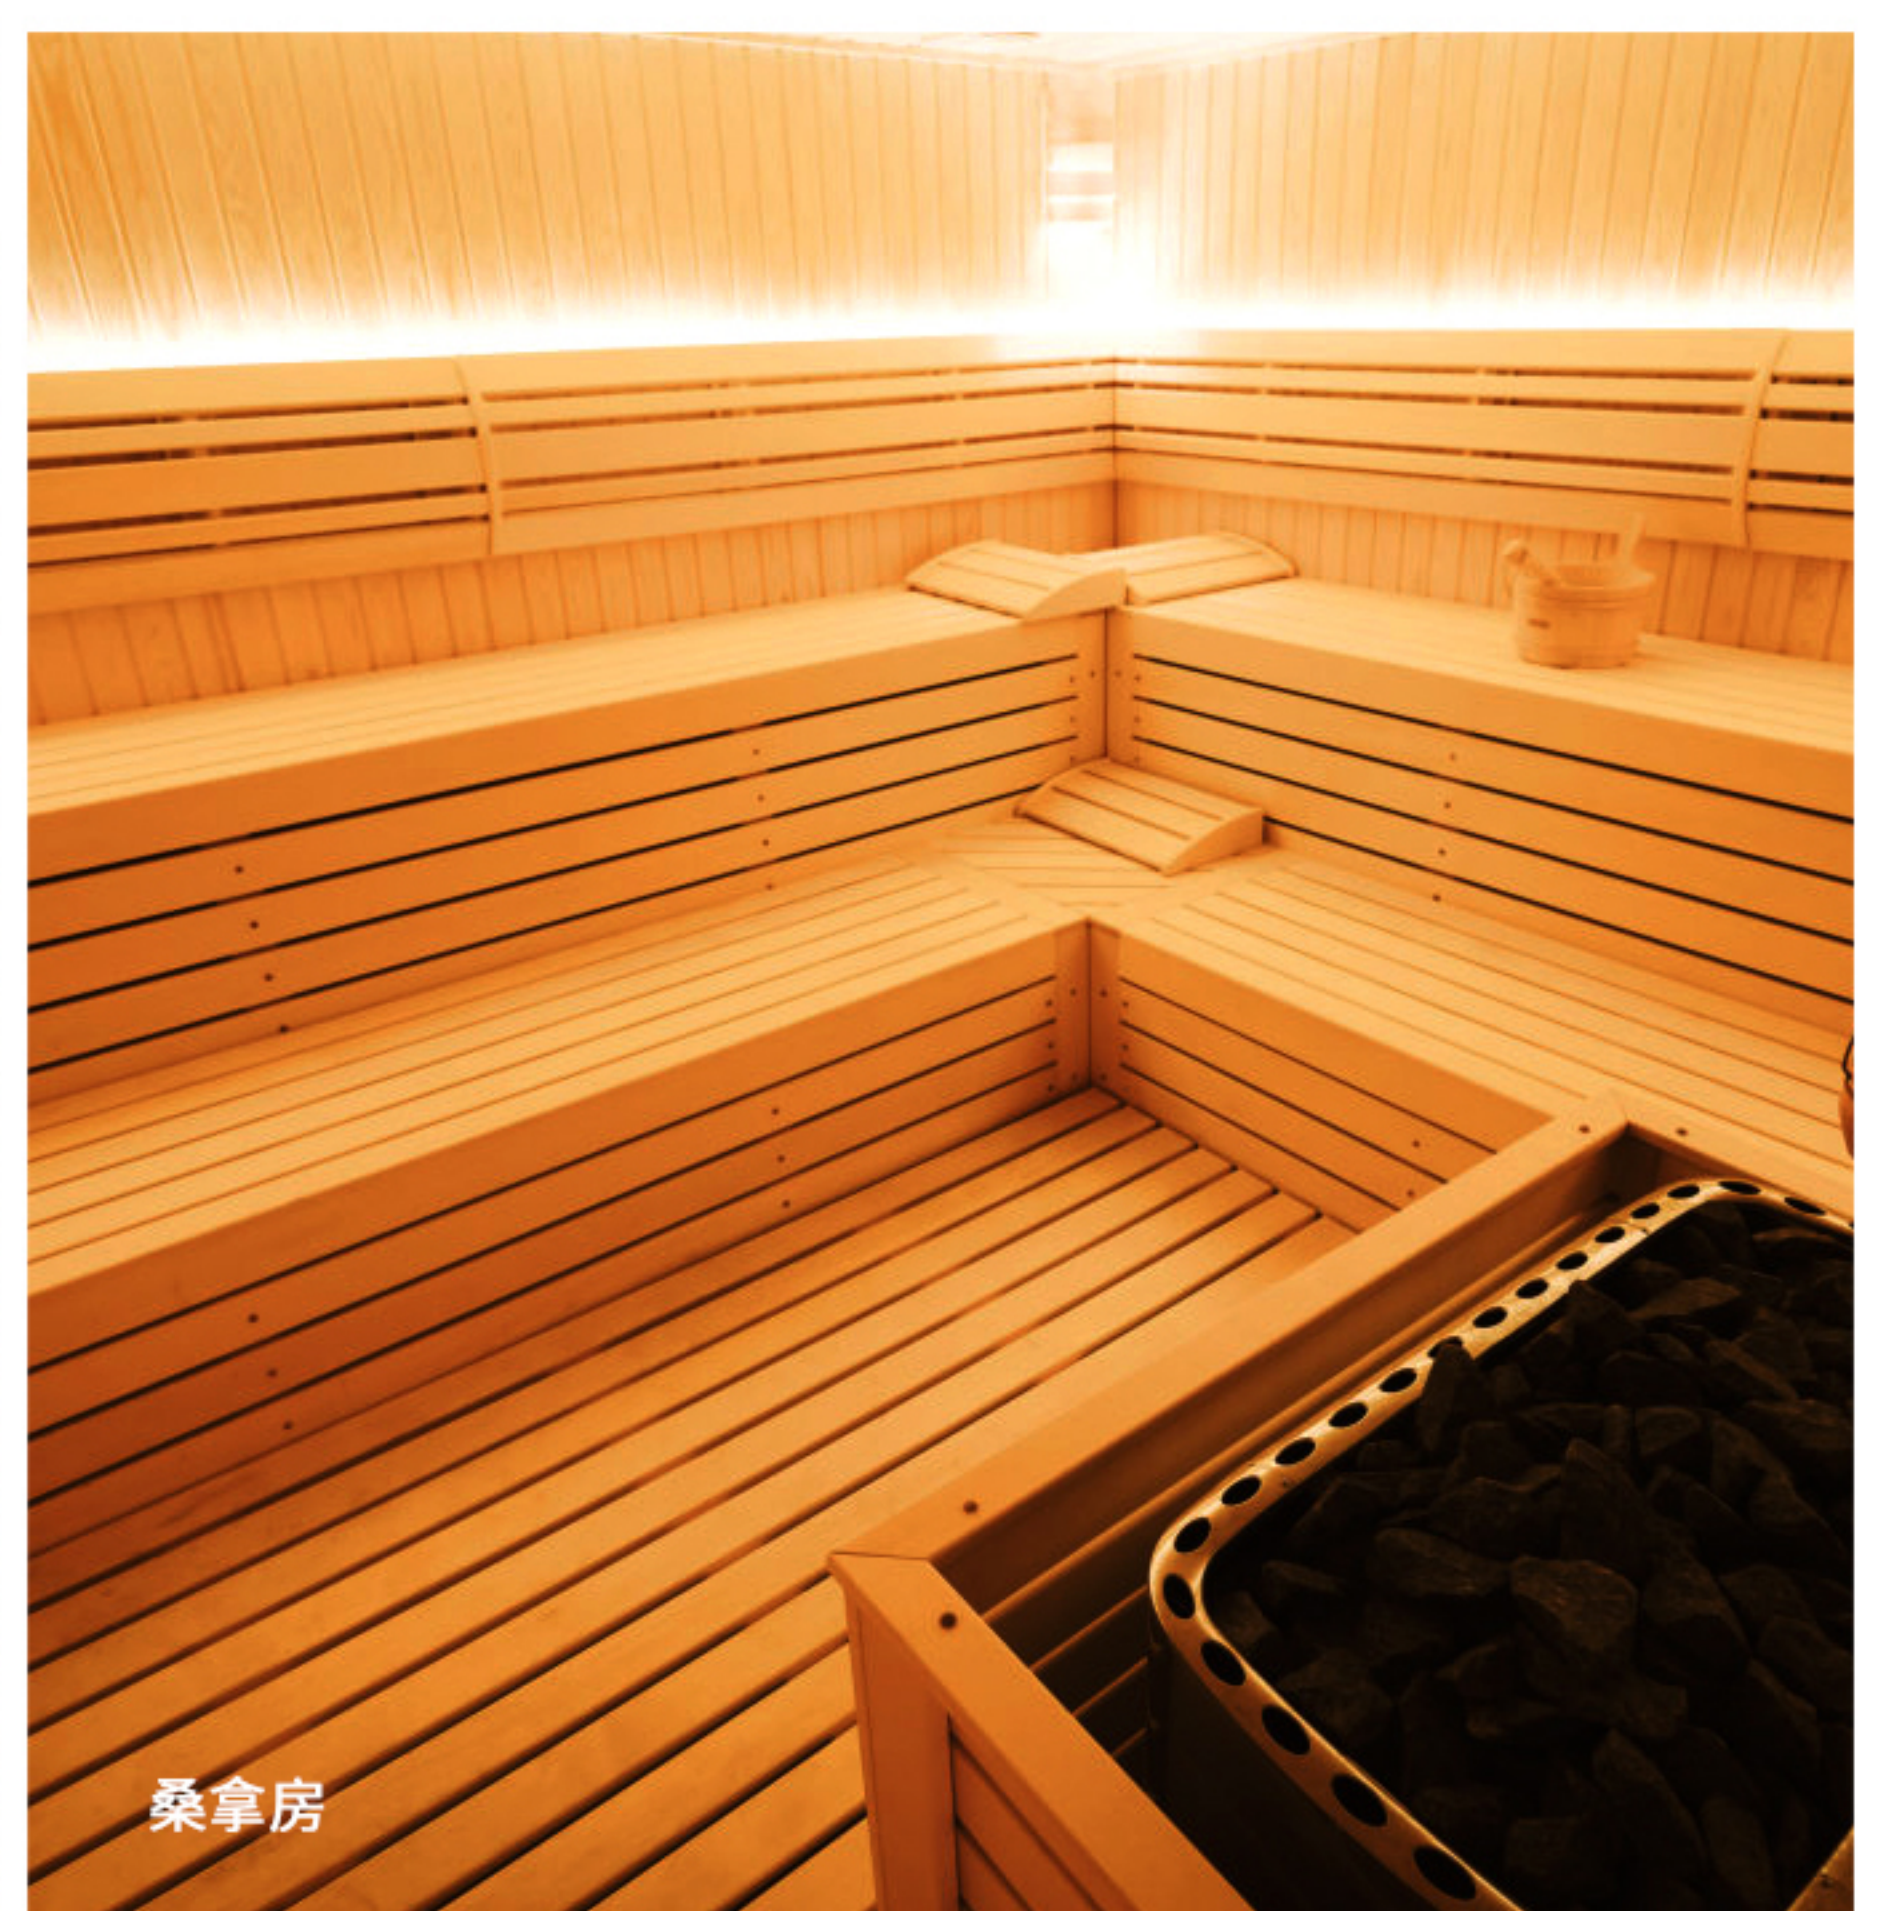

参数

型号	电压 (V)	板宽 (mm)	功率 (max)	色温 (K)	CRI	光通量	裁剪 led/unit	IP	长度	备注
DS980-24V-10	24	10	4.8	2700K 3000K 4000K 6500K	80/90	750	8/100	IP65	5m	Osram 3030, 耐温 100° max