

卷对卷工艺

(FD\DJ\DR系列)




系列产品 特征展示

<p>FD系列 点光源 · 120LM/W</p> <ul style="list-style-type: none"> 180°发光, 倒装灯带, 全新科技 抗硫化, 牢固可靠 	VS	<p>DJ系列 高性价比 · 120LM/W</p> <ul style="list-style-type: none"> 超长免焊, 超高性价比 3年质保, 提供IP55/IP65防护等级选择
		VS
<p>DR系列 高性能 · 160LM/W</p> <ul style="list-style-type: none"> 光效高达160lm/W, 符合新ERP指令, D级能效 5年质保, 提供IP65/IP67/IP68/防护等级选择 		

平整美观 一体结构

尺寸精准无叠板, 工整美观易裁剪/整卷输出无焊点, 避免虚焊断焊风险

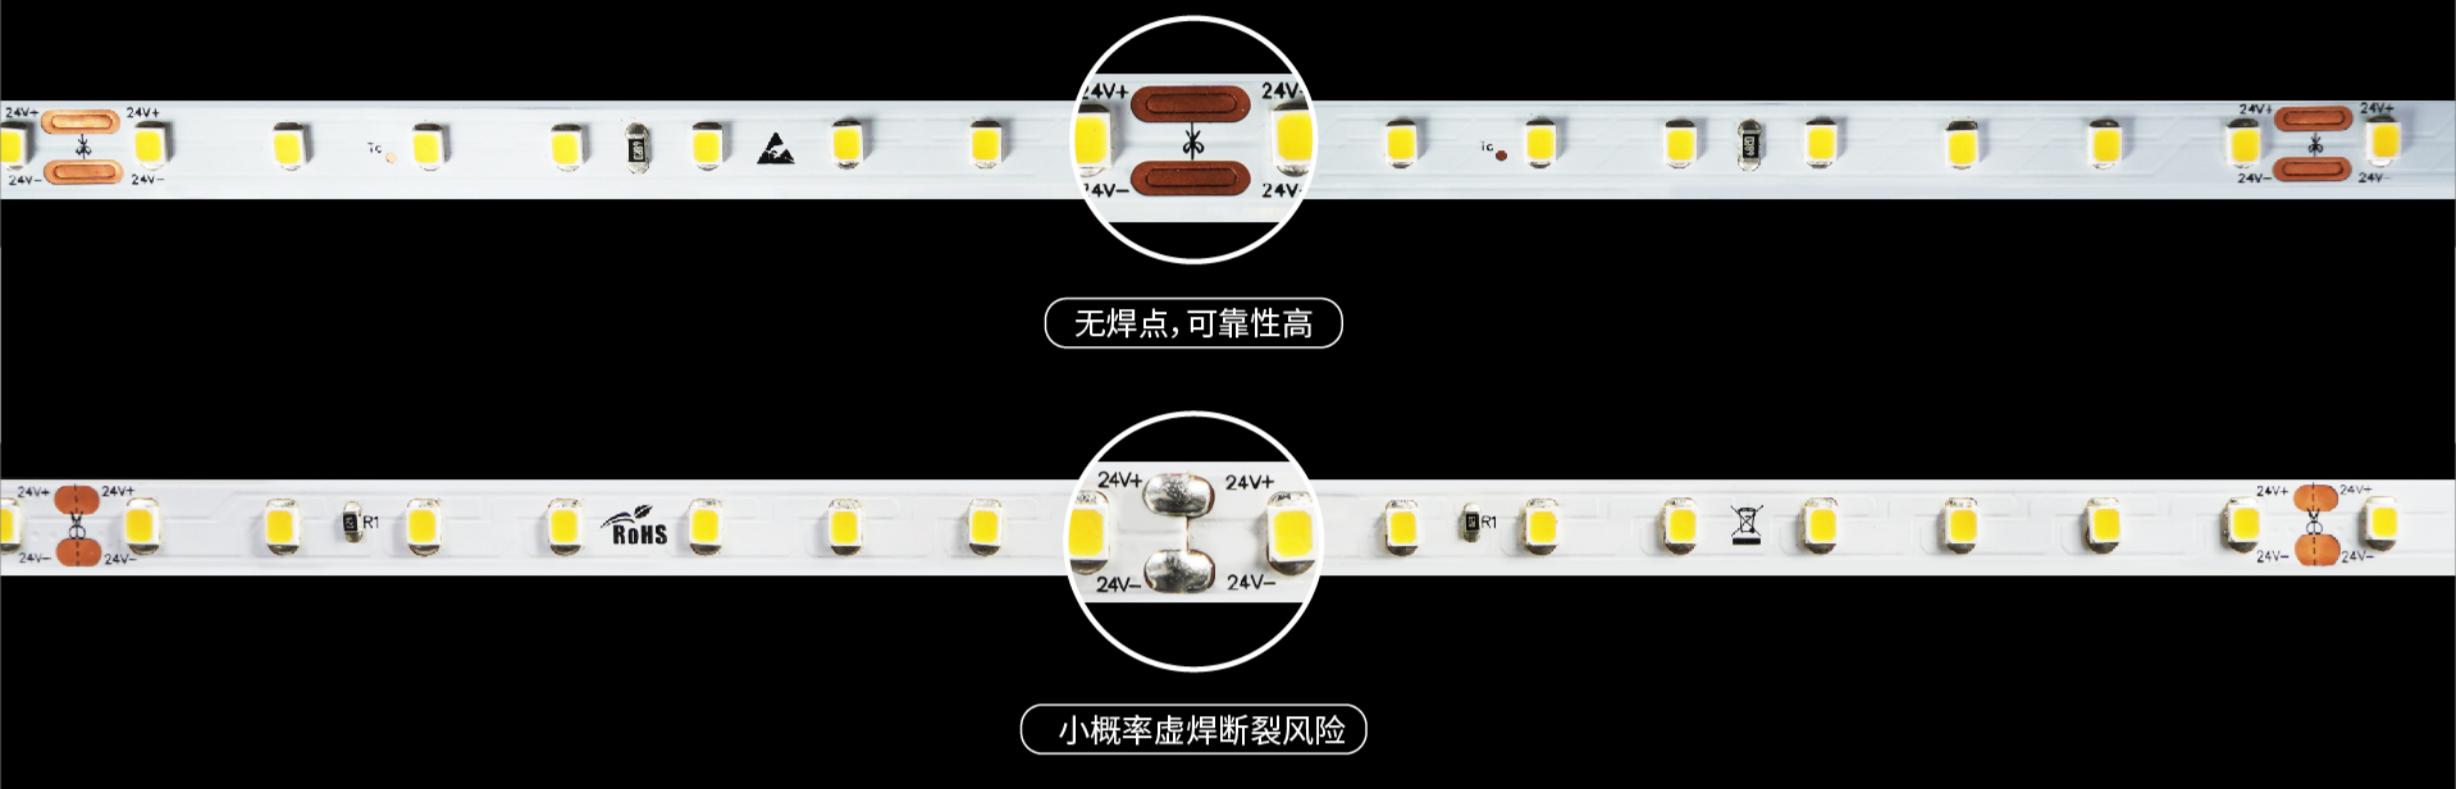

不同卖法 不同包装

侧开口50m大盒装, 随剪随用; 静电袋装, 轻薄便携可挂取



应用案例



产品参数

系列	型号	电压(v)	板宽(mm)	功率(w)	色温	光通量(lm)	CRI	最小裁剪(mm)	IP防护	使用长度(m)
DR	DR880-24V-8mm	24	8	6.6	2700K 3000K 4000K 6000K	1055	>80	100	NA/ET/EF/EG/ETS	5
	DR8160-24V-10mm	24	10	13	2700K 3000K 4000K 6000K	2040	>80	50	NA/ET/EF/EG/ETS	5
DJ	DJ60-12V-8mm	12	8	4.4	2700K 3000K 4000K 6000K	520	>80	50	NA/ETS/SG/EG	5
	DJ60-24V-8mm	24	8	4.4	2700K 3000K 4000K 6000K	520	>80	100	NA/ETS/SG/EG	5
	DJ120-12V-8mm	12	8	8.8	2700K 3000K 4000K 6000K	1040	>80	25	NA/ETS/SG/EG	5
	DJ120-24V-8mm	24	8	8.8	2700K 3000K 4000K 6000K	1040	>80	50	NA/ETS/SG/EG	5
FD	FD64-24V-8mm	24	8	4.4	2700K 3000K 4000K 6000K	540	>80	125	NA/ETS	5
	FD128-24V-8mm	24	8	8.8	2700K 3000K 4000K 6000K	1080	>80	62.5	NA/ETS	5
	FD192-24V-10mm	24	10	13	2700K 3000K 4000K 6000K	1520	>80	41.67	NA/ETS	5