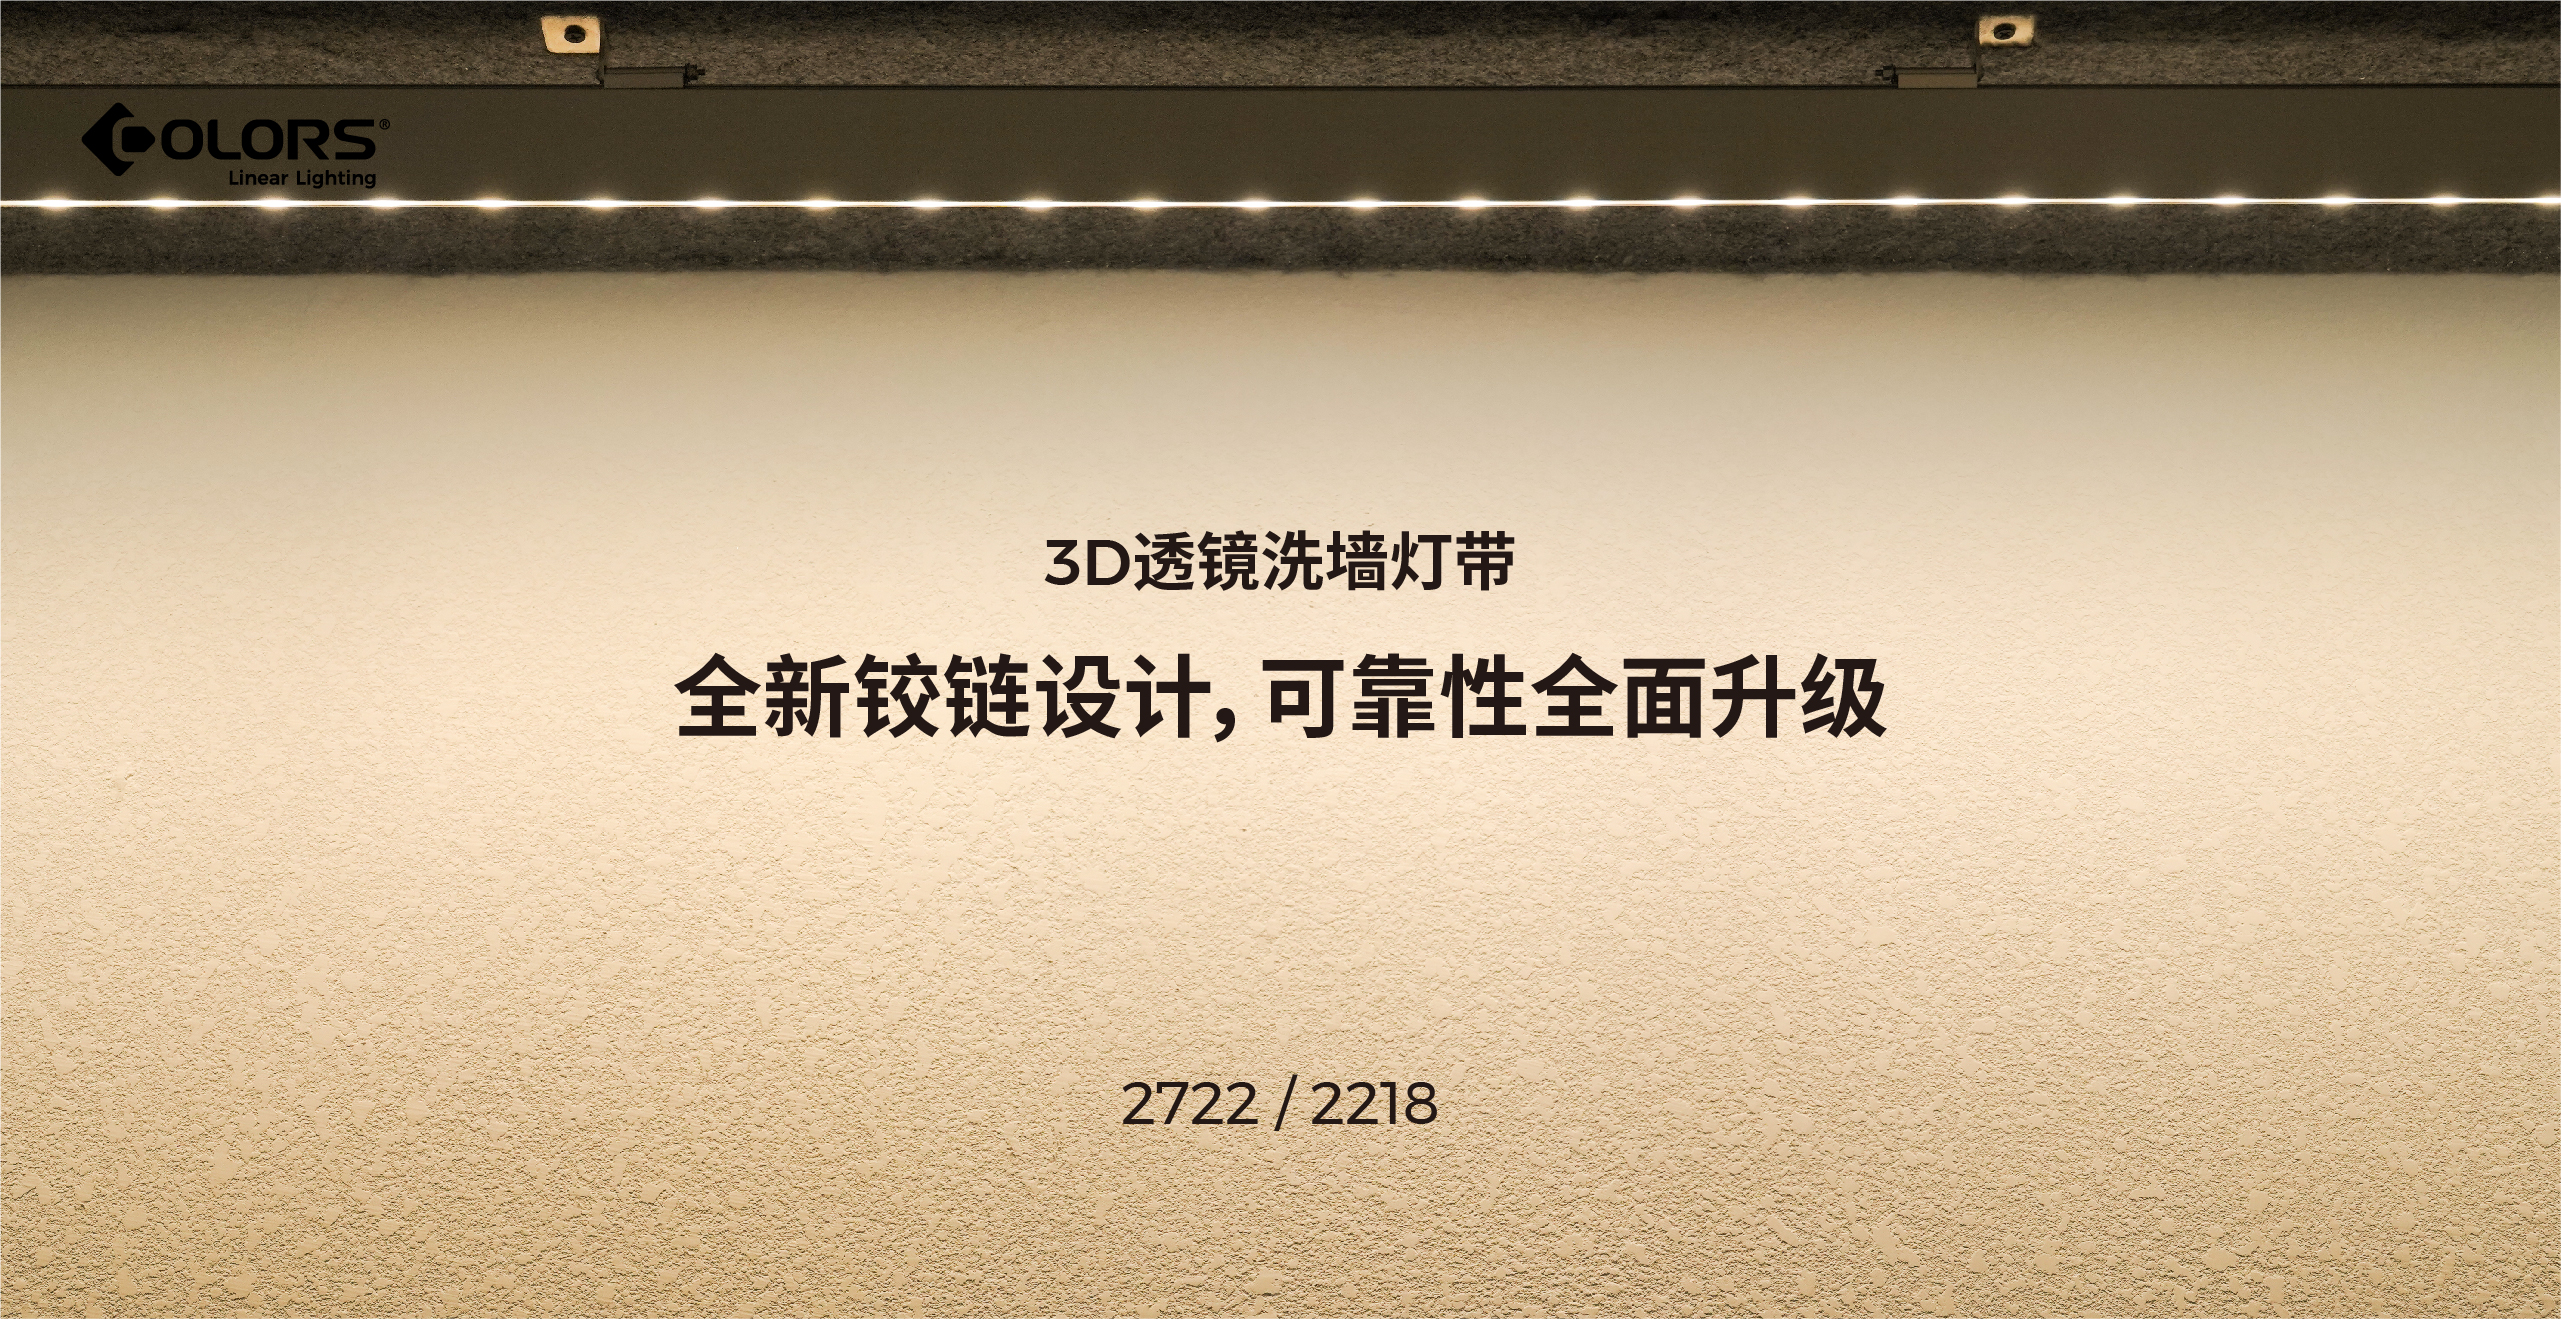
COLORS
Linear Lighting

3D透镜洗墙灯带

全新铰链设计，可靠性全面升级

2722 / 2218

内部连接升级

钢制铰链+FPC

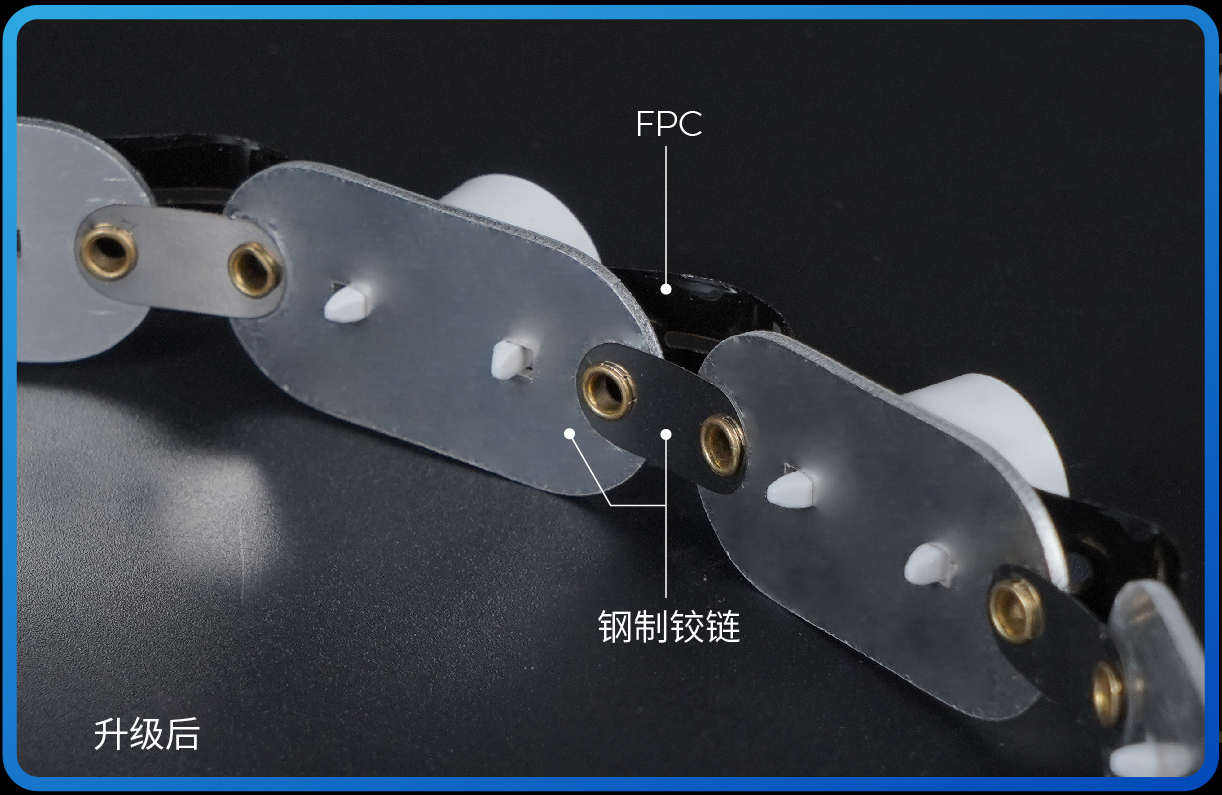
FPC
钢制铰链
升级后

5M 长度，增加安装效率.
双重连接，抗3D弯折能力更强

FPC

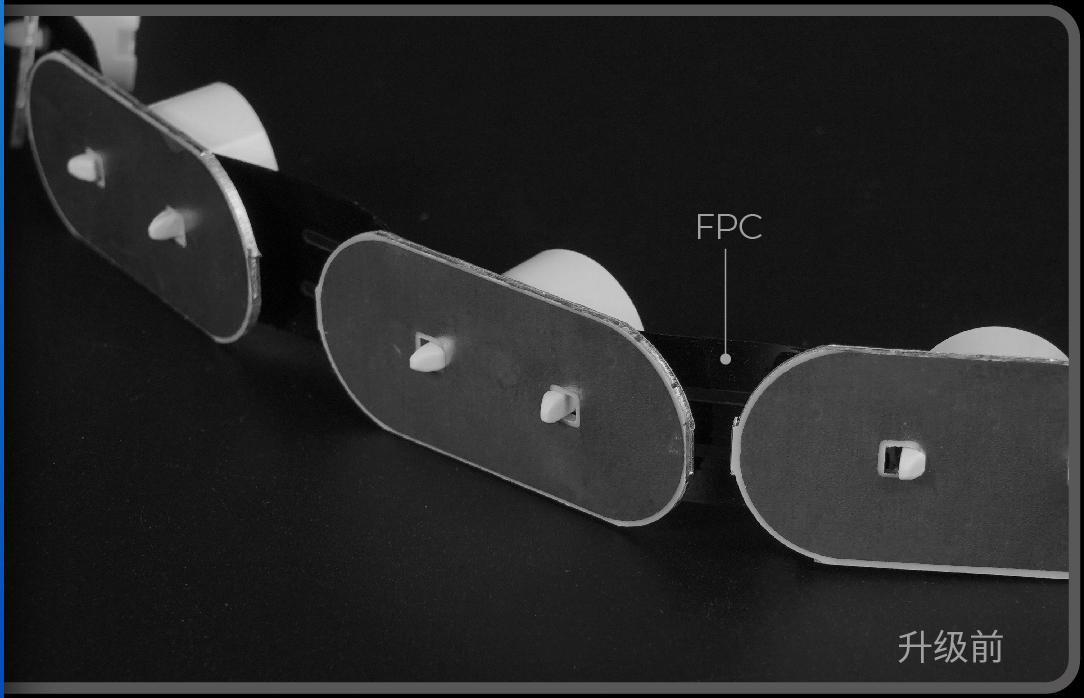

1m 长度，安装效率低，
仅靠FPC连接，断板风险高

出线方式升级

底出线

直出线

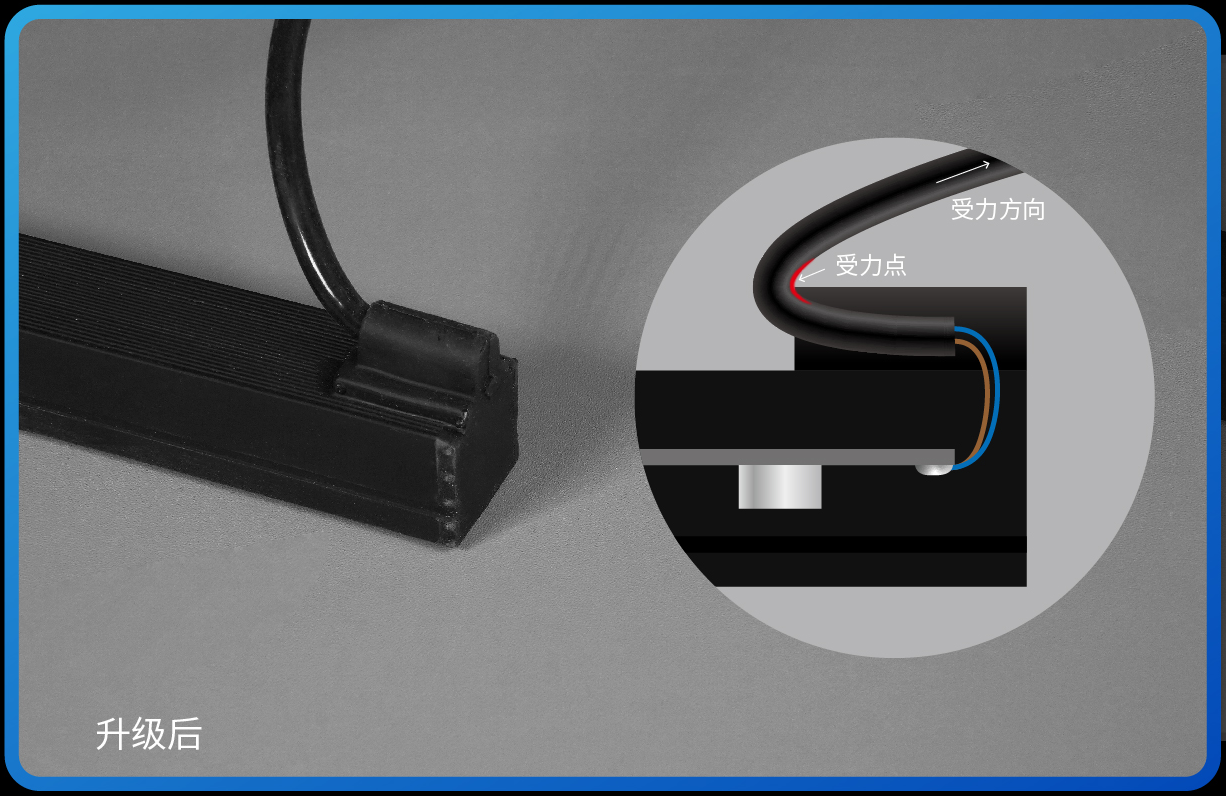
受力方向
受力点
升级后

硅胶堵头和焊盘共同承受拉力,抗拉力更高。

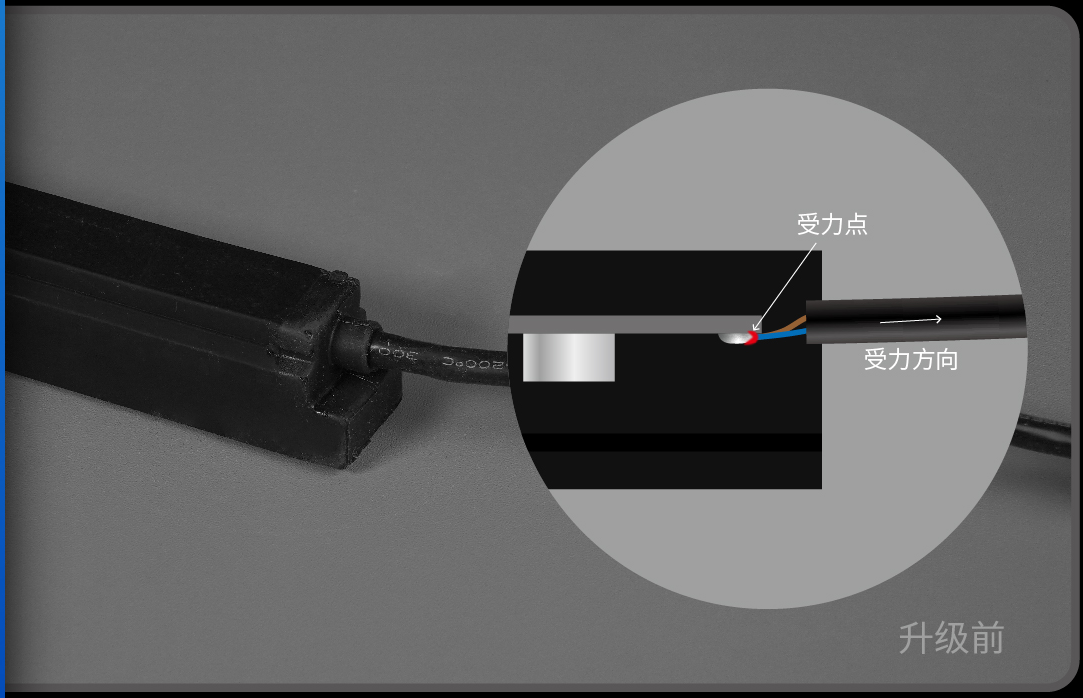
受力点
受力方向
升级前

焊盘直接承受拉力,容易造成脱焊。

ESD 喷油工艺

ESD 工艺

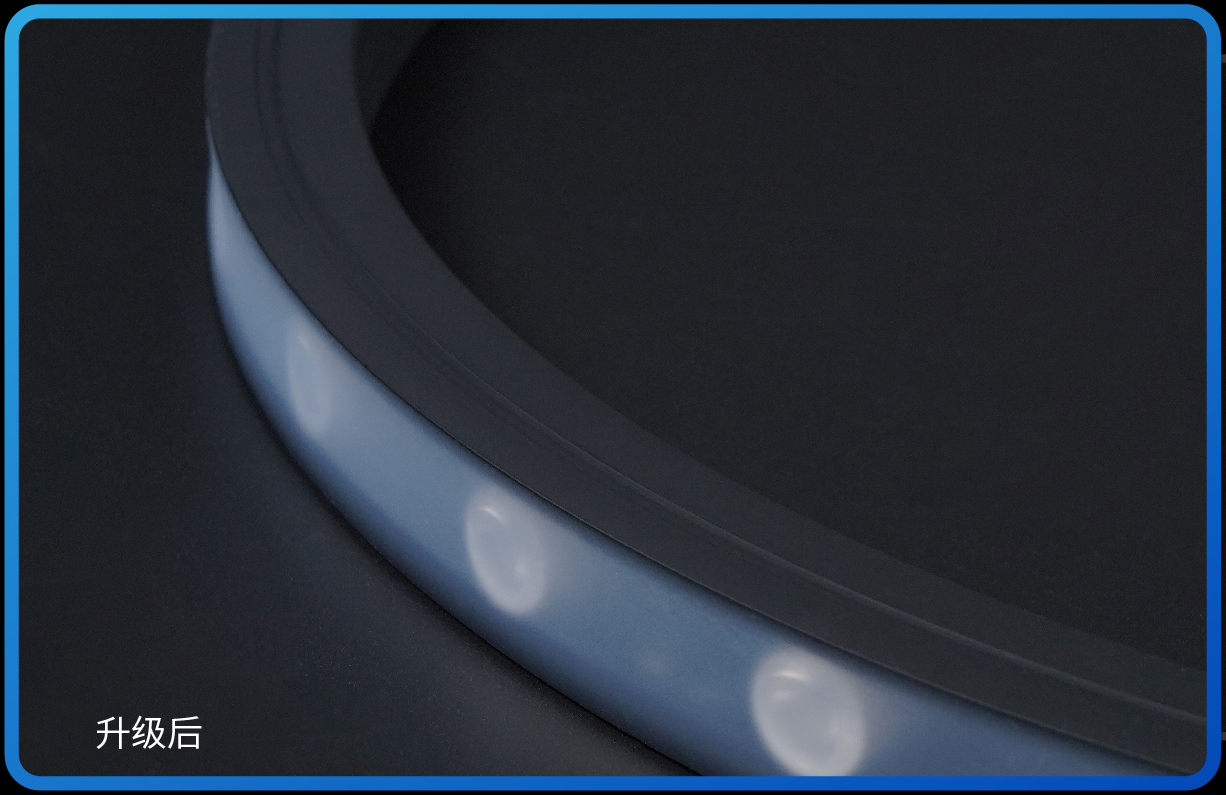

防眩光、防尘、易清洁

无ESD工艺

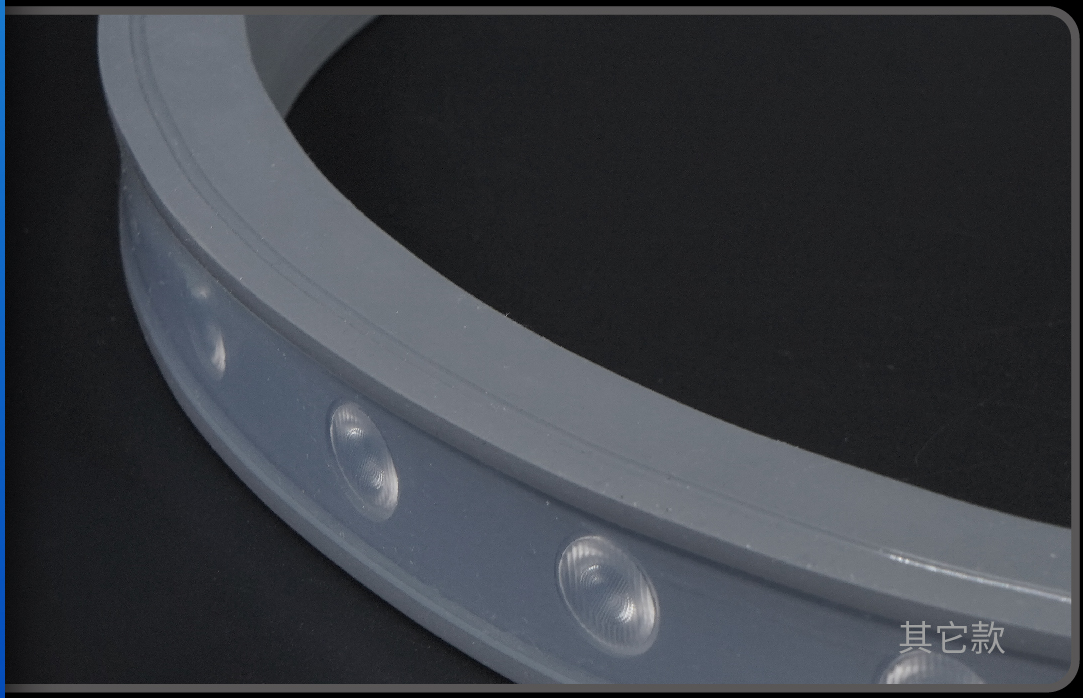

硅胶表面易吸尘

安装配件





升级后

安装更紧凑牢固，角度可调，线材可藏入型材内





升级前

灯带固定不牢靠，无可调角度，线材裸露在外部

包装升级

新包装

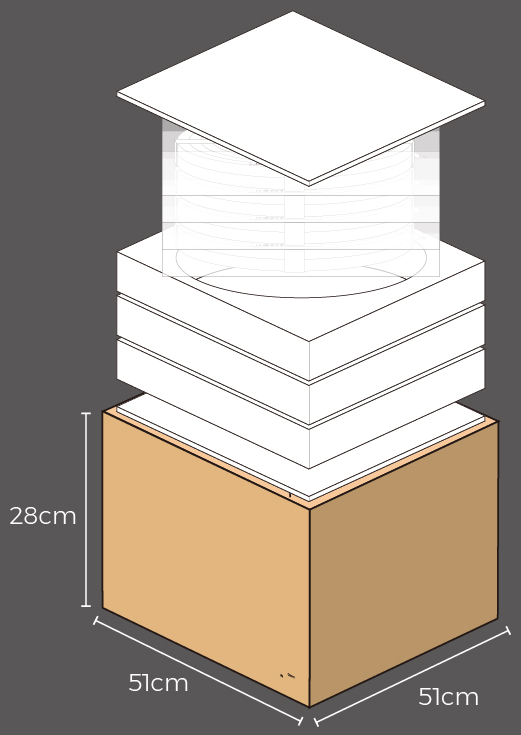
28cm
51cm
51cm

升级后

节省运输成本

旧包装

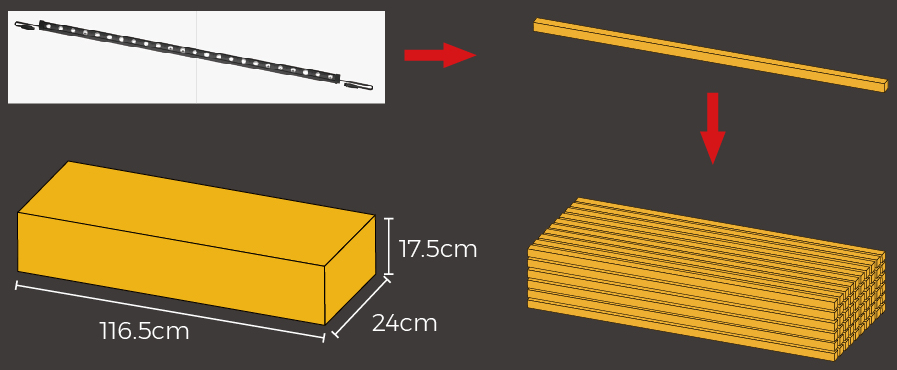
17.5cm
116.5cm
24cm

升级前

安装方式

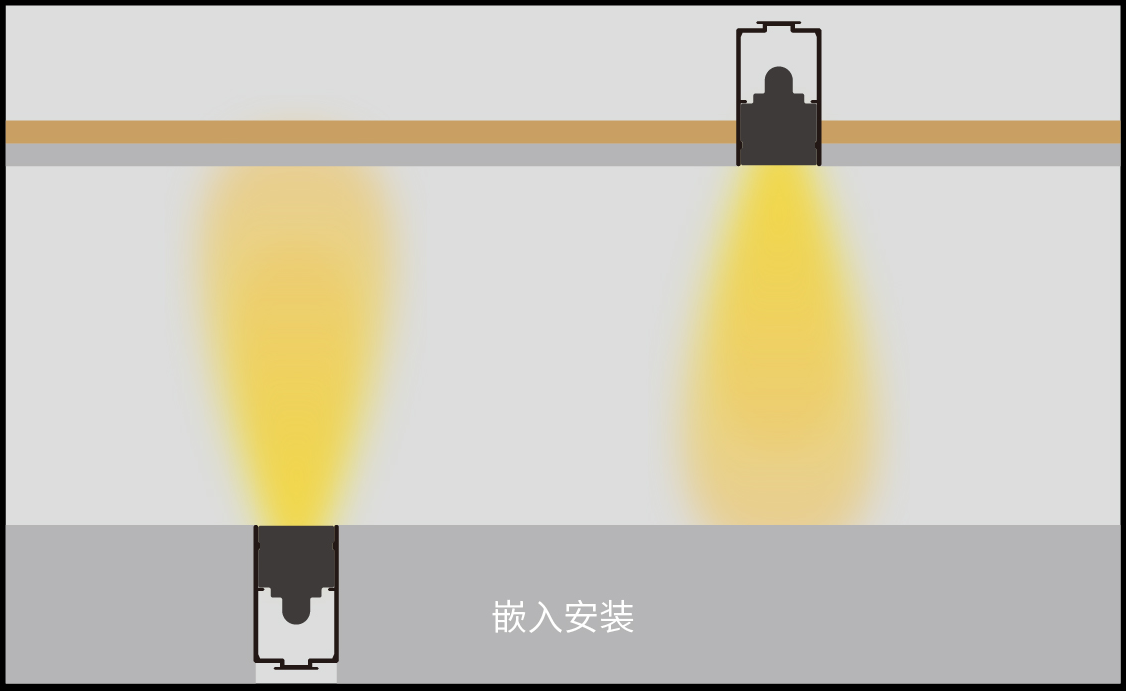

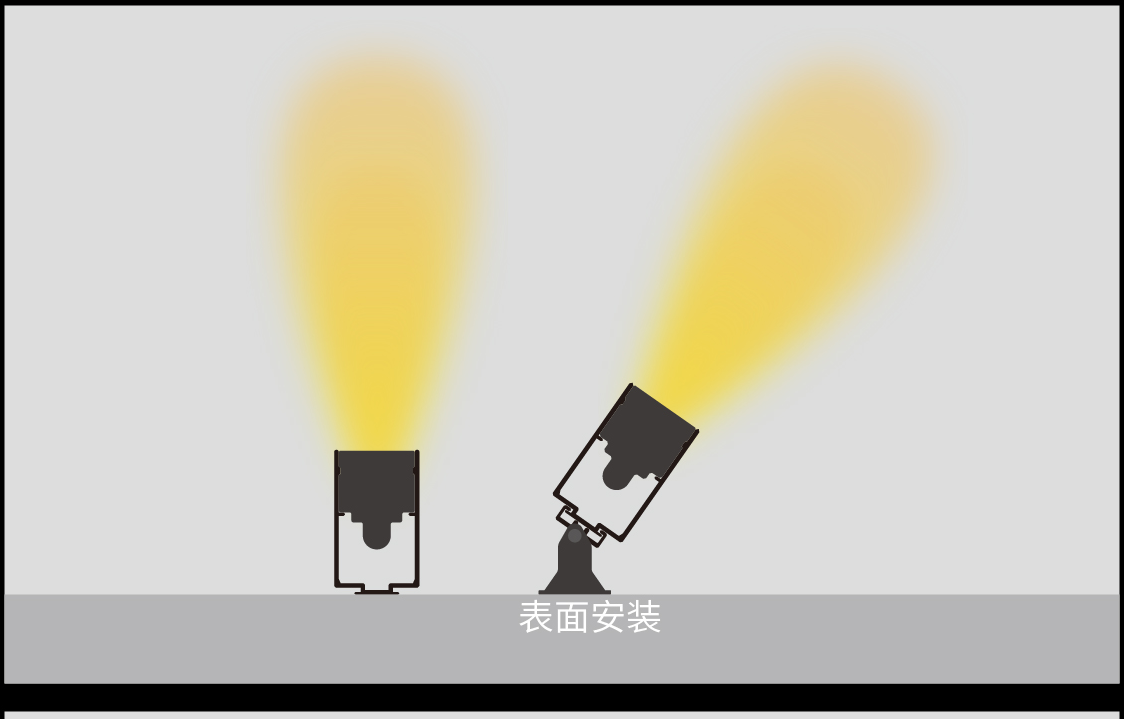

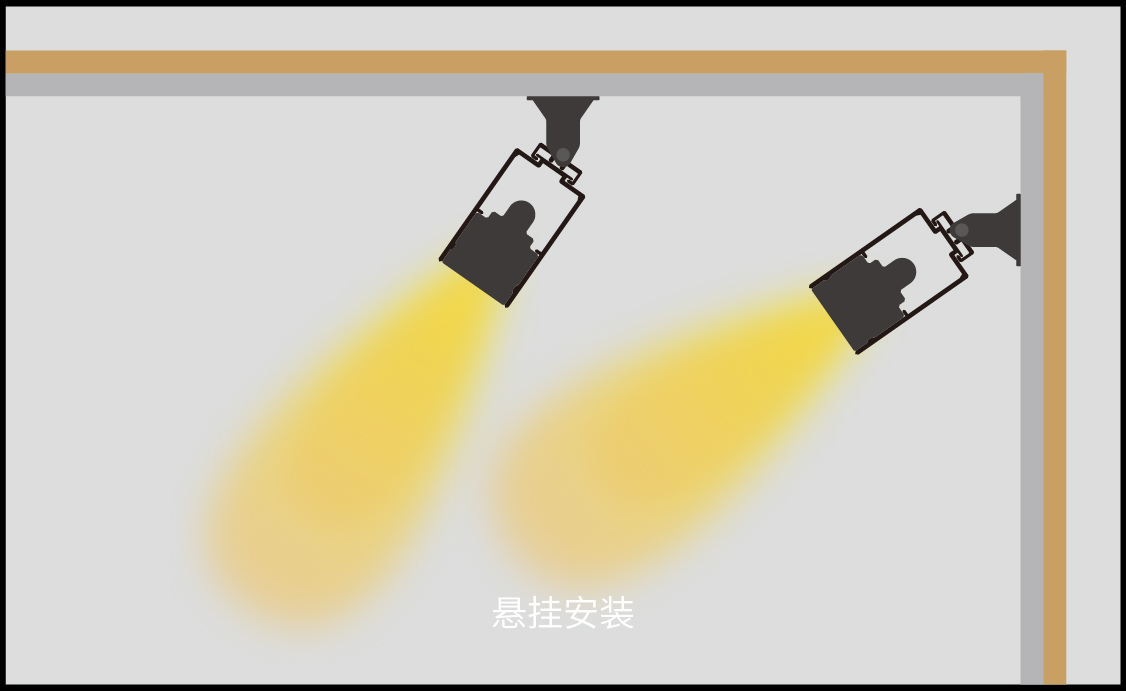

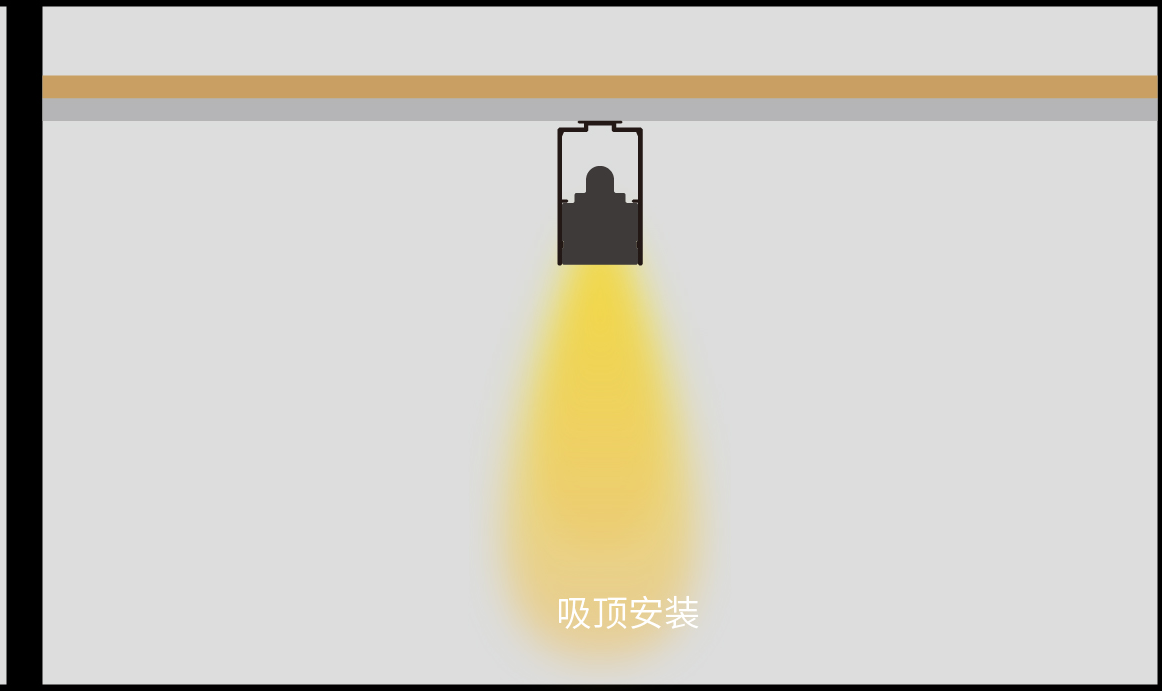

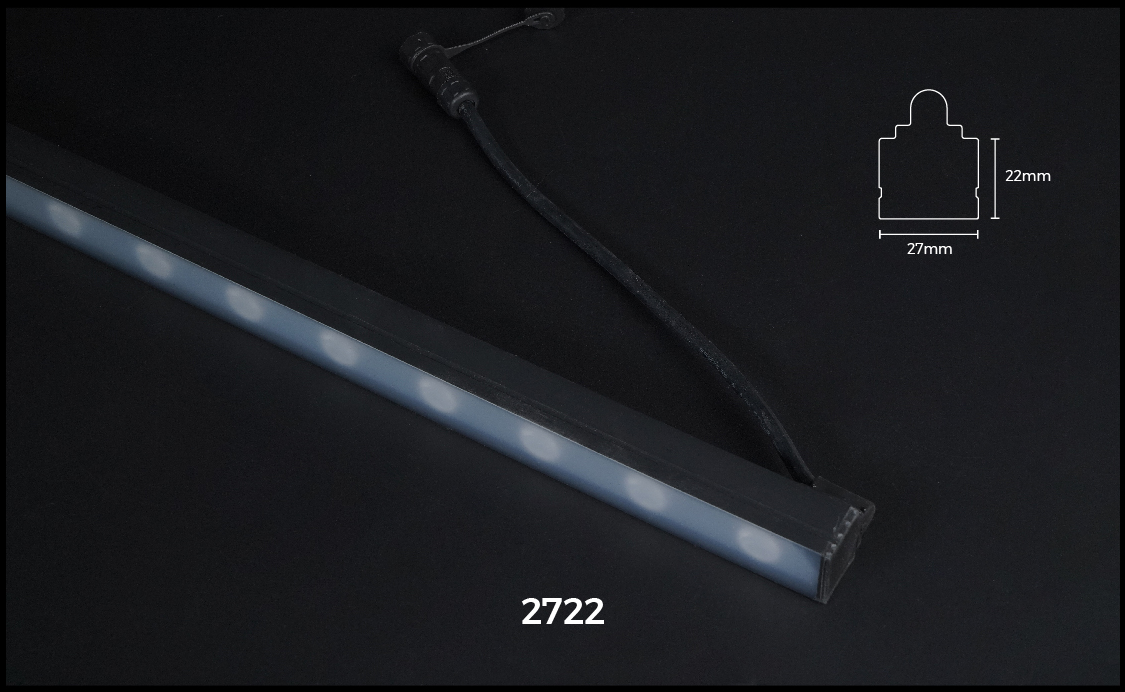
22mm
27mm
2722

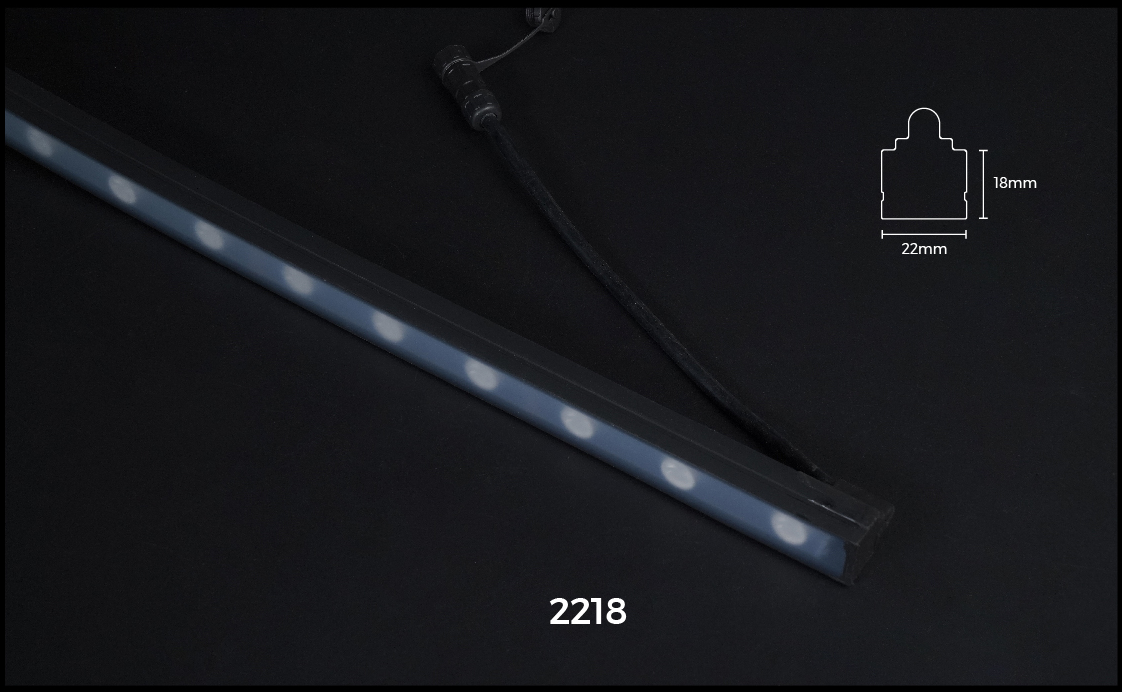
18mm
22mm
2218

应用案例

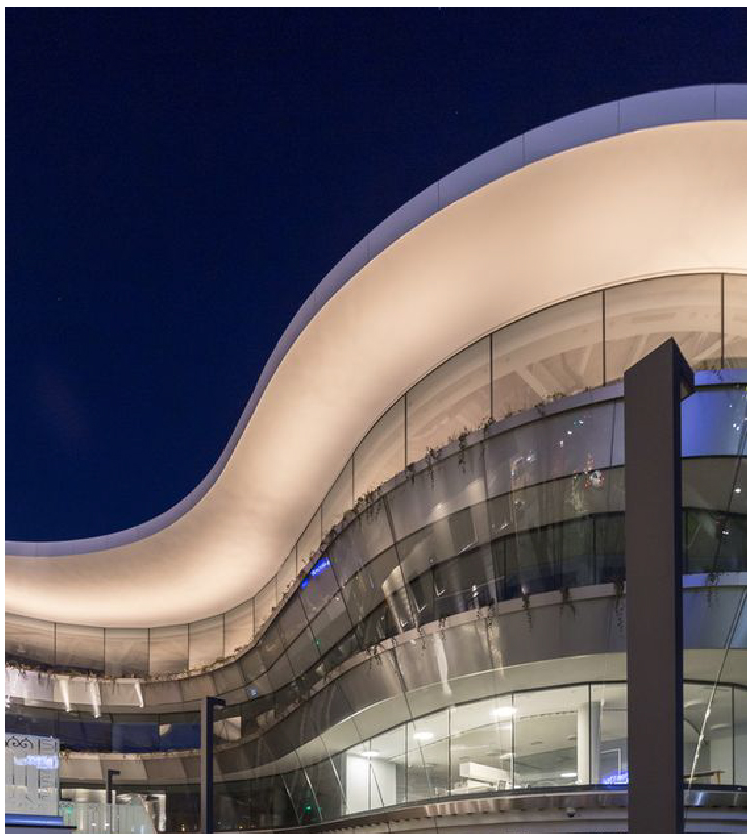

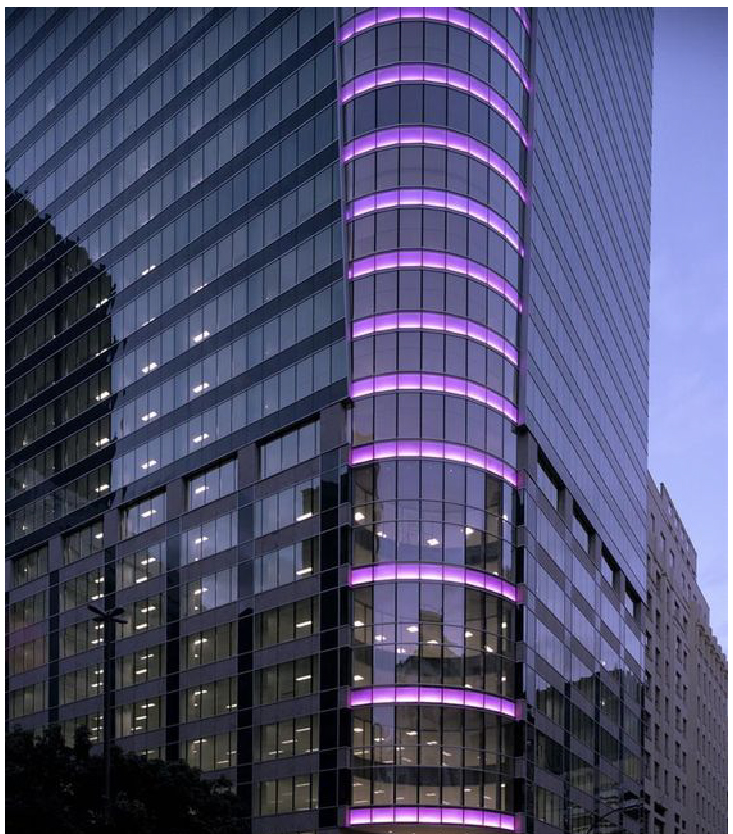

TORRE ALMIRANTE

产品参数

	产品型号	电压(V)	最大功率W/m	额定功率W/m	LM/m (4000K)	像素/m(IC)	色温	光束角	长度(m)	IP	质保年限
	LX24-24V-2722mm	24	26.4	24	1700	/	27/30/35/40/6500K	25°/35°	5	IP65	3
DMX	LMX24-24V-2722mm	24	26.4	24	1700	4(UCS512H4)	DMX+27/30/35/40/6500K	25°/35°	5	IP65	3
DMX	LMX24RGB-24V-2722mm	24	26.4	24	750	4(UCS512H4)	DMX-RGB	25°/35°	5	IP65	2
DMX	LMX24RGBW-24V-2722mm	24	26.4	24	880	4(UCS512H4)	DMX-RGB+27/30/35/40/6500K	25°/35°	5	IP65	2
	LX24-24V-2218mm	24	19.8	18	1280	/	27/30/35/40/6500K	25°/35°	5	IP65	3
DMX	LMX24-24V-2218mm*	24	19.8	18	1280	4	DMX+27/30/35/40/6500K	25°/35°	5	IP65	3
DMX	LMX24RGB-24V-2218mm*	24	19.8	18	560	4	DMX-RGB	25°/35°	5	IP65	2
DMX	LMX24RGBW-24V-2218mm*	24	19.8	18	660	4	DMX-RGB+27/30/35/40/6500K	25°/35°	5	IP65	2

*即将发布