

# NM3D系列

新品 NM3D1010 新品 NM3D1010T 升级 NM3D1515 新品 NM3D1515T

3D弯折 | 防断板 | ANSI 5 SDCM | 5年质保\*



\*室内5年质保, 室外3年质保

## 3D弯折



不区分顶弯侧弯, 一条全解决, 无拼缝

## 全系防死灯&防断板


专利方案, 更强可靠性

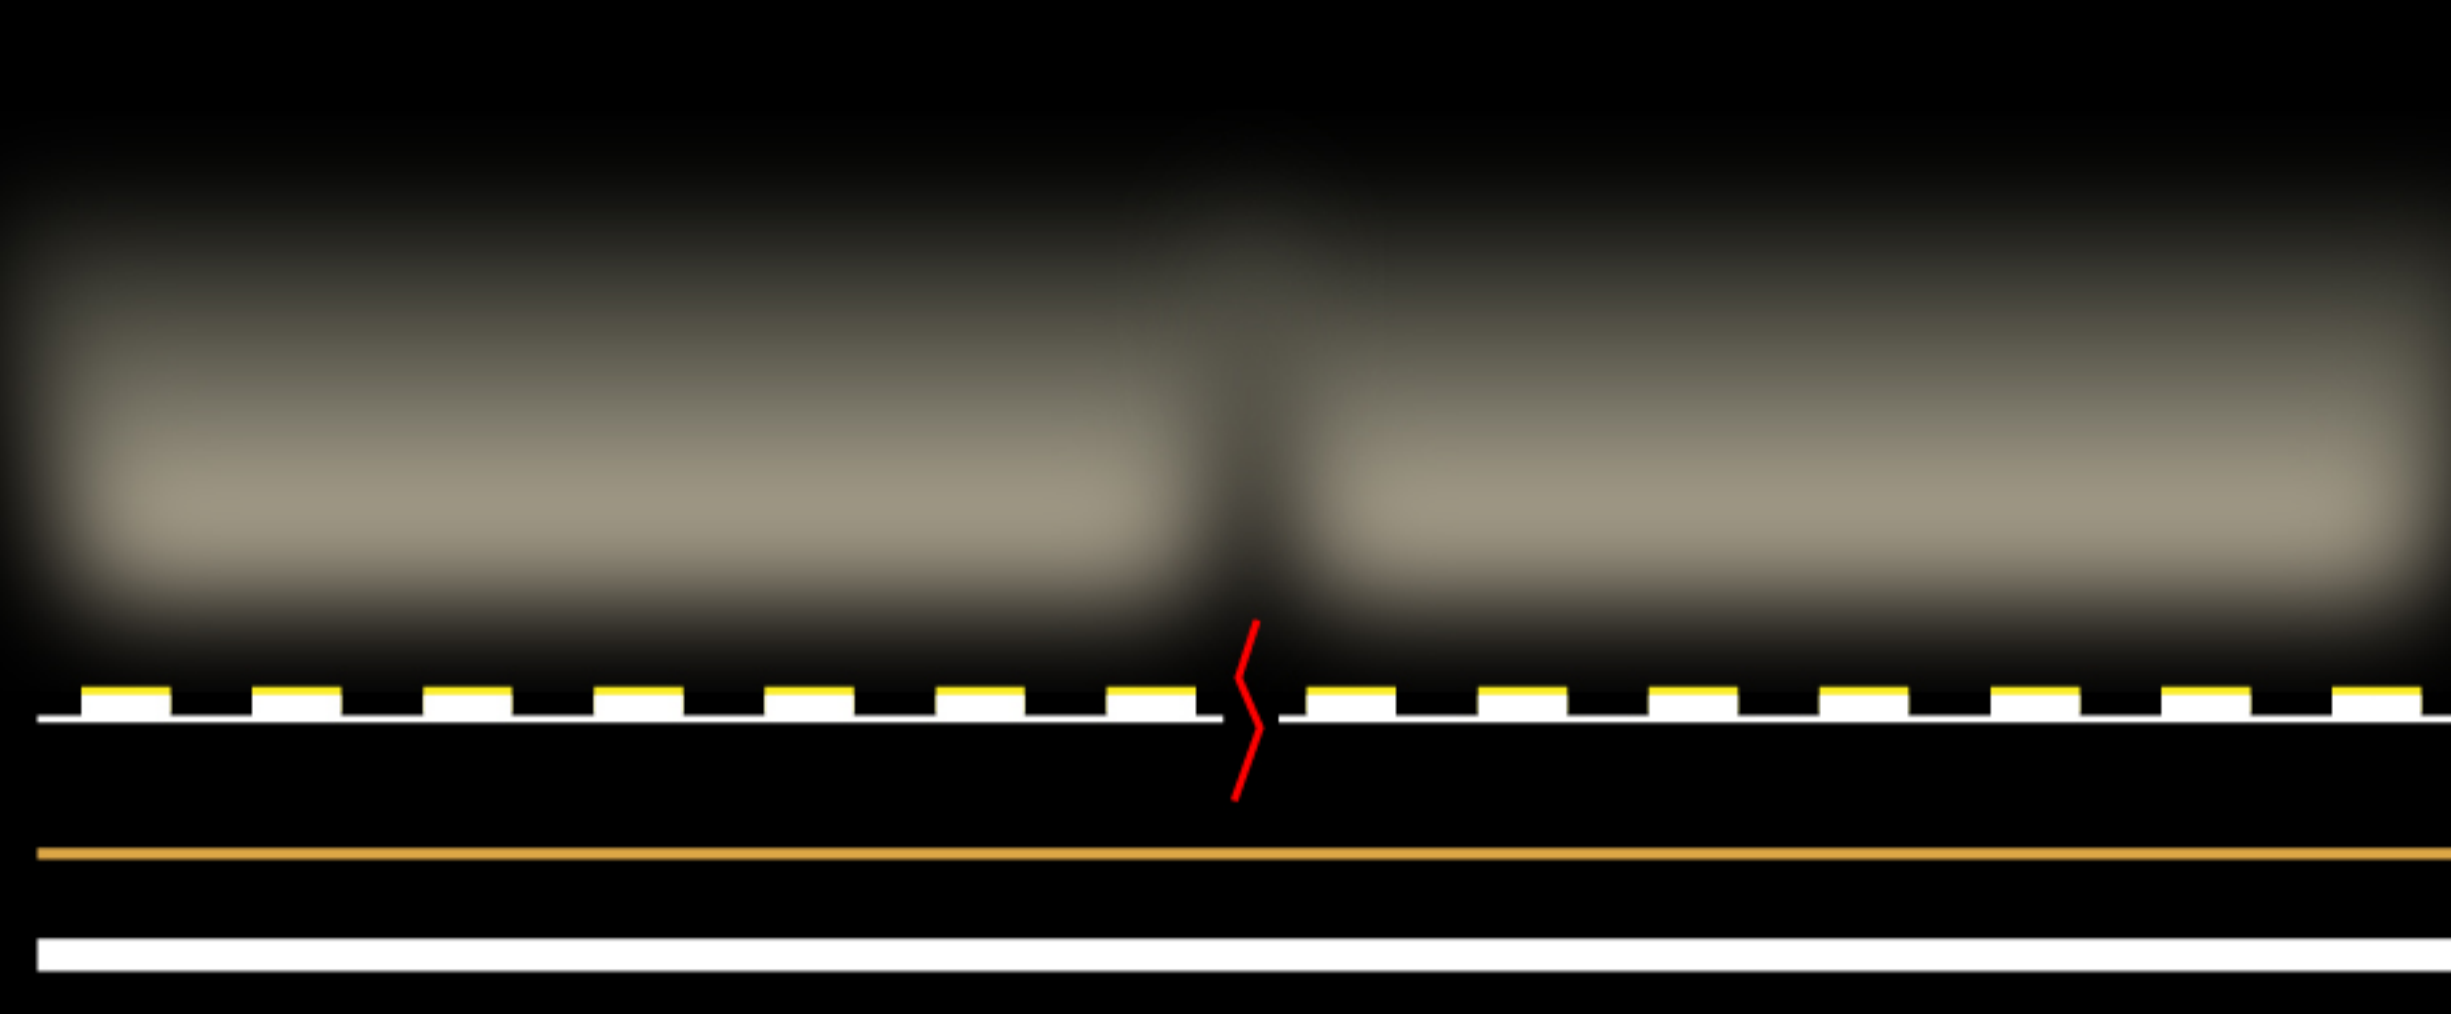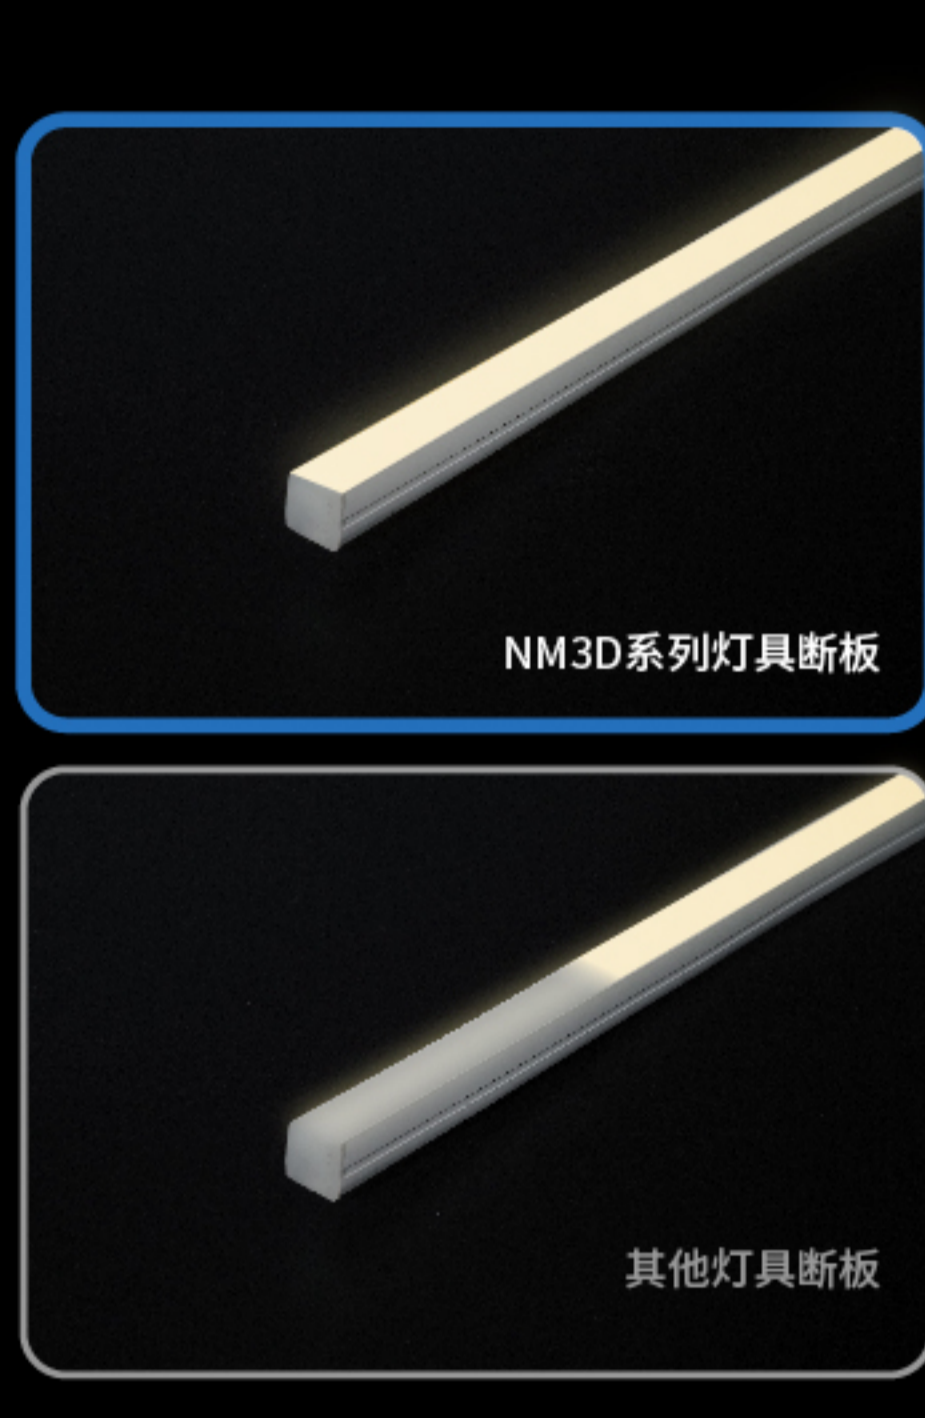

## 有边&无边

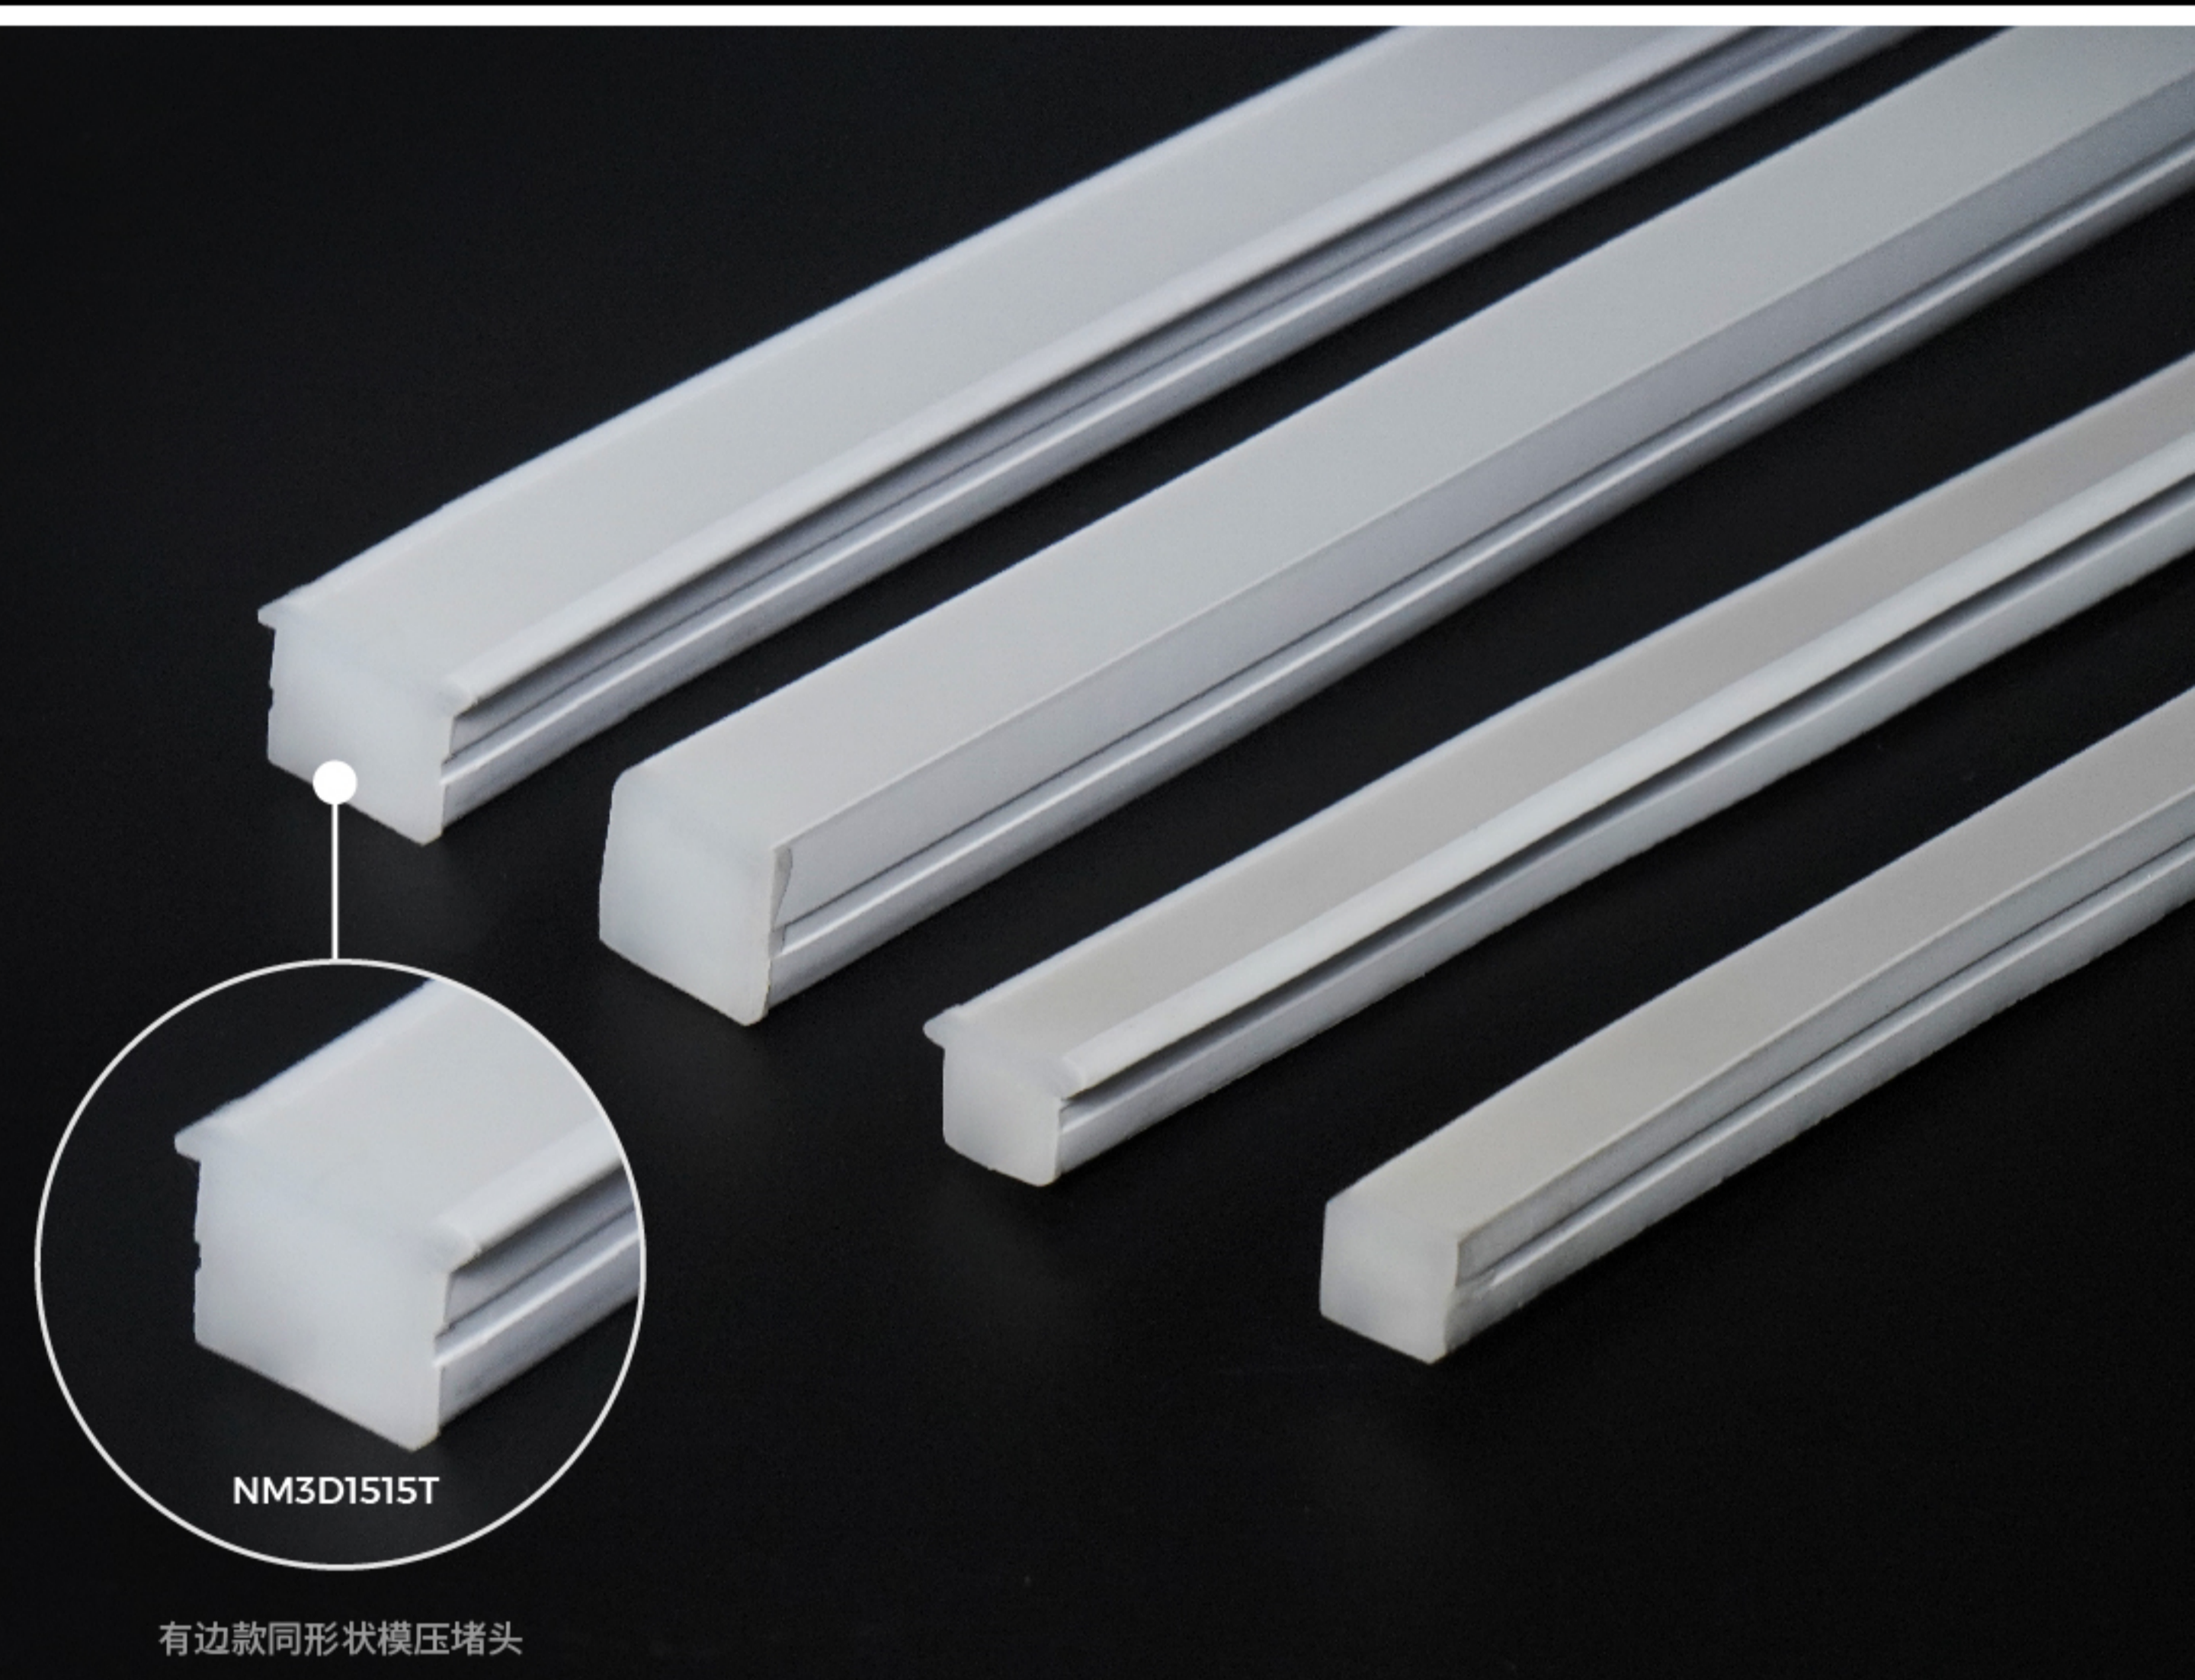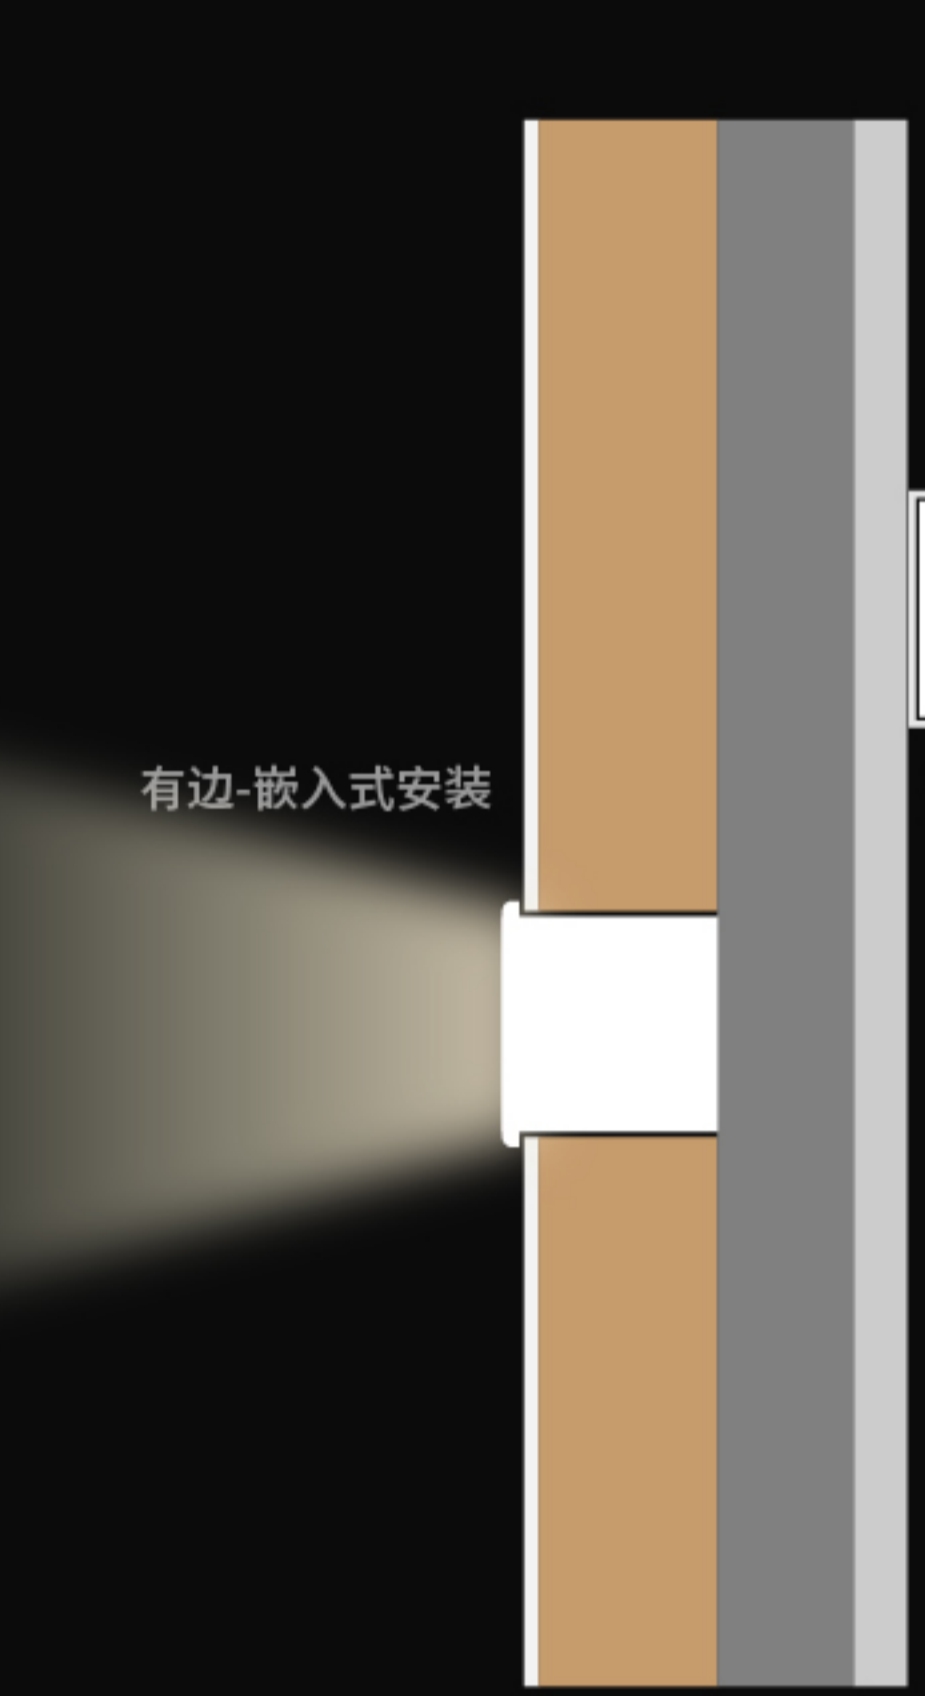

	新款 NM3D1515	旧款 NM3D1515
ANSI色系	✓	✗
高亮版	700LM/m	440LM/m (无高亮版)
有边款	✓	✗
防断板	✓	✗
长极联	10m	✗

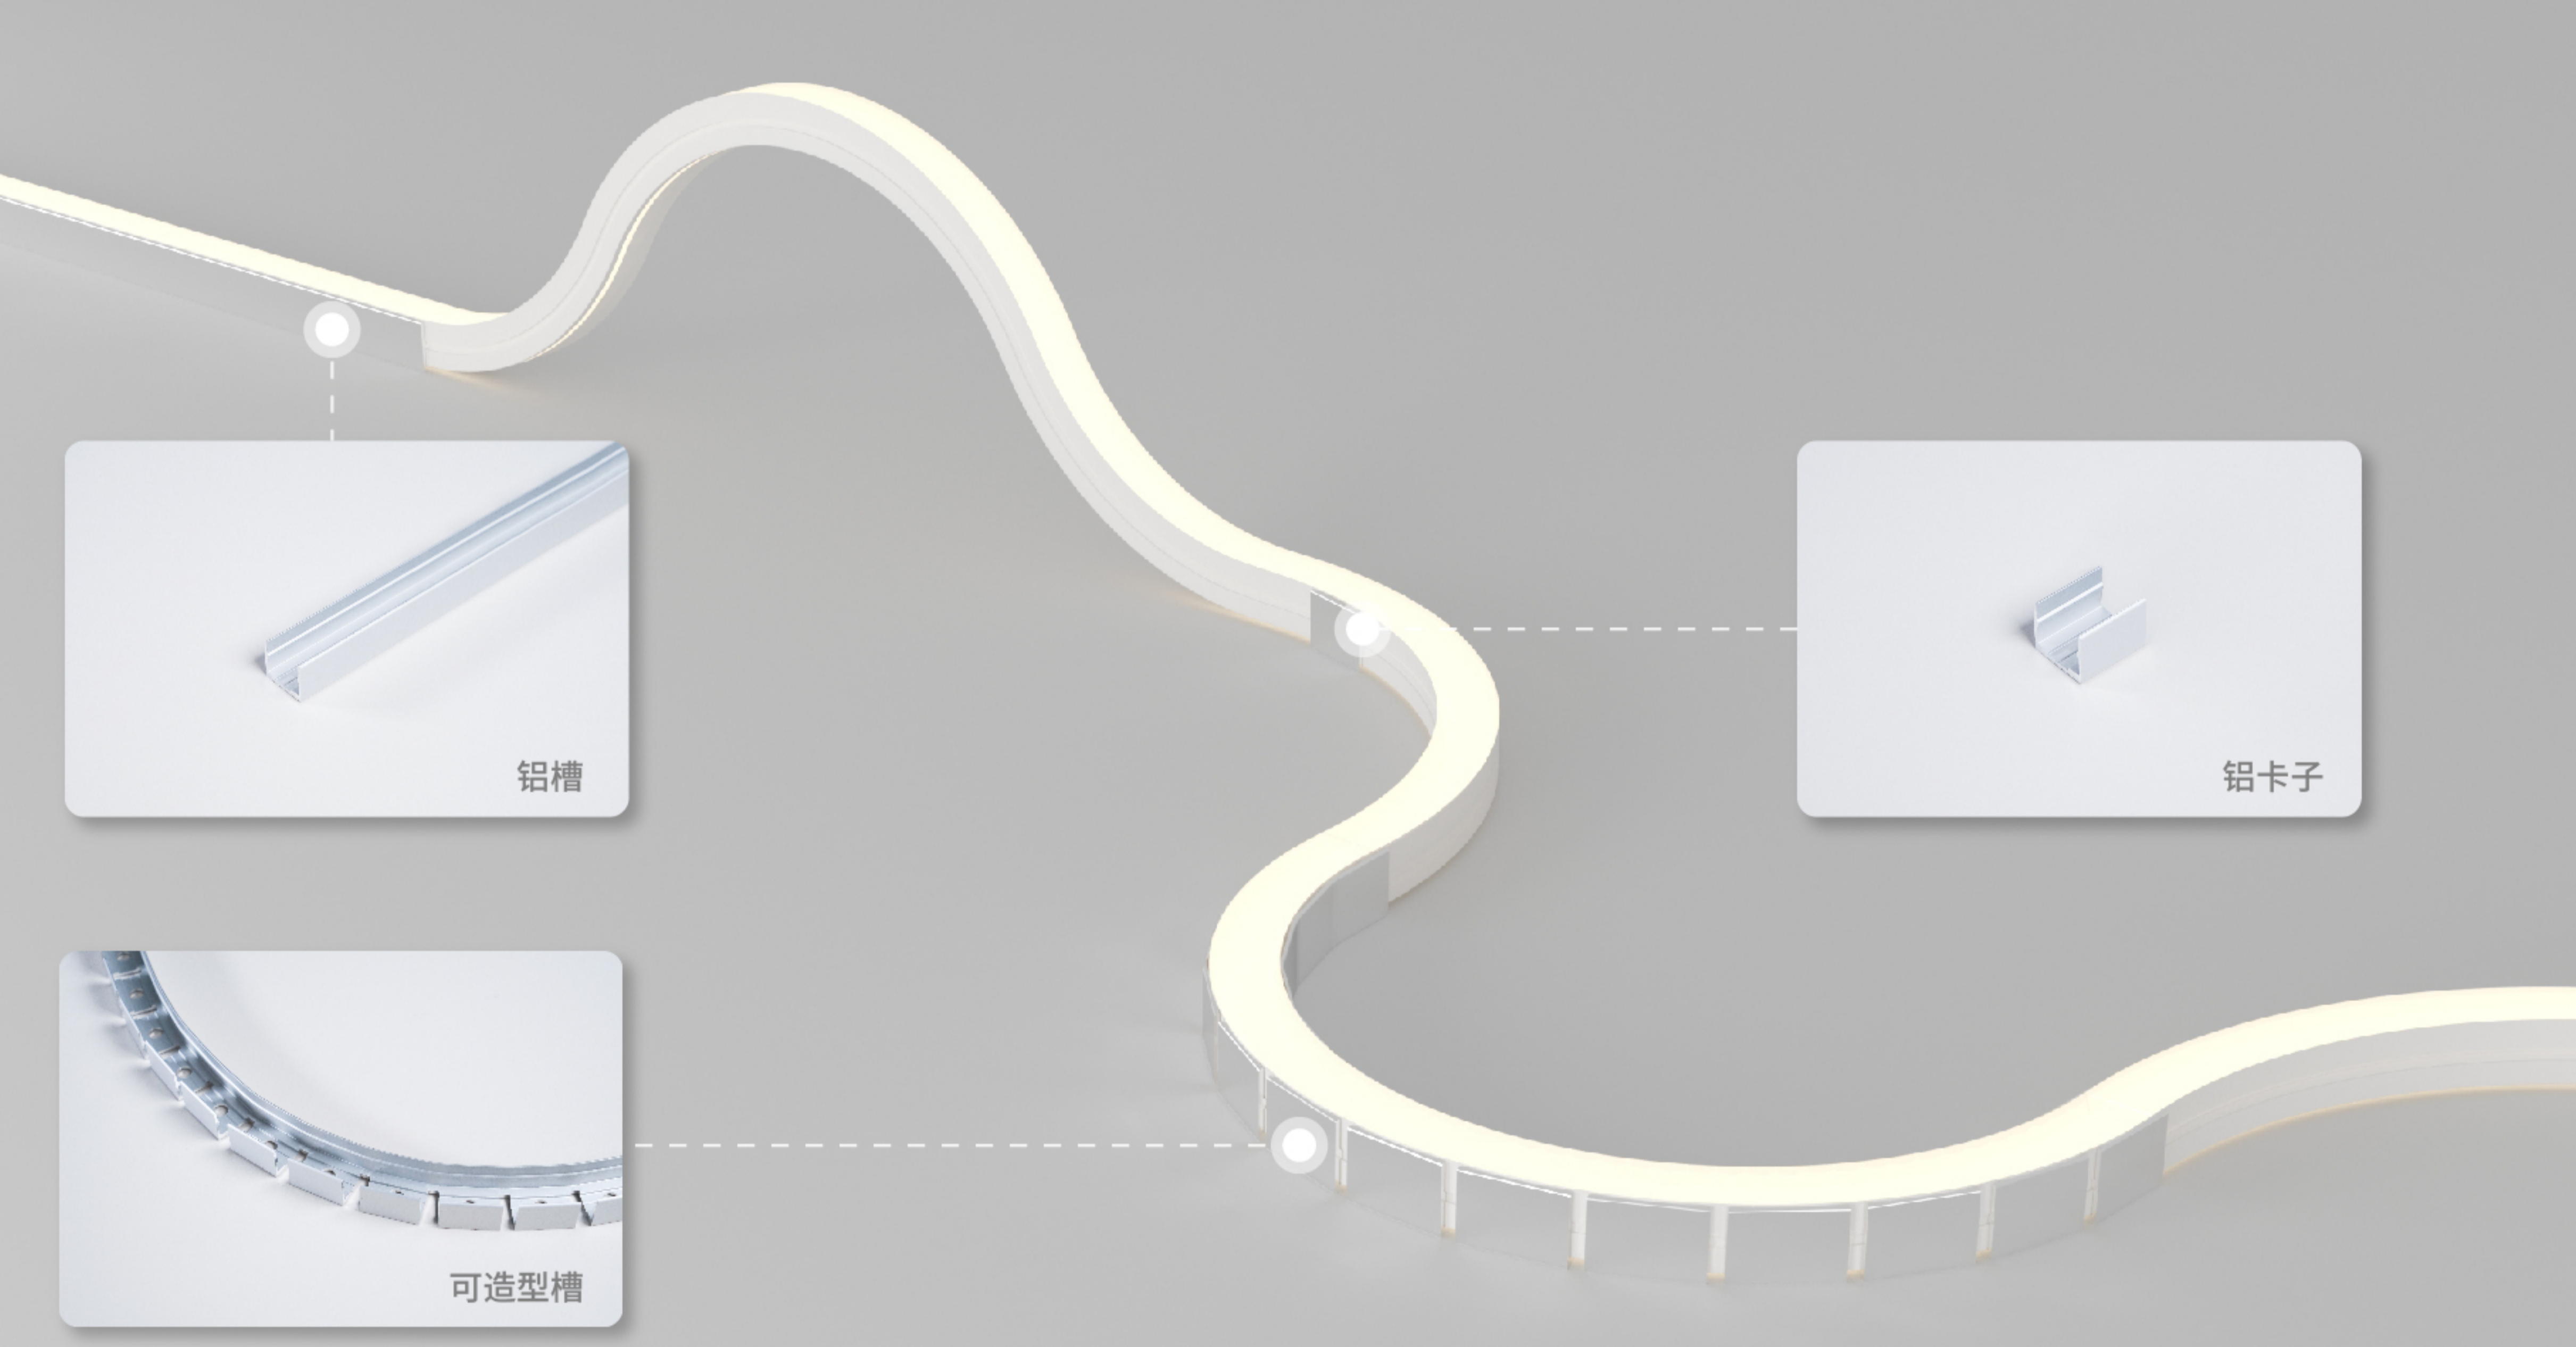


## 高可靠性测试

IP67防水测试  
1m水深, 测试30分钟

扭曲测试  
NM3D1010/1010T 200次旋转 (360°\*8次)  
NM3D1515/1515T 200次旋转 (360°\*4次)

拉力测试  
100N

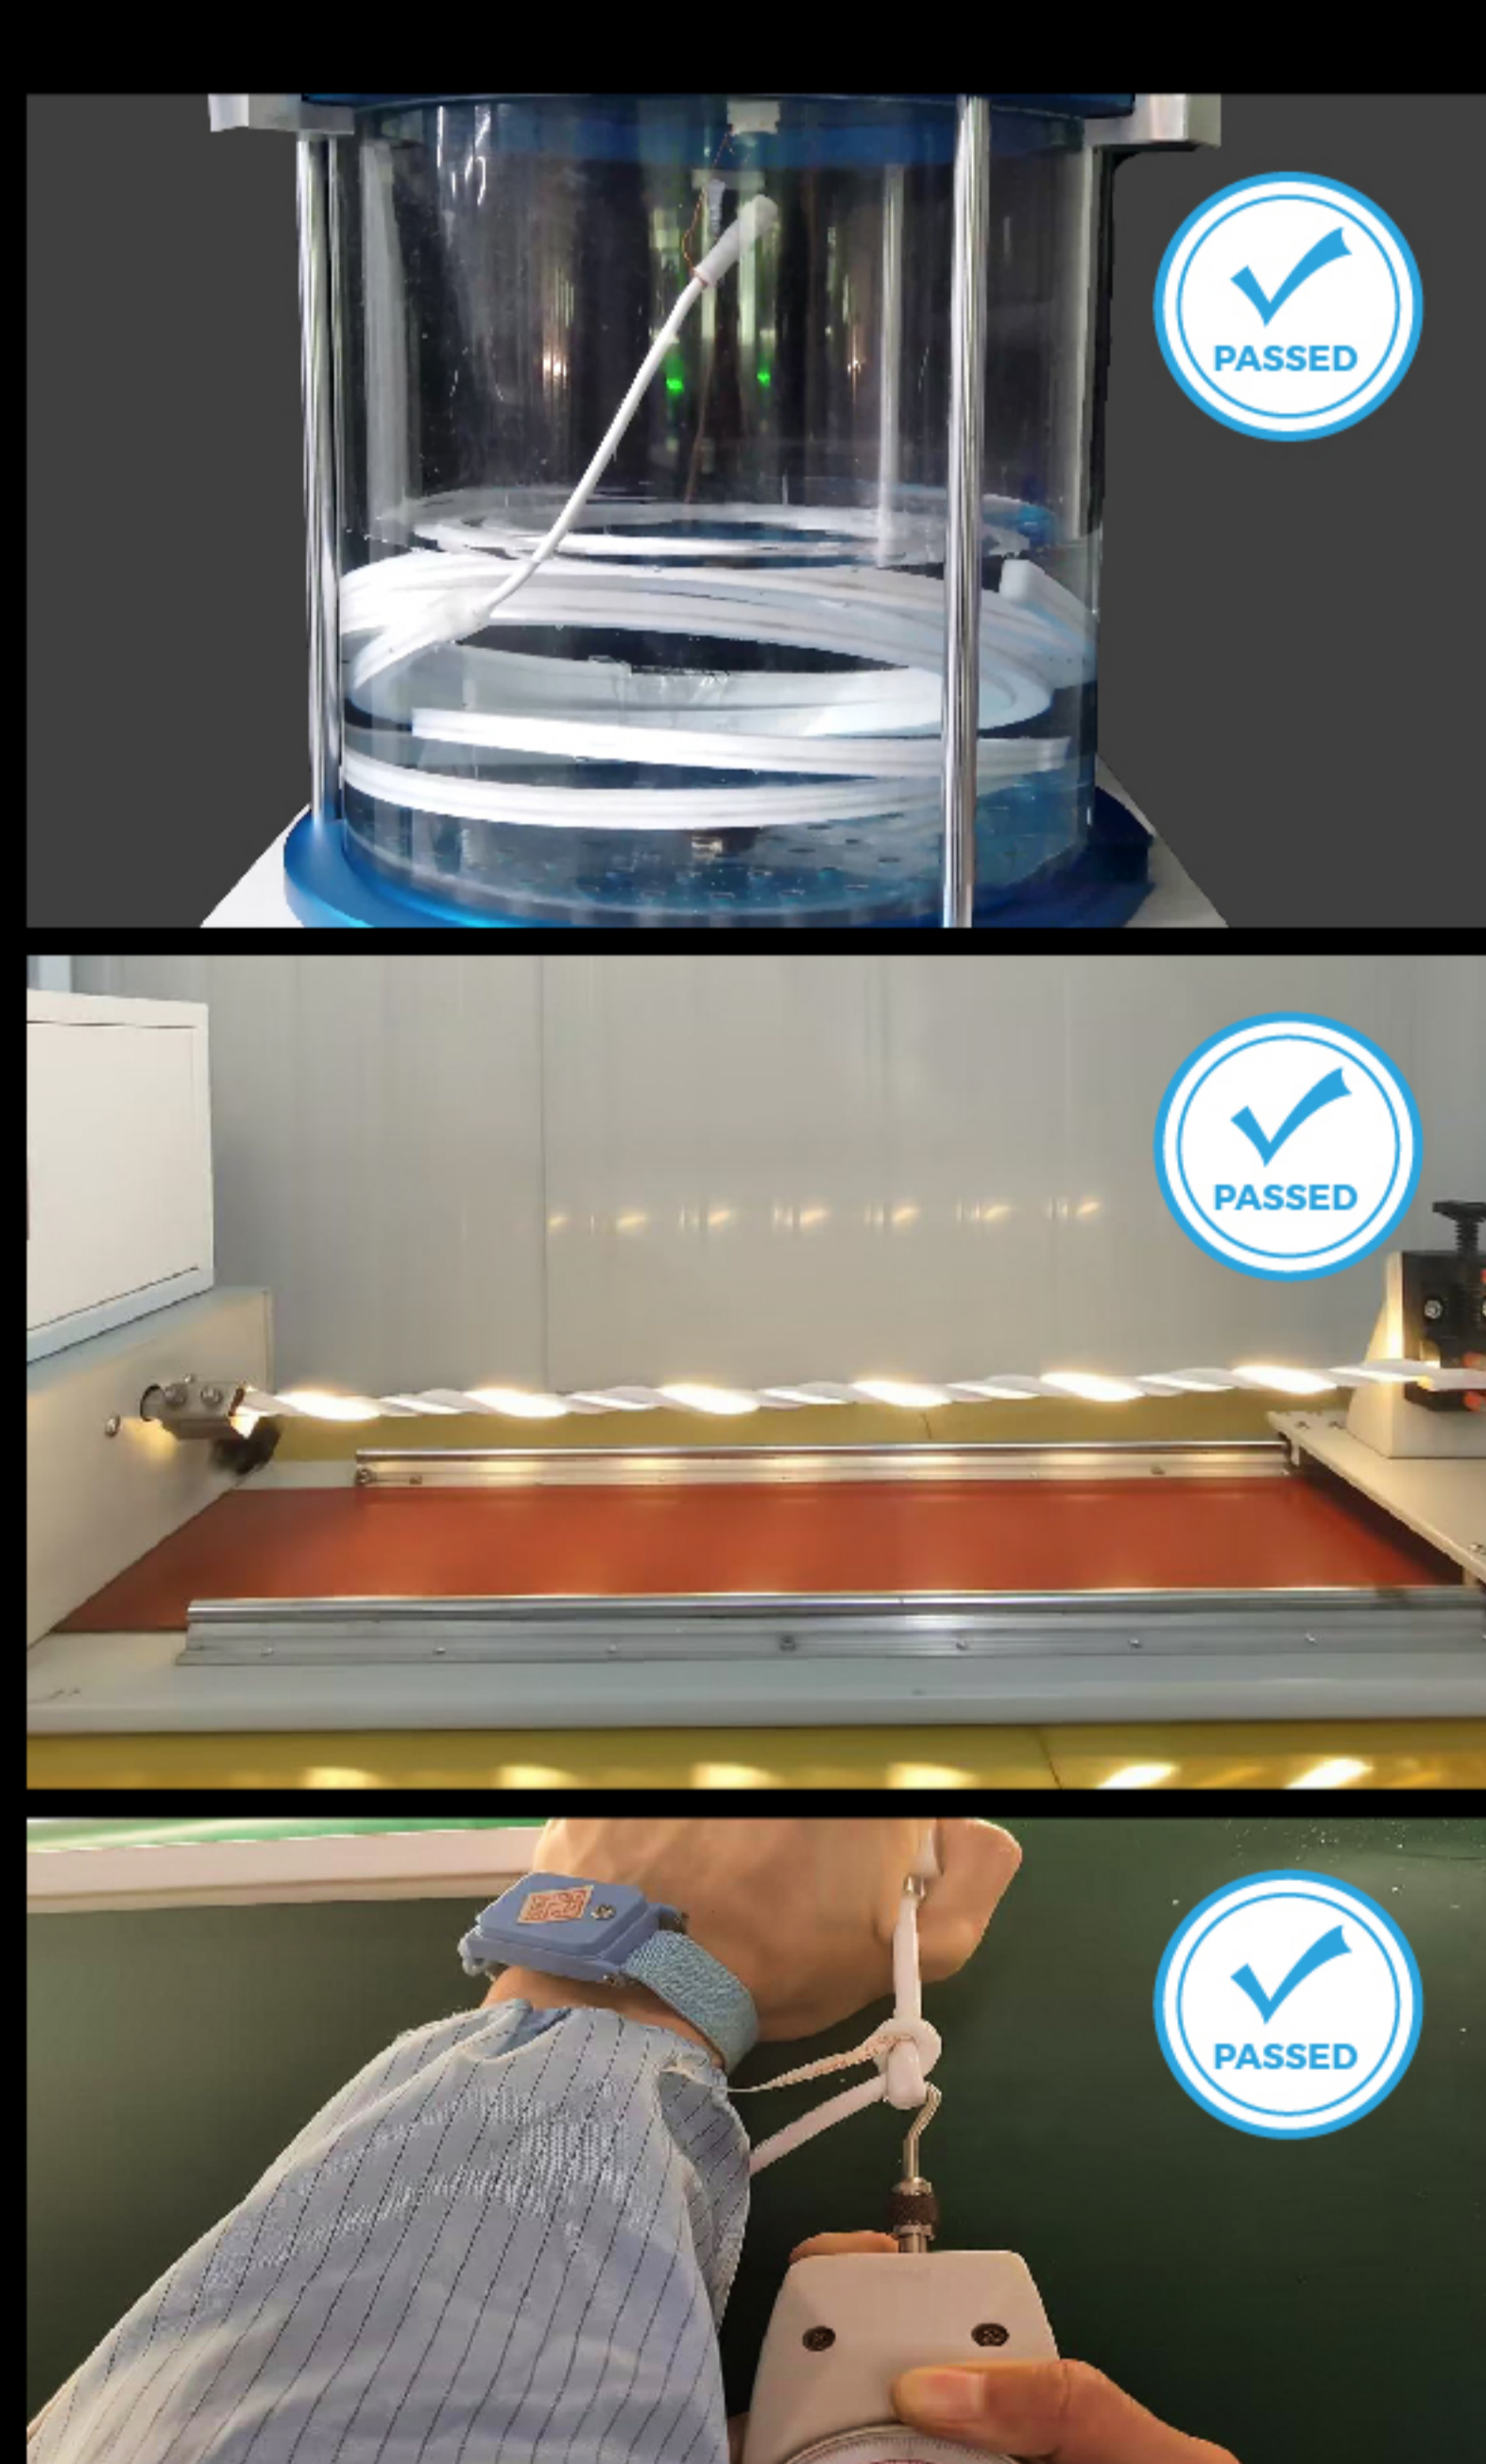

**NM3D1010**  
色温: 2700K/3000K/4000K  
输入电压: 24V  
典型功率: 8W/m  
流明: 320LM/m

**NM3D1010T**  
色温: 2700K/3000K/4000K  
输入电压: 24V  
典型功率: 8W/m  
流明: 320LM/m

**NM3D1515**  
色温: 2700K/3000K/4000K  
输入电压: 24V  
典型功率: 7.2W/m  
流明: 400LM/m

**NM3D1515T**  
色温: 2700K/3000K/4000K  
输入电压: 24V  
典型功率: 7.2W/m  
流明: 400LM/m

**NM3D1515 (高亮版)**  
色温: 2700K/3000K/4000K  
输入电压: 24V  
典型功率: 12W/m  
流明: 700LM/m

**NM3D1515T (高亮版)**  
色温: 2700K/3000K/4000K  
输入电压: 24V  
典型功率: 12W/m  
流明: 700LM/m

