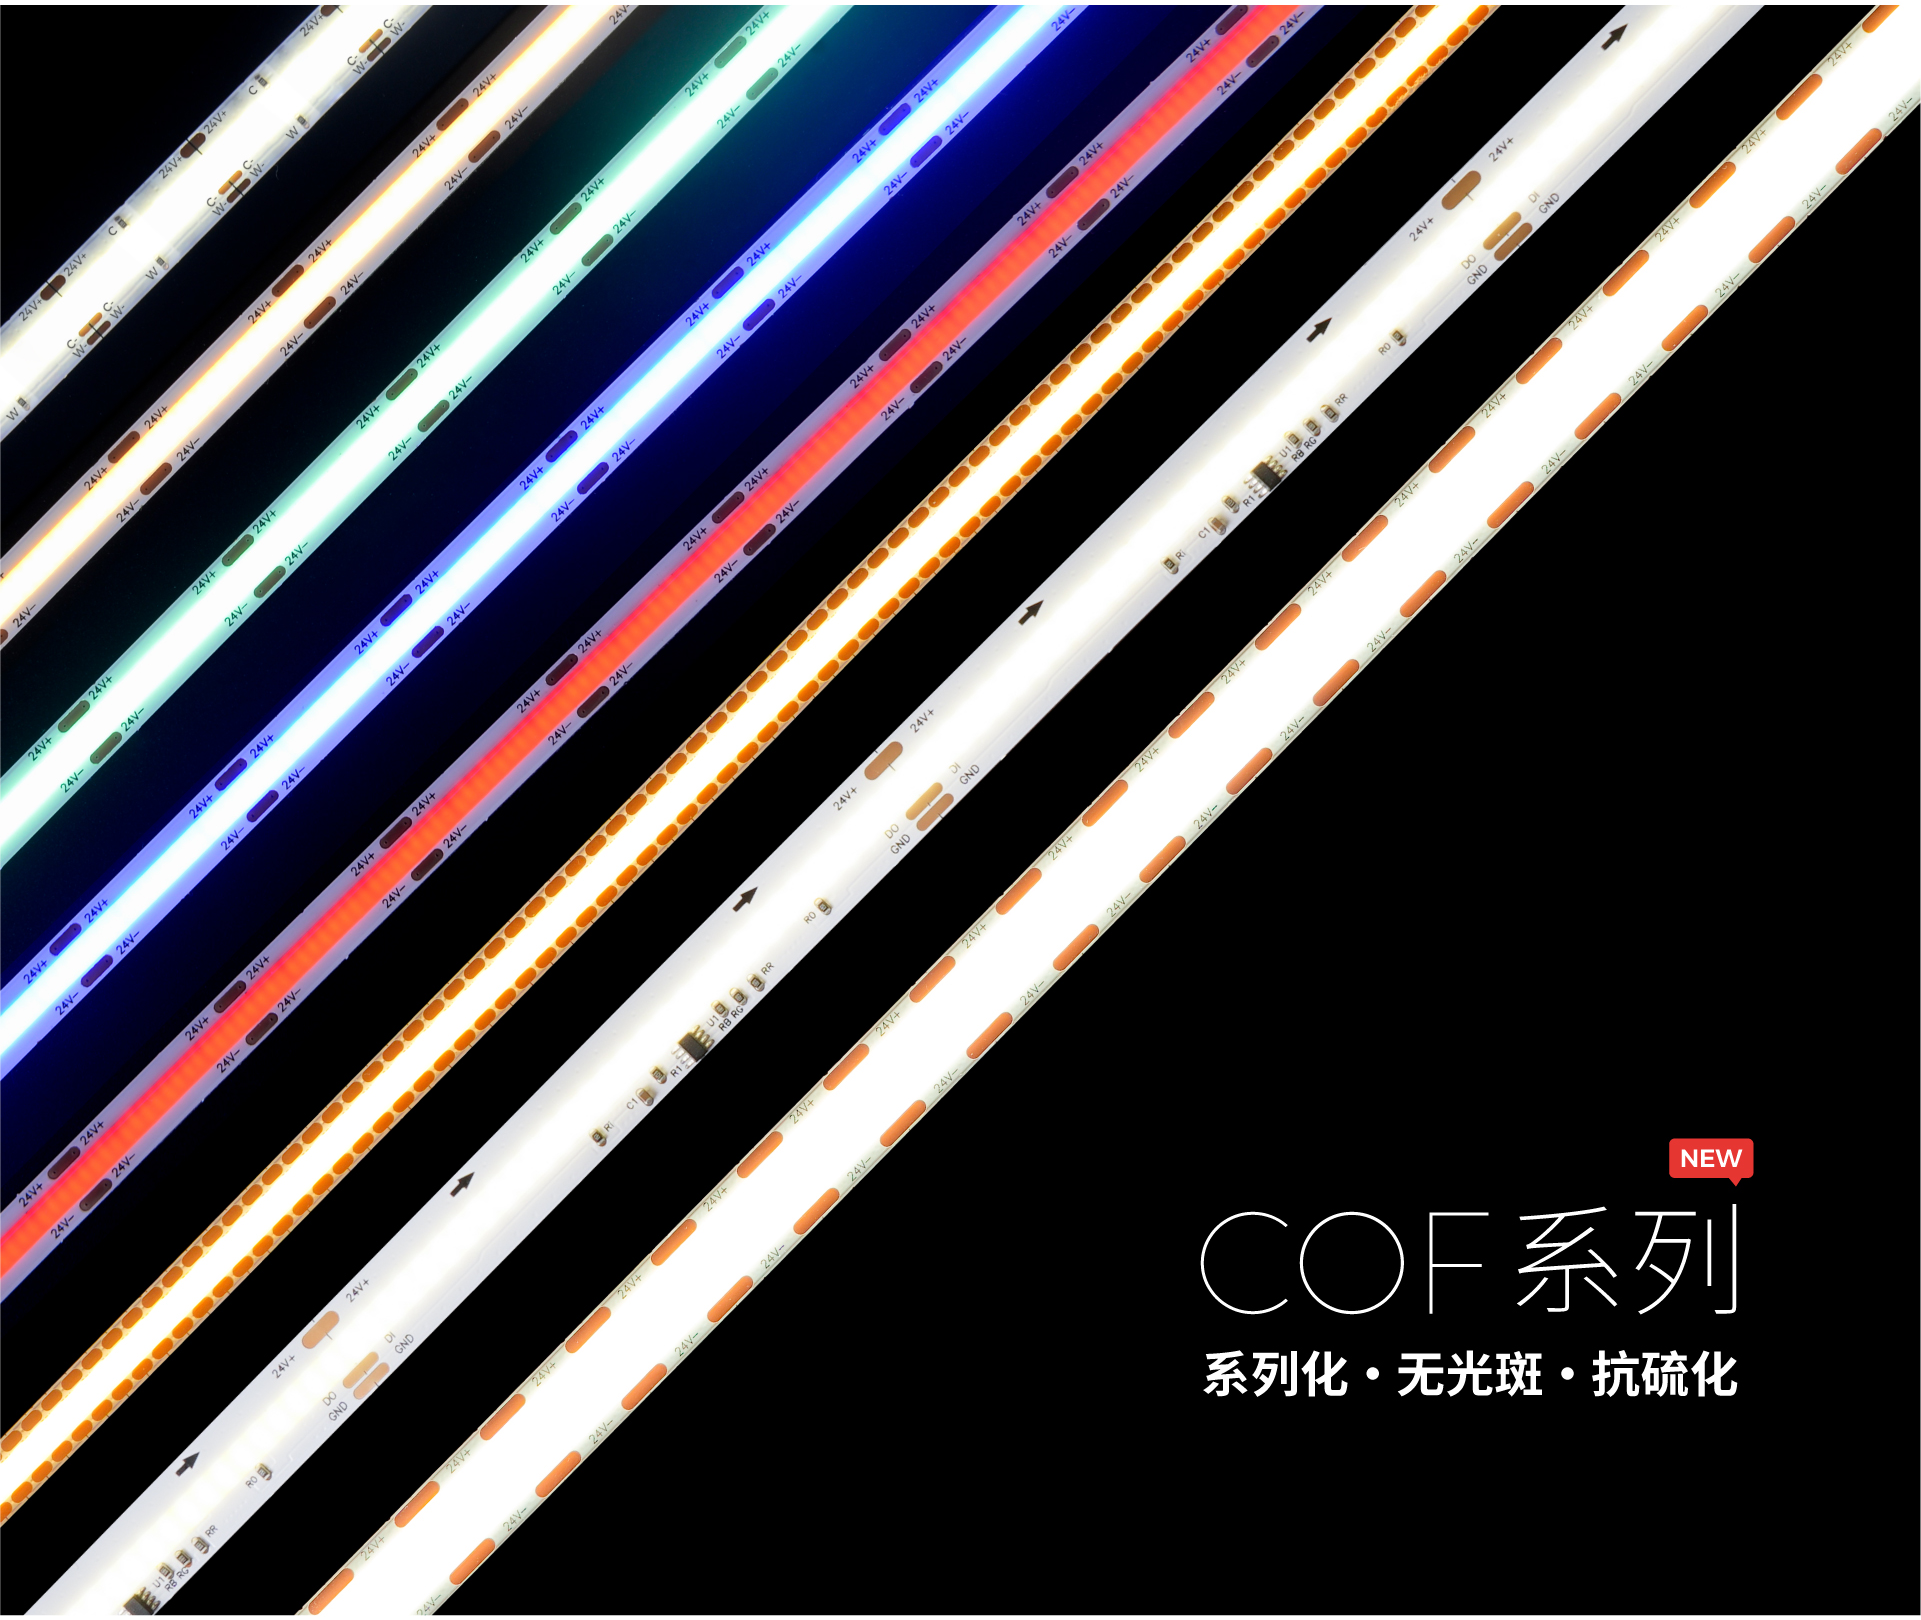

NEW

COF系列

系列化・无光斑・抗硫化

系列化产品 满足各种需求

CCT
DF14SWW-24V-10mm

10mm裁剪
DF8-12V-8mm

双排出光
DF20-24V-8MM

15M超长
DF8-48V-10mm

暗槽应用
DF6-24V-8mm

SPI白光幻彩
DFS6-24V-8MM

连续无光斑
DF10-24V-8mm

4MM
DF7-24V-4mm

配型材
DF8-24V-8mm

3.68mm裁剪
DF6N-24V-8MM

多种颜色可选，满足不同用光需求

2700 K　3000 K　4000 K　6500 K　R　G　B　RGB

SO_2 抗硫化　ESD≥19KV

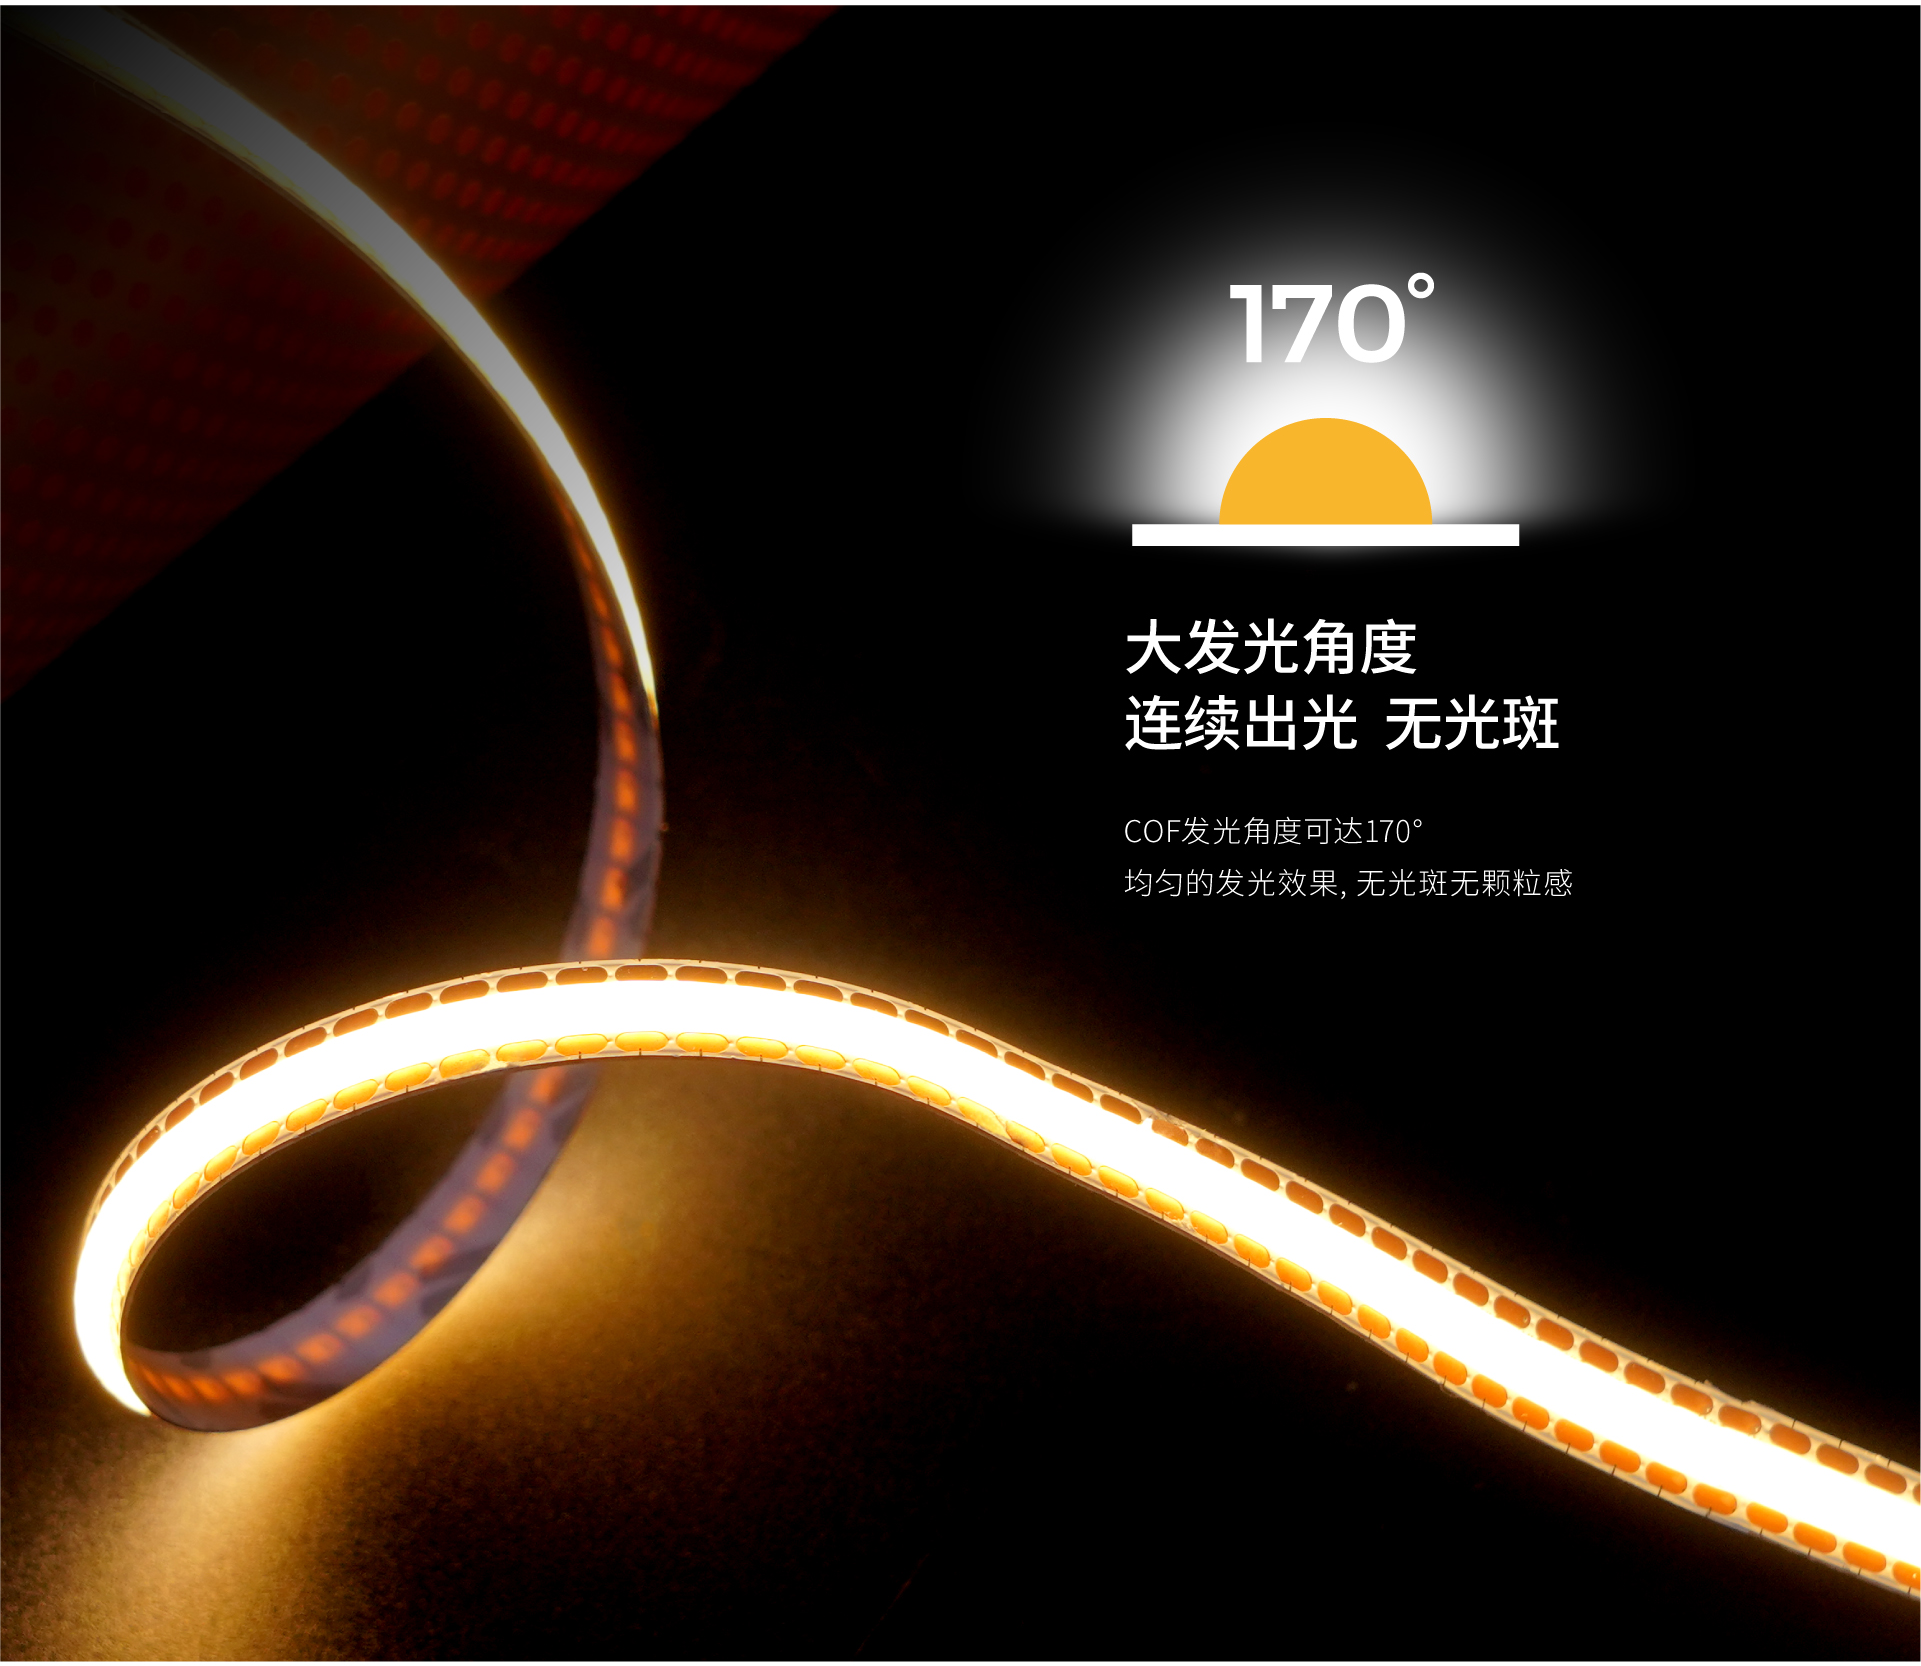

大发光角度
连续出光 无光斑

COF发光角度可达170°
均匀的发光效果，无光斑无颗粒感

灯珠全包 防护更强 抗硫化

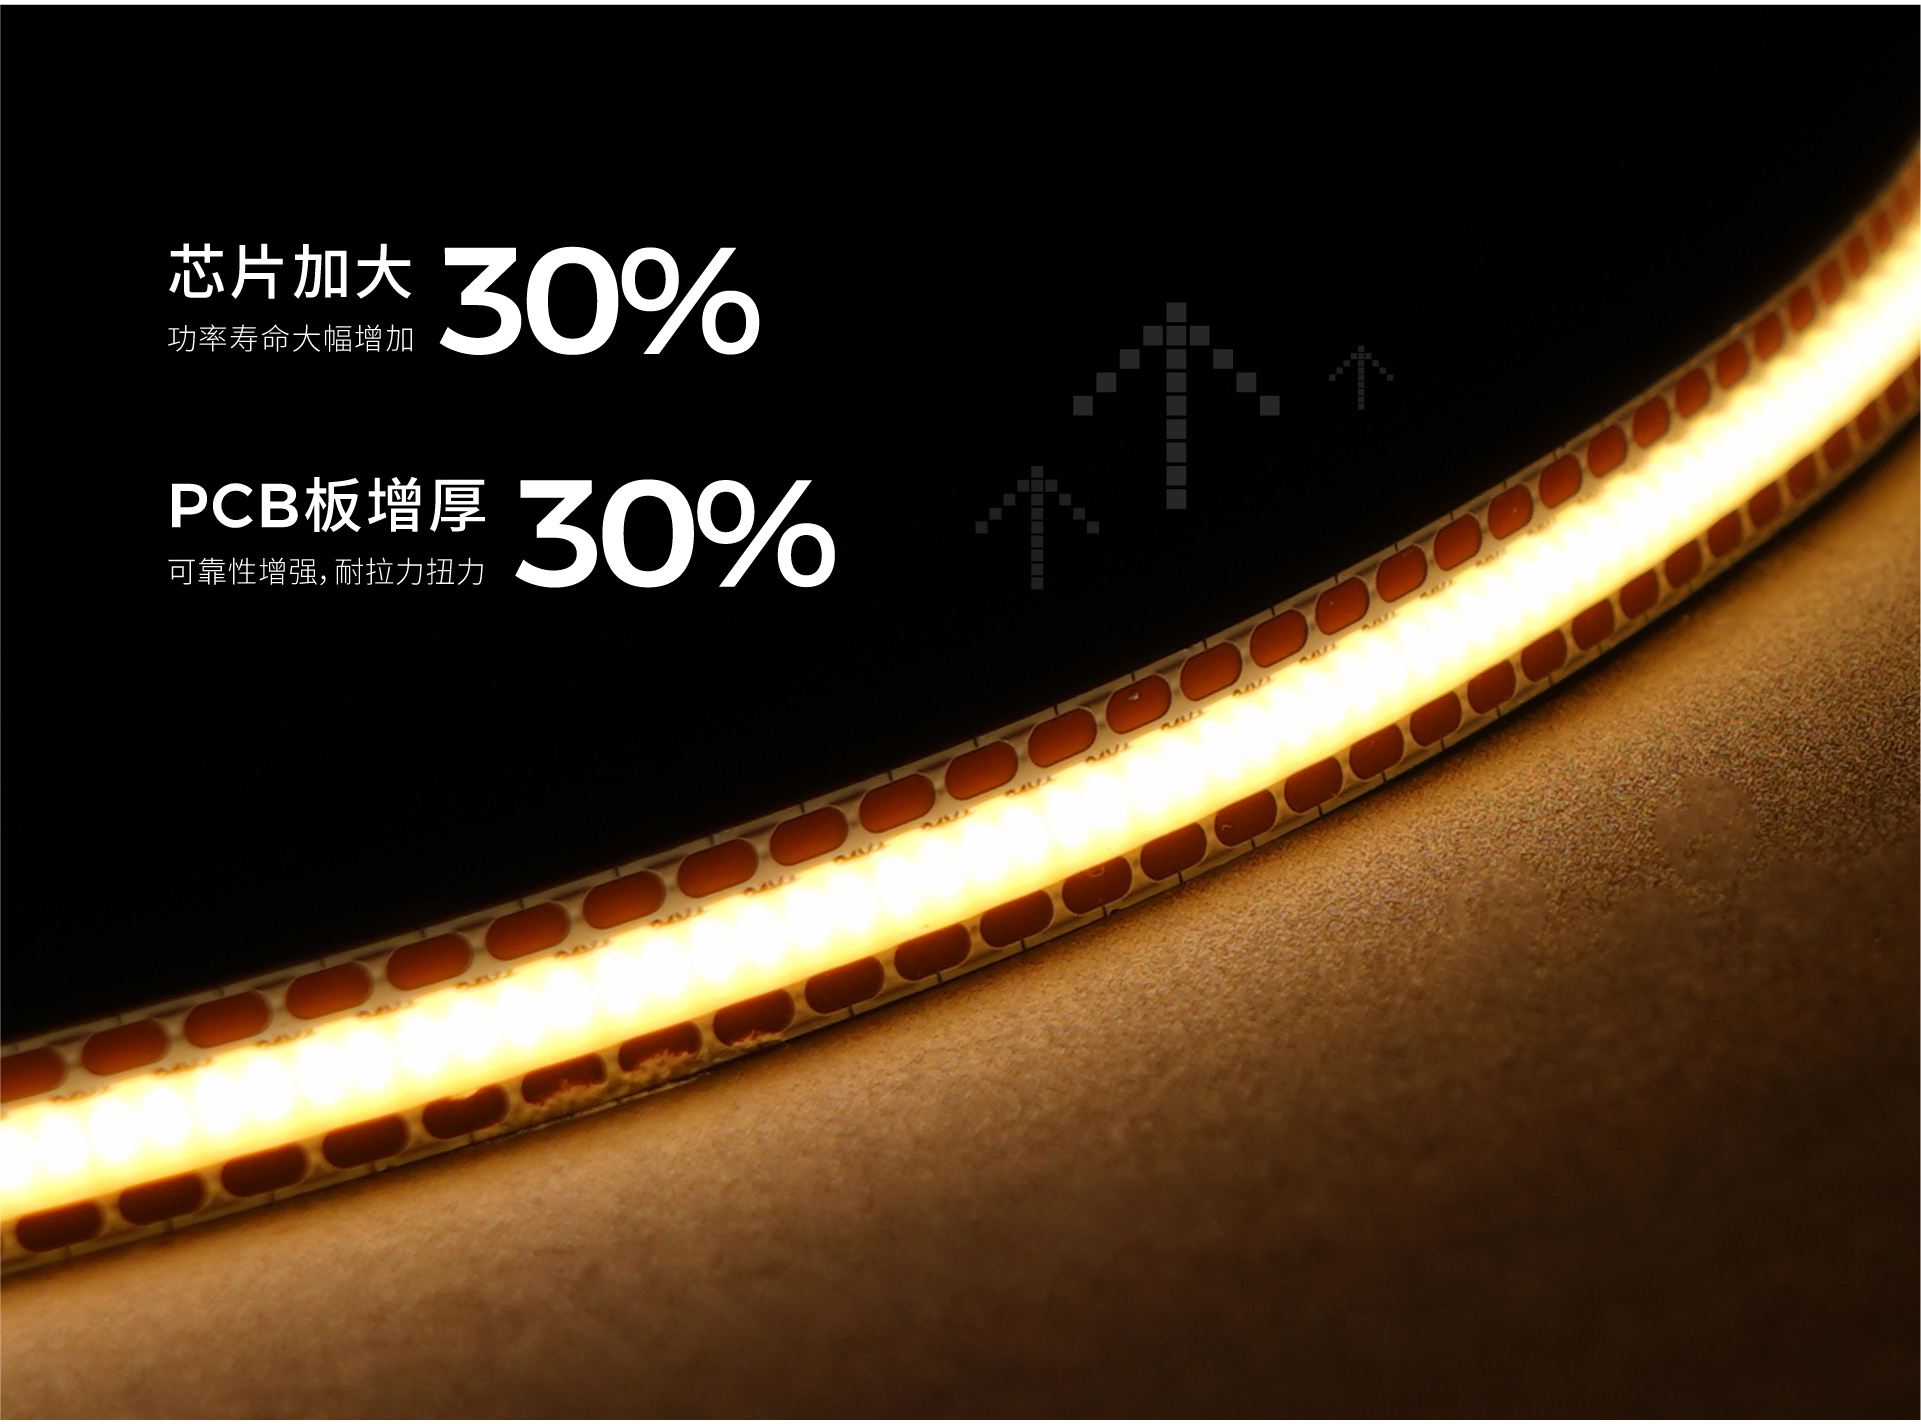

芯片加大 30%

功率寿命大幅增加

PCB板增厚 30%

可靠性增强，耐拉力扭力

可靠性测试



扭曲测试

缠绕测试



甩板测试

硫化测试

红墨水测试



高温高湿测试

IP等级

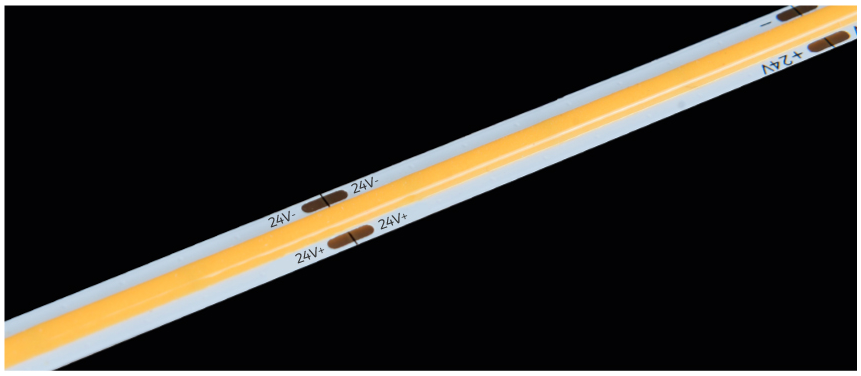

NO (IP20) /NA(IP65)

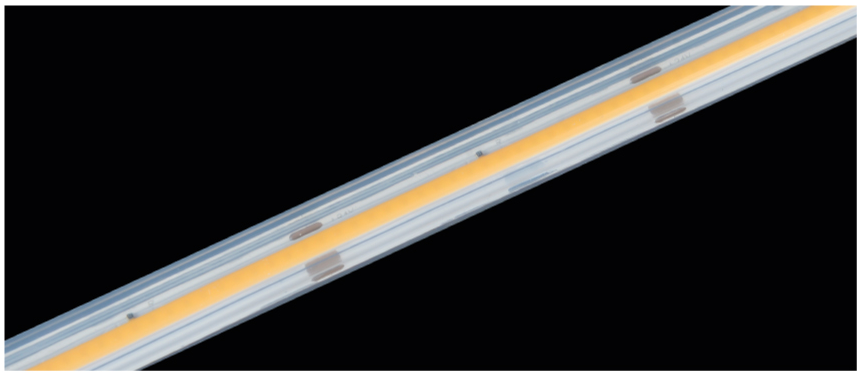

ET (IP67)

配件

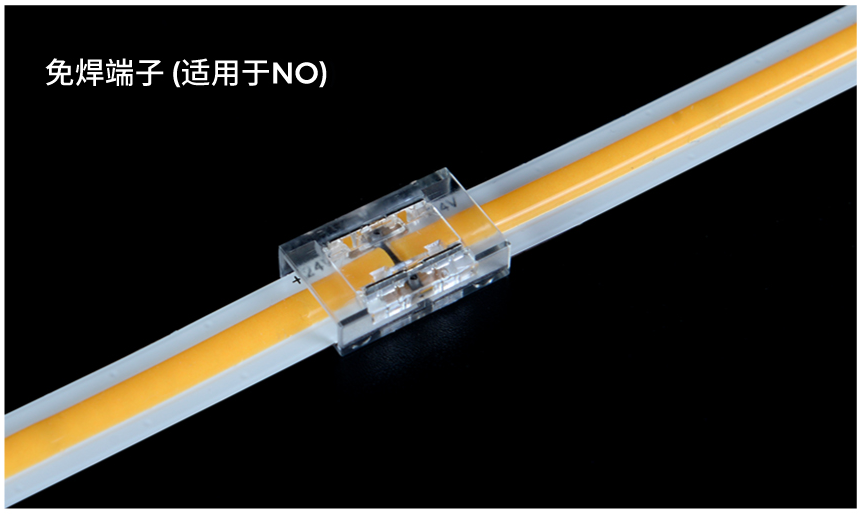

免焊端子 (适用于NO)

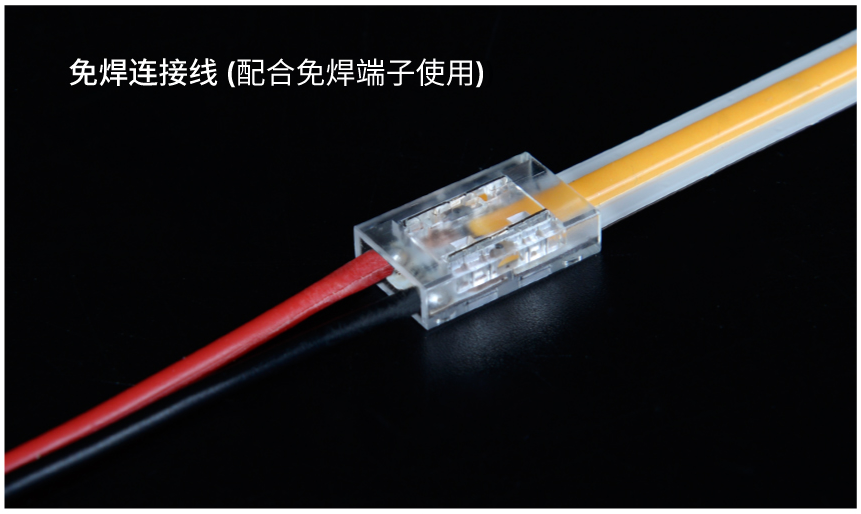

免焊连接线 (配合免焊端子使用)

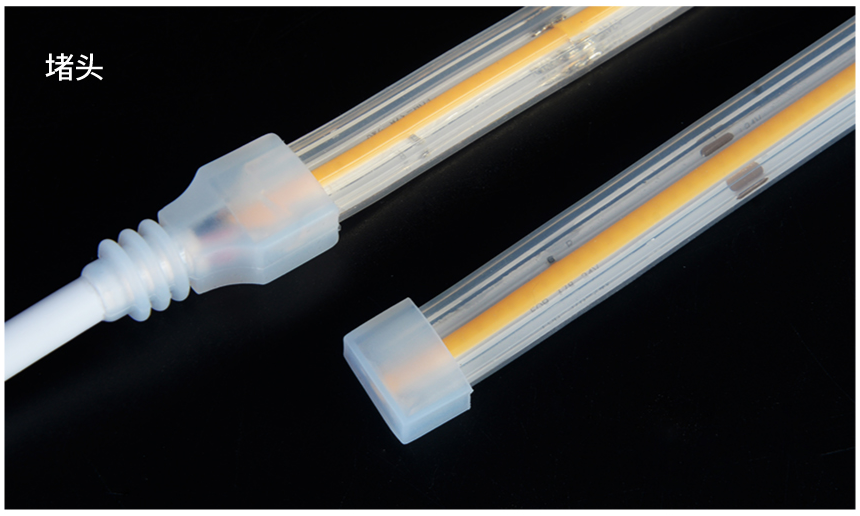

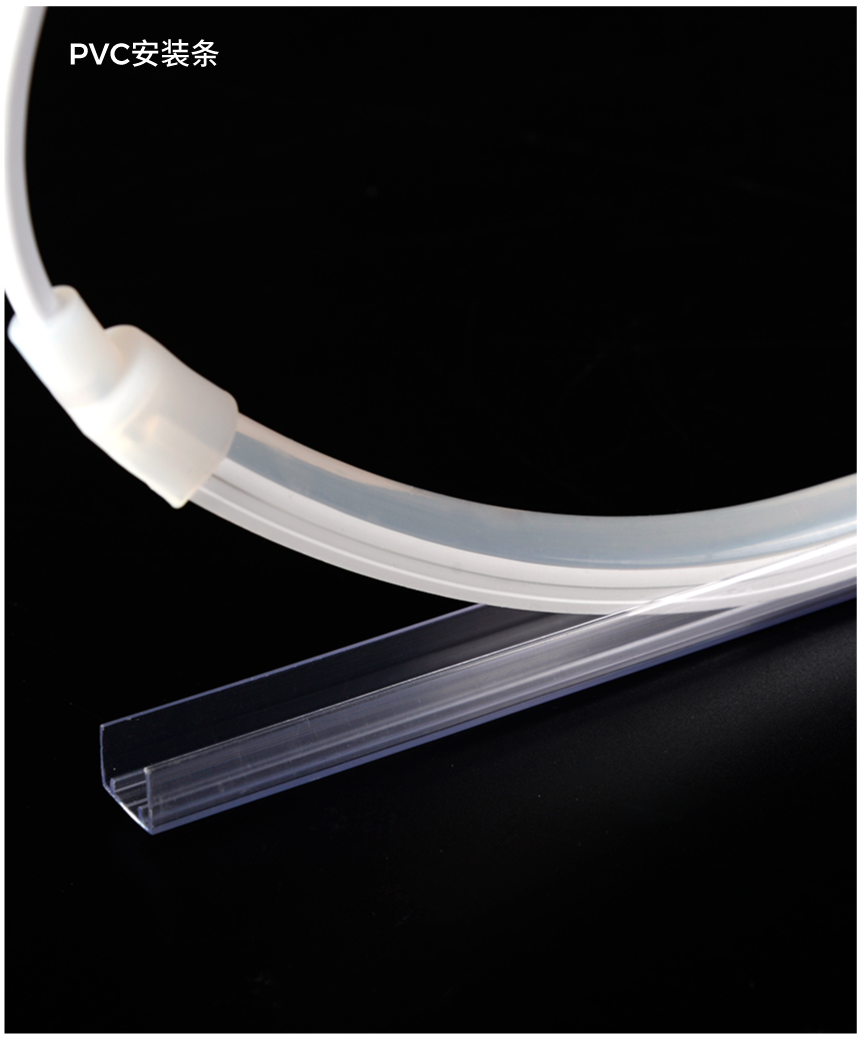

应用案例

WH TE
Cinema reimagined.

产品参数

SKU	DC/V	FPC 宽度 (mm)	Typ.Power	CCT/color	Lumens	CRI	Min cut(mm)	灯带长度（m）
DF6N-24V-8mm NEW	24	8	10	2700/3000/4000/6500K	600	>90	3.68	5
DF20-24V-12mm NEW	24	12	20	2700/3000/4000/6500K	2000	>90	14.70	5
DFS6-24V-10mm NEW	24	10	12	SPI+2700/3000/4000/6500K	600	>90	83.33	5