

第二代 更耐弯折 柔性CSP LED灯带

- 乳白表面无“黄”色
- 更耐弯折更耐用
- 发光更纯净柔和
- 更多款型光色选择




乳白表面无“黄”色

CSP灯带表面为乳白色，在搭配型材时相比COF灯带在面罩的视觉上无“发黄”现象




抗弯折 更耐用

CSP二代工艺在焊盘上都做了加大处理，可靠性更高

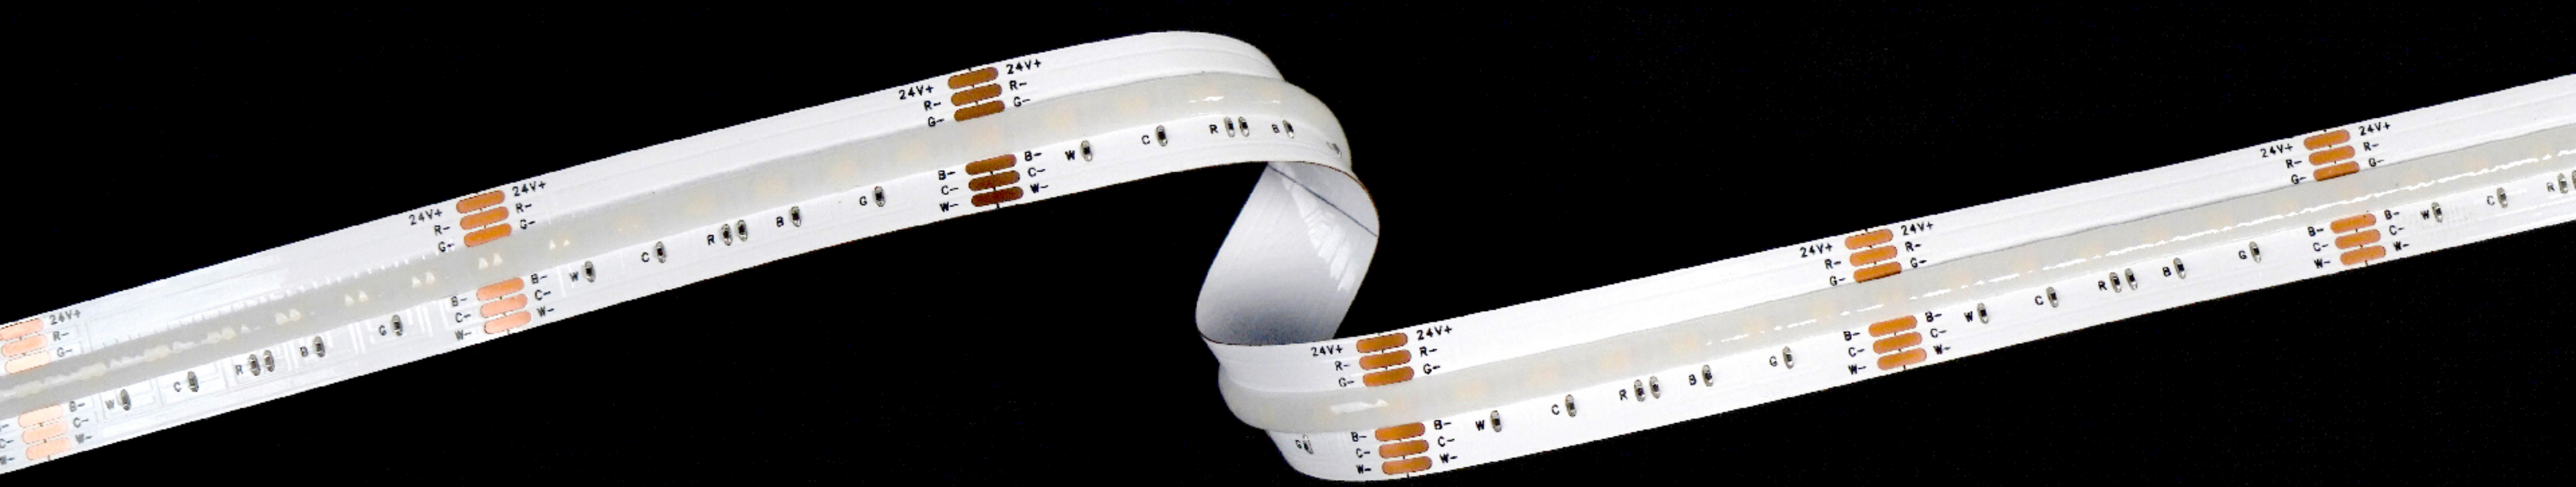


CSP灯带芯片有金属基板 and 荧光胶包裹，相比COF灯带更耐弯折

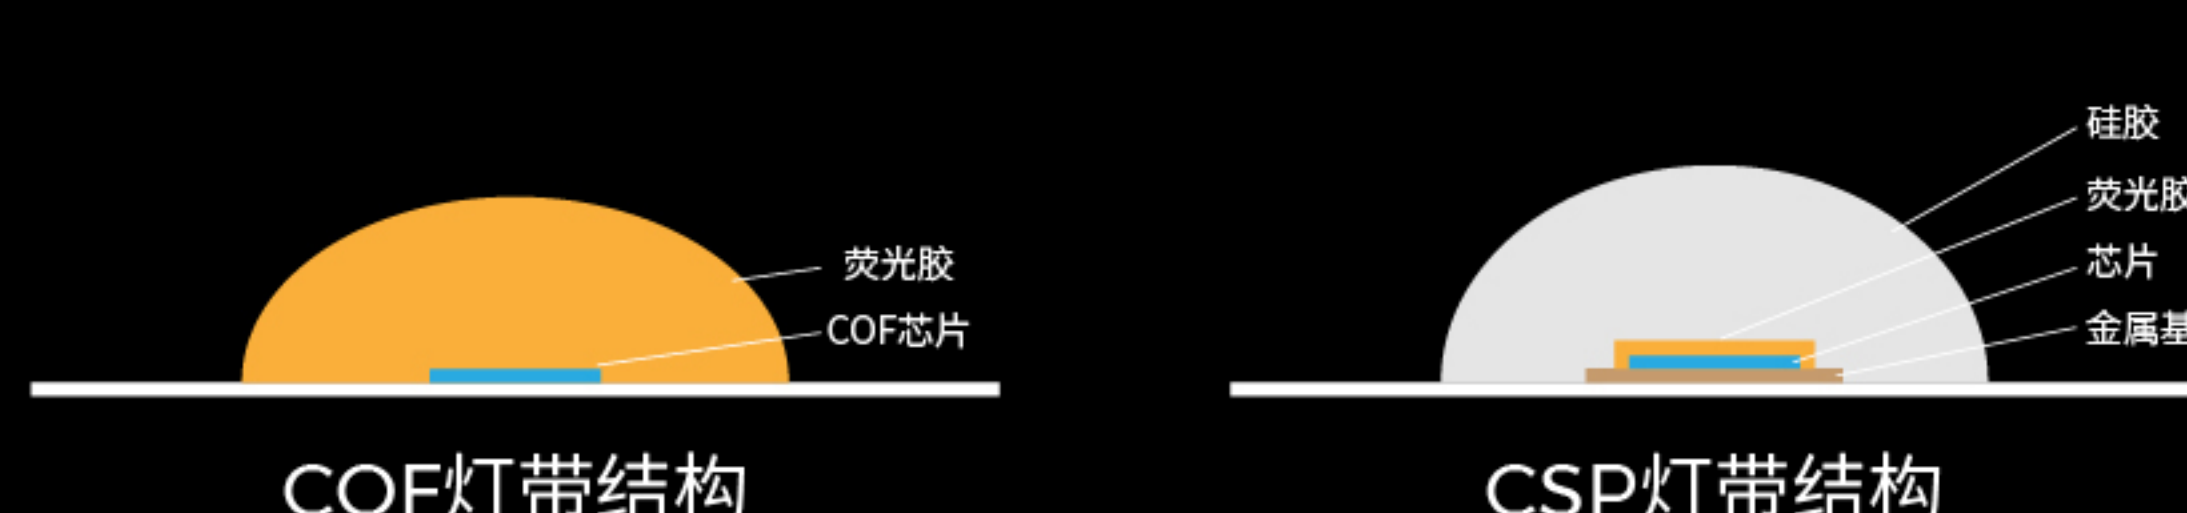


线性发光

相比COF灯带，CSP灯带发光更纯净，无杂光

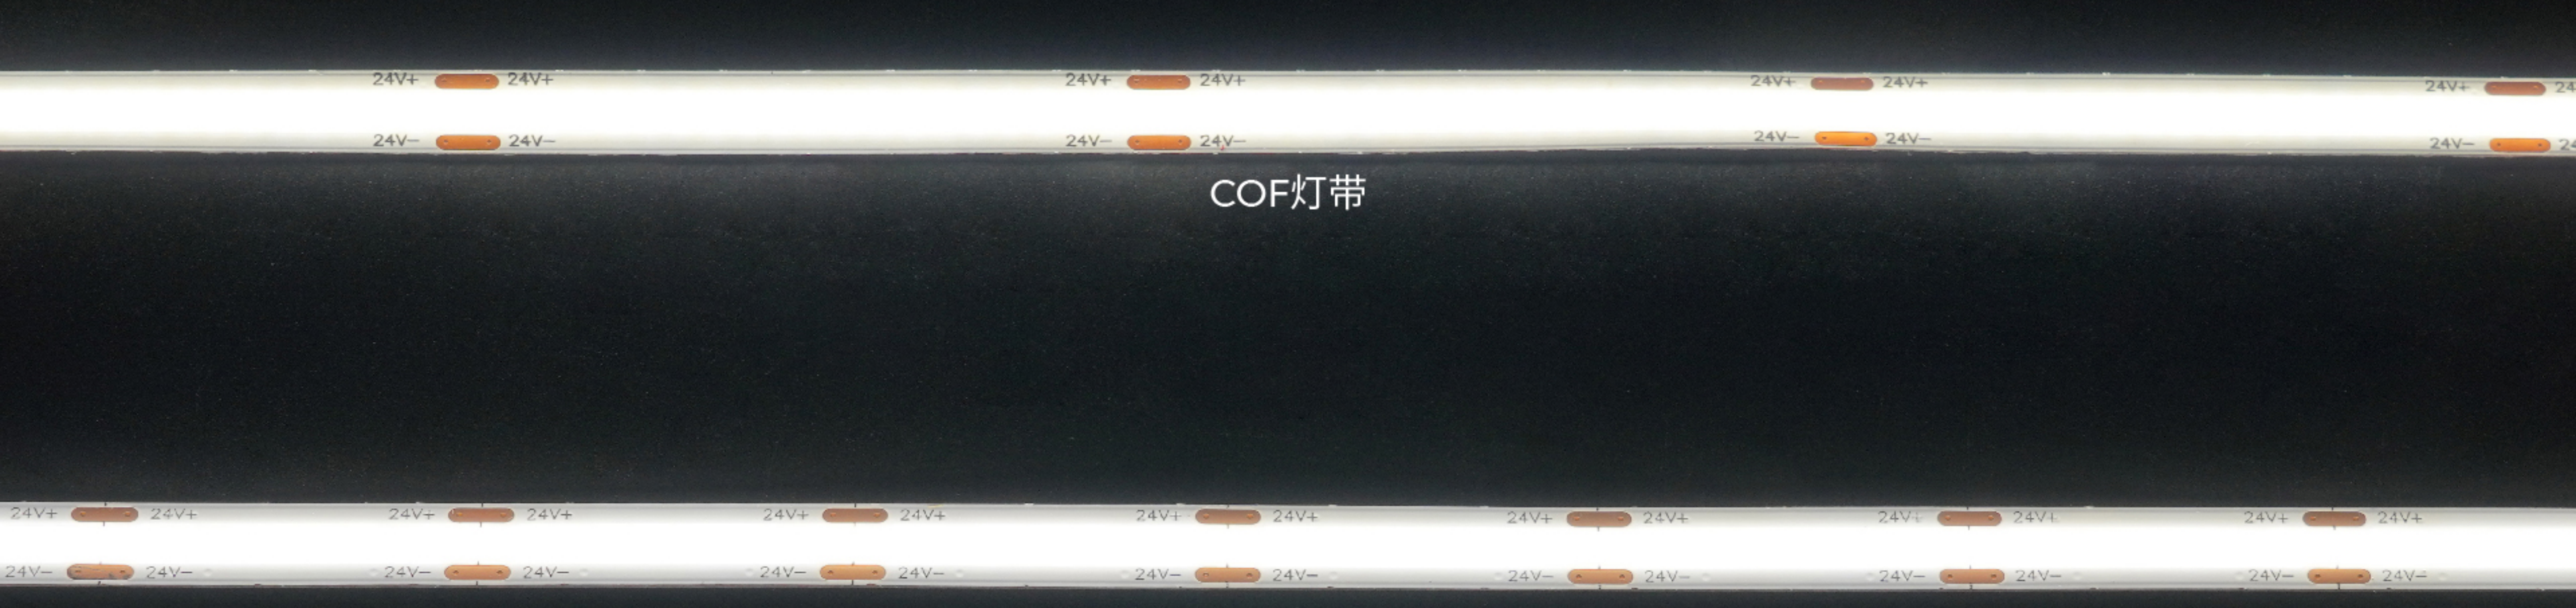

可选光色丰富


- W
- CCT
- RGB
- RGBW
- RGB SWW
- SPI

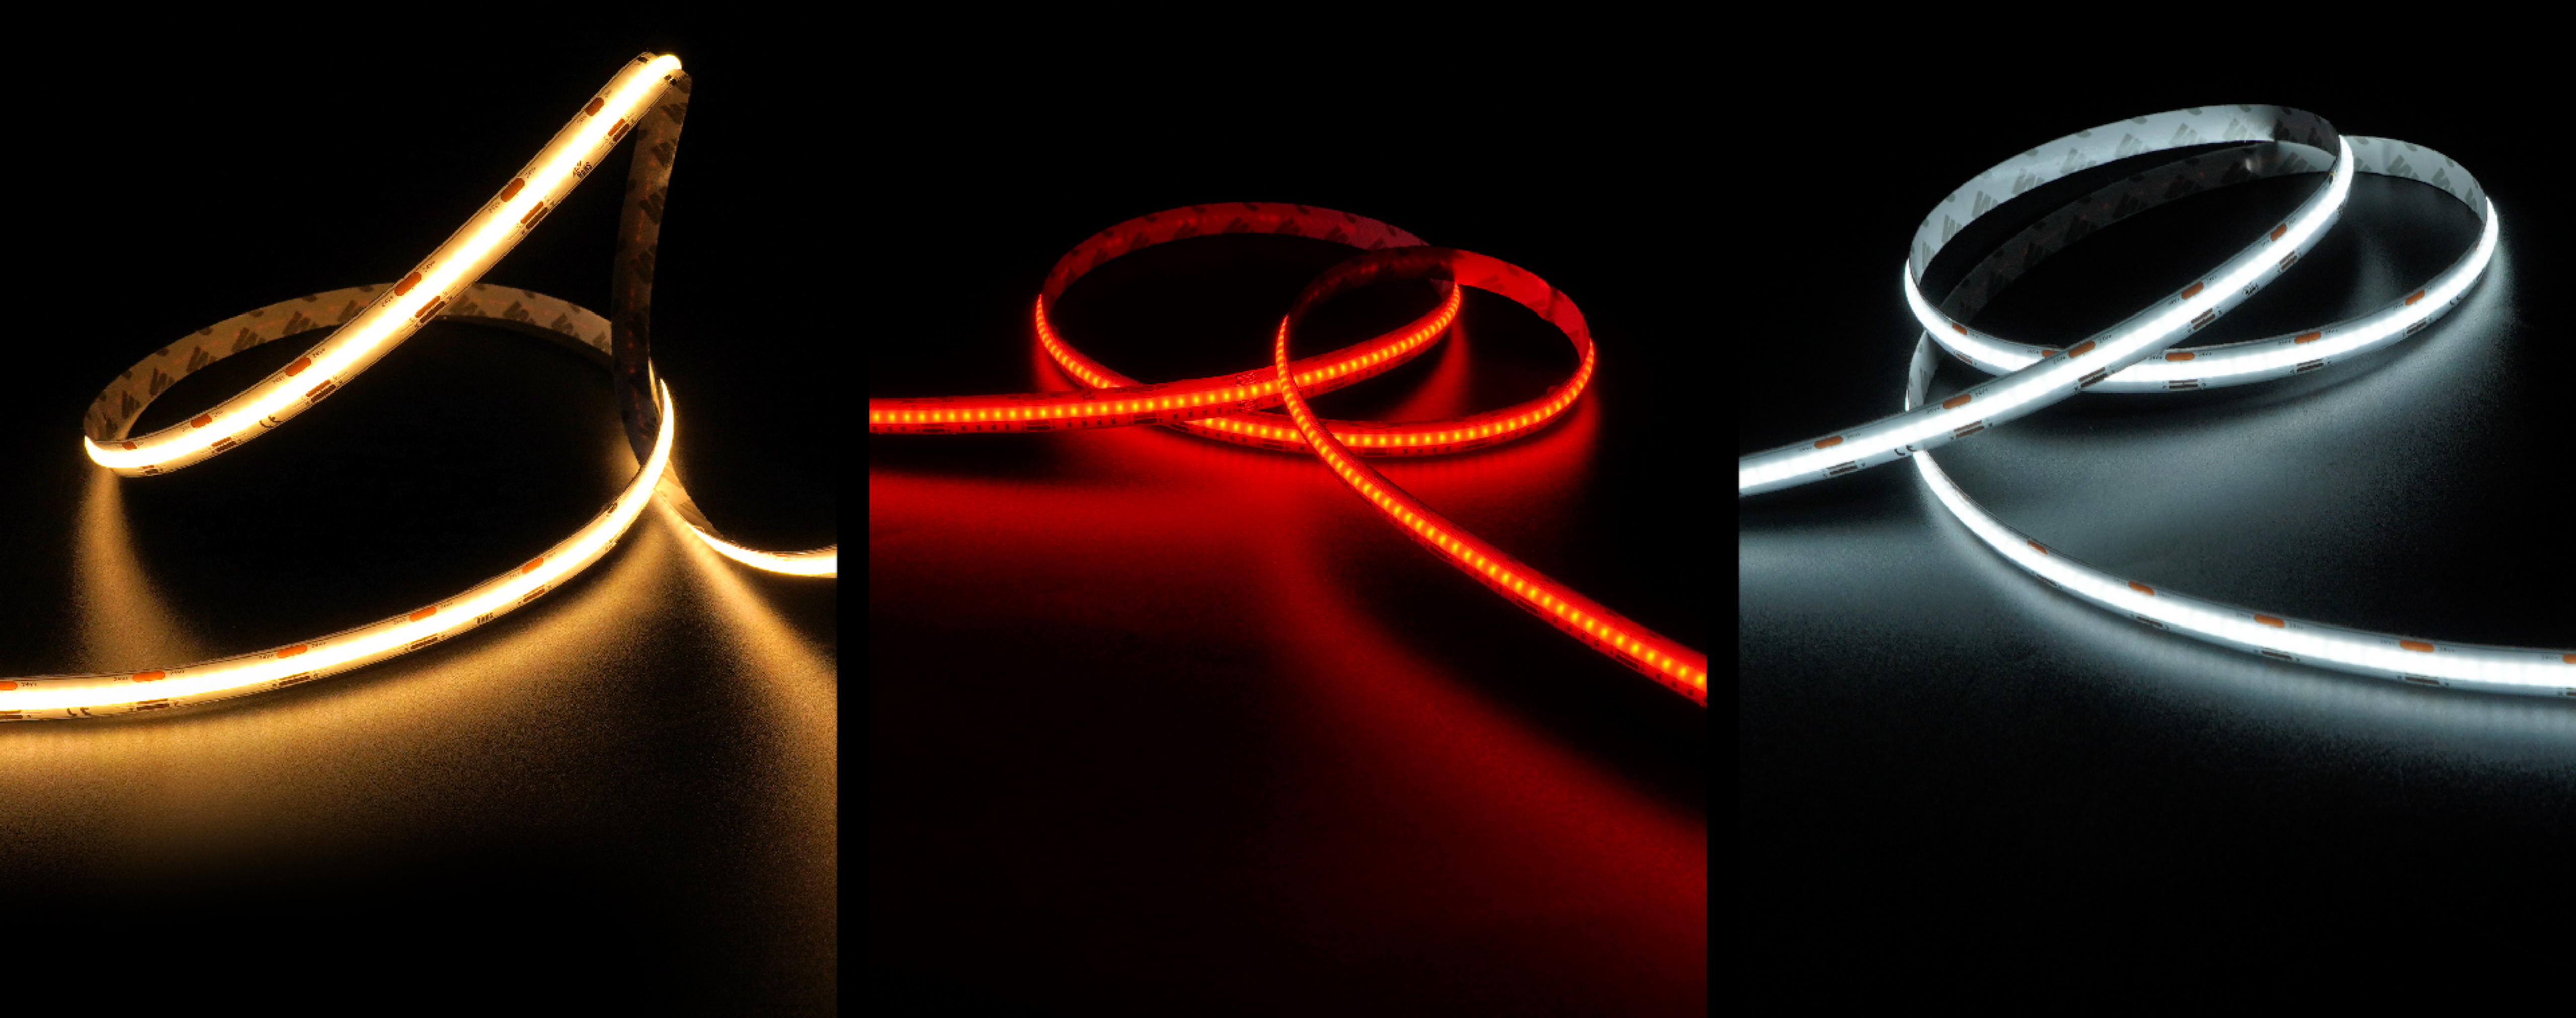

SPI幻彩模式



款型丰富

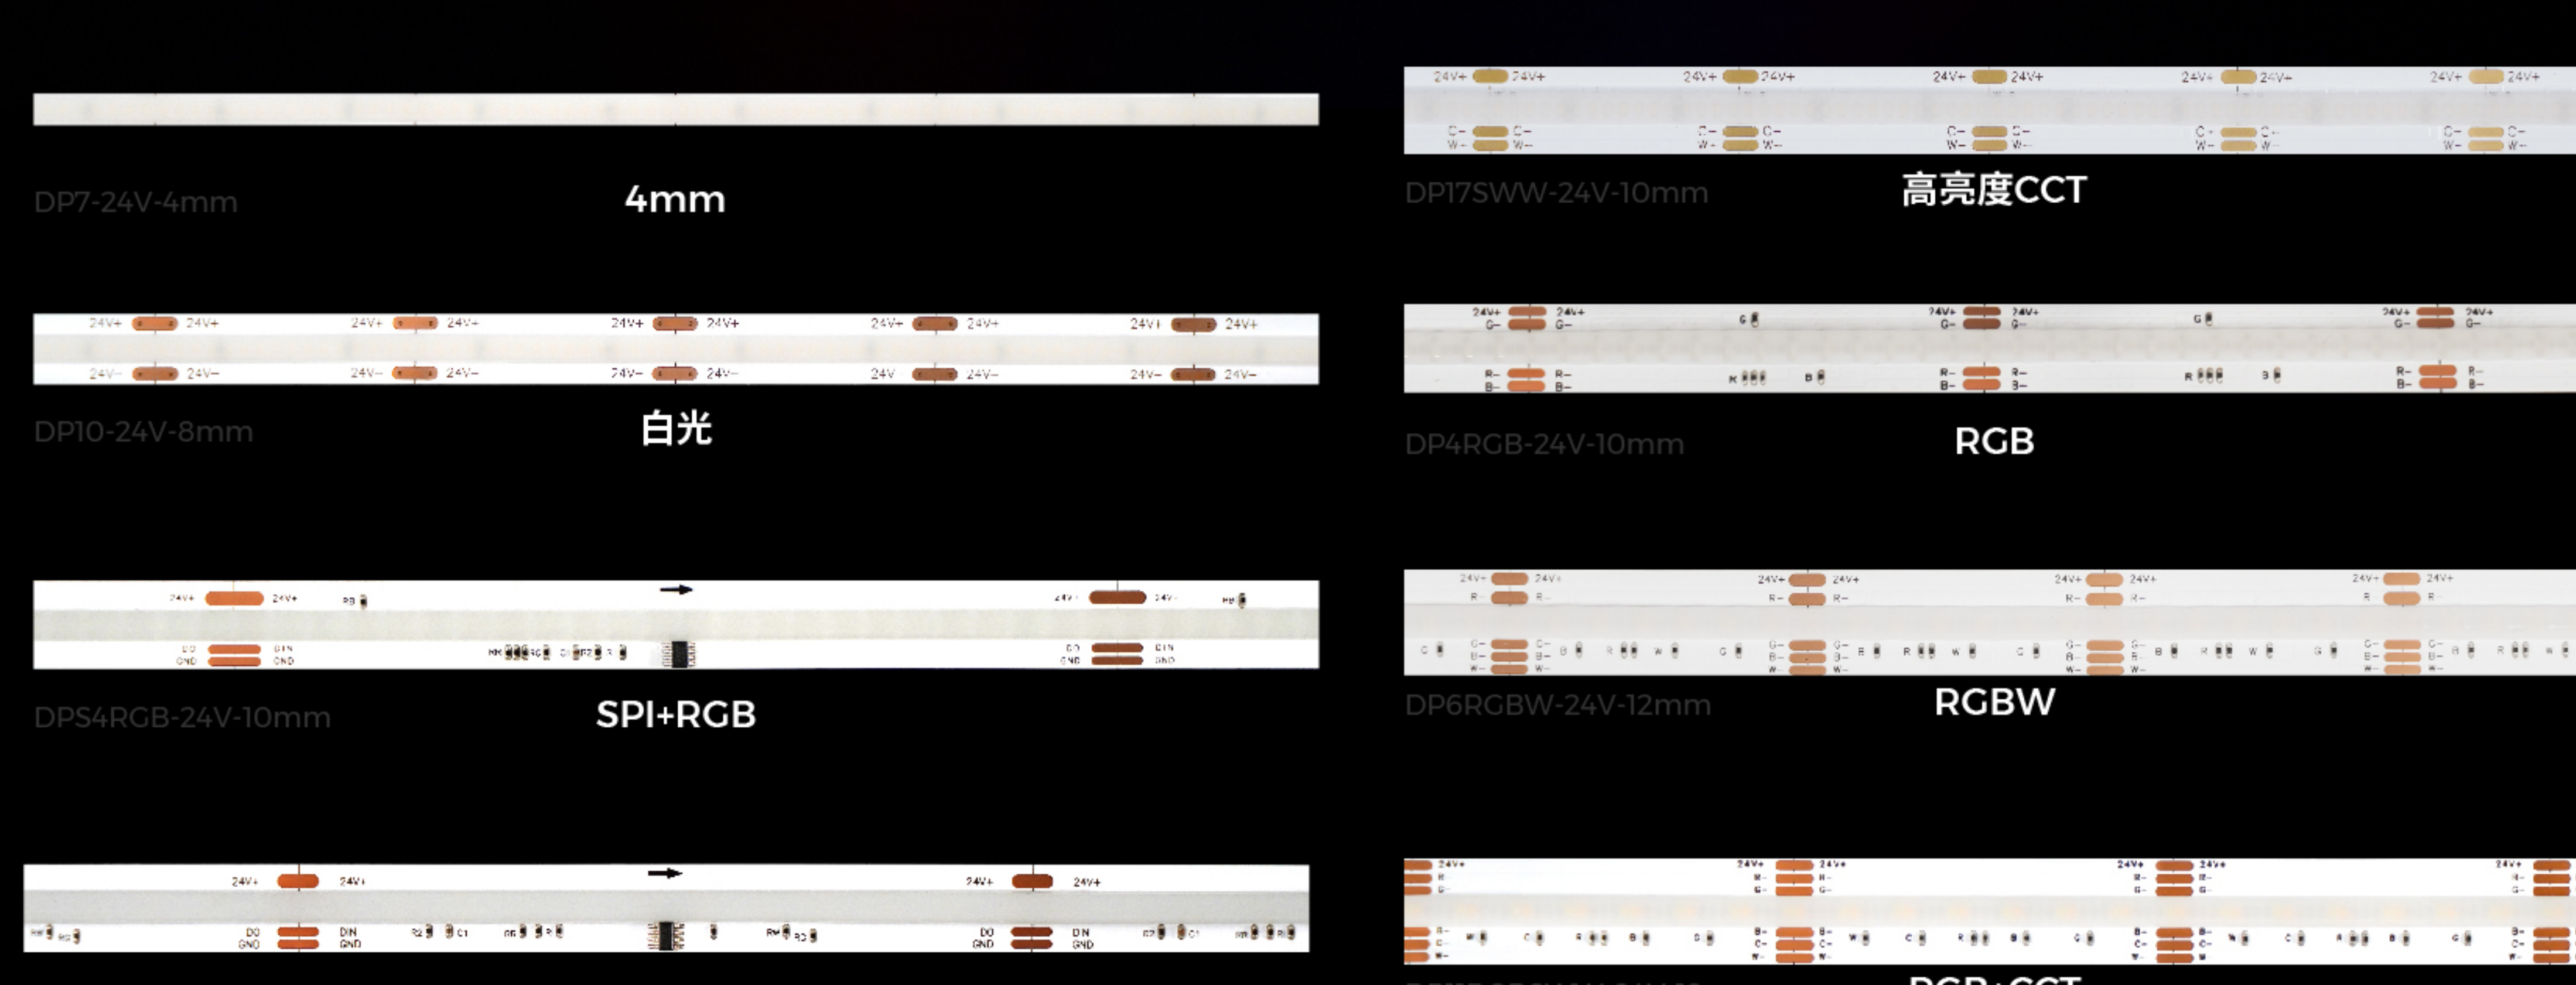

产品参数

SKU	DC/V	板宽(mm)	典型功率	光色	流明	CRI	裁剪单元(mm)	长度(m)
DP7-24V-4mm	24	4	9	2700/5000/4000/6500K	675	>90	16.67	2.5
DPI0-24V-8mm	24	8	10	2700/5000/4000/6500K	820	>90	29.41	5
DPI7SWW-24V-10mm	24	10	18	2700+6500K	1495	>90	27.78	5
DP4RGB-24V-10mm	24	10	14.4	RGB	805	/	50	5
DP6RGBW-24V-12mm	24	12	16.8	RGB+2700/5000/4000/6500K	990	/	33.33	5
DPI1RGBSWW-24V-12mm	24	12	18	RGB+2700+6500K	1190	/	41.67	5
DPS4RGB-24V-10mm	24	10	12	RGB	490	/	100	5
DPS4RGBW-24V-10mm	24	10	18	RGB+2700/5000/4000/6500K	775	/	83.33	5