

# LLS-C


线形照明系统  
- 无限弧 -



COLORS 无限弧·自由光系统，通过从直线到弧线的升华，从二维到三维的蜕变，为线形照明带来一次全新的变革体验。利用直线和弧线基础模块，可组成各种圆形灯具、自由拼接曲线、任意穿插组合造型。无限的可能，无限的想象，流动的光线在天地墙沿中自由穿梭，衍生出万千造型，开辟新的照明视野。

# 基础模块

AS3535

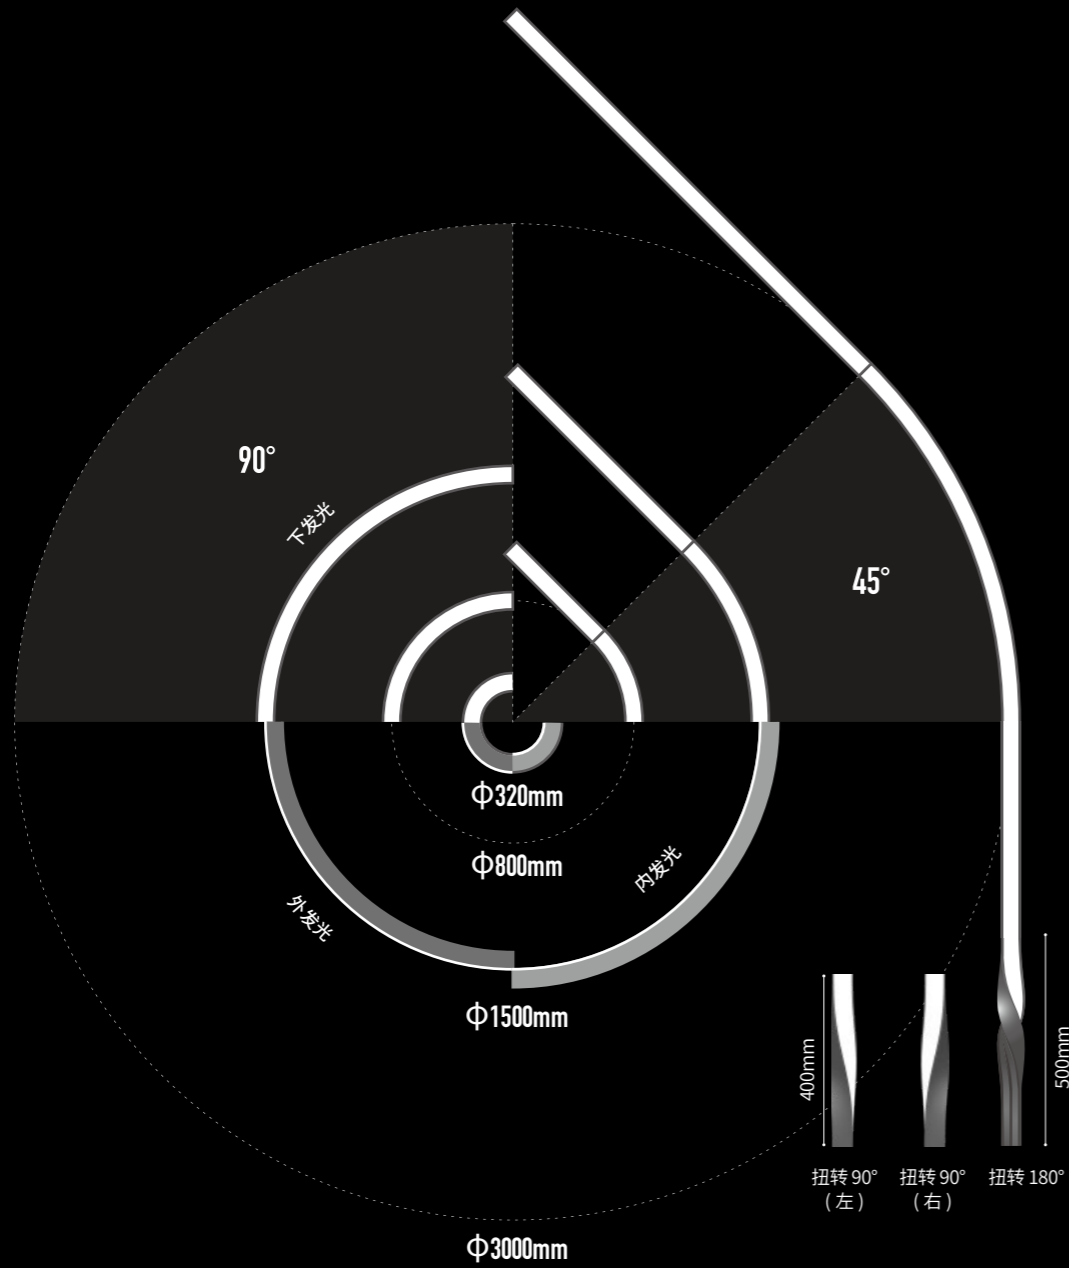

Φ800mm, 下发光 90°弧, 硬板 45°模组



Φ800mm, 下发光 45°弧, 硬板 45°模组



Φ1500mm, 下发光 90°弧, 硬板 45°模组



Φ1500mm, 下发光 45°弧, 硬板 45°模组



Φ1500mm, 内发光 90°弧, 软板灯带



Φ1500mm, 外发光 90°弧, 软板灯带



Φ3000mm, 下发光 45°弧, 硬板 22.5°模组



直线 2500mm, 硬板 499mm 模组



Φ320mm, 下发光 90°弧, 硬板 90°模组



Φ320mm, 外发光 90°弧, 软板灯带



Φ320mm, 内发光 90°弧, 软板灯带



400mm, 扭转 90° (左), 软板灯带



400mm, 扭转 90° (右), 软板灯带




500mm, 扭转 180°, 软板灯带



# 基础模块

AH5060

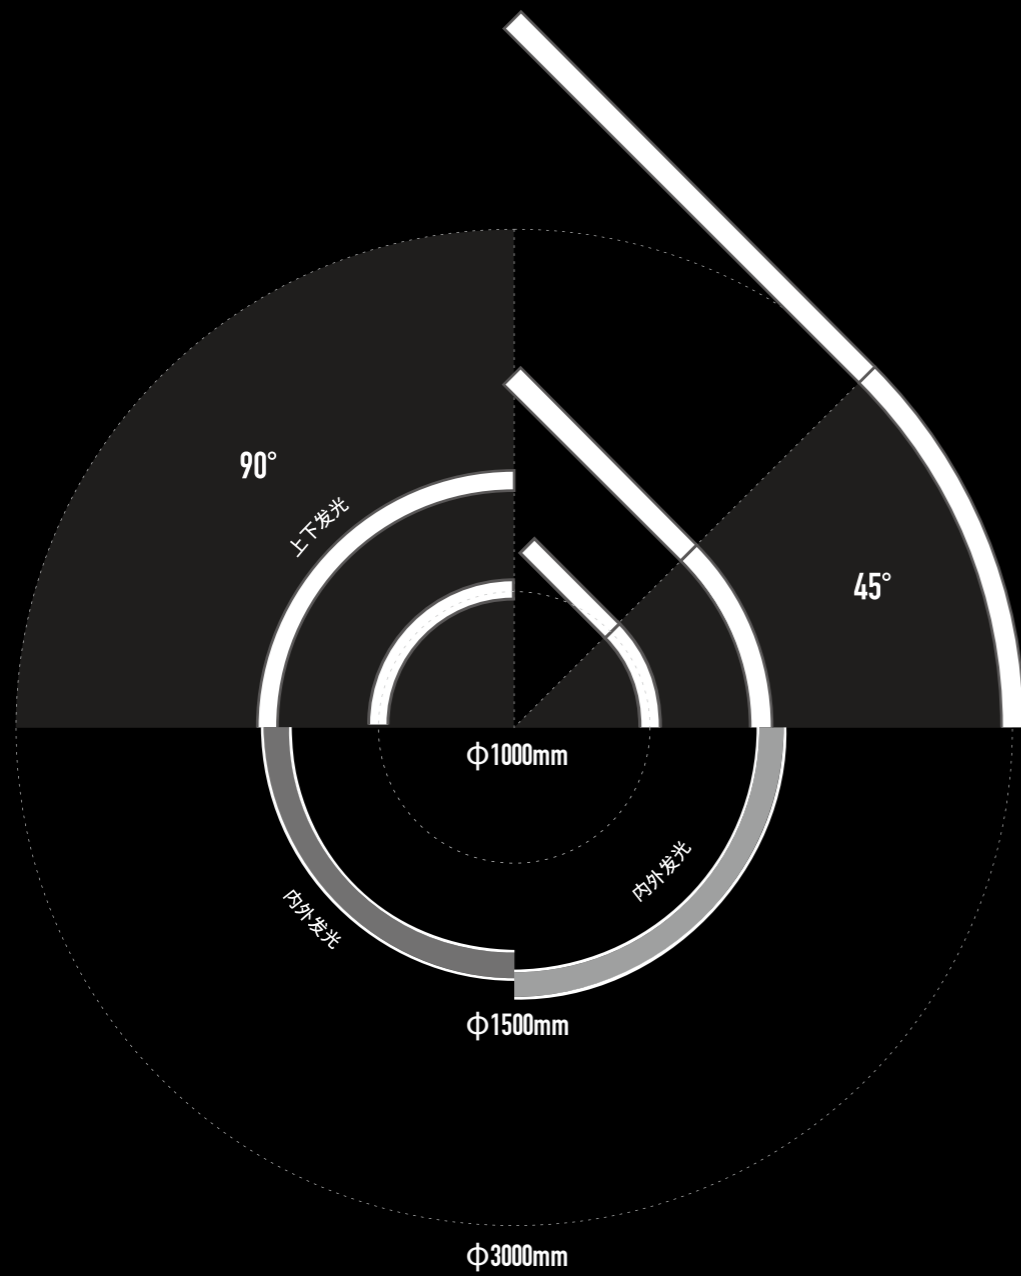

Φ1000mm, 上下发光 90°弧, 硬板 45°模组



Φ1000mm, 上下发光 45°弧, 硬板 45°模组



Φ1500mm, 上下发光 90°弧, 硬板 45°模组



Φ1500mm, 上下发光 45°弧, 硬板 45°模组



Φ1500mm, 内外发光 90°弧, 软板灯带



Φ1500mm, 内外发光 90°弧, 软板灯带




Φ3000mm, 上下发光 45°弧, 硬板 22.5°模组




直线 2500mm, 硬板 499mm 模组



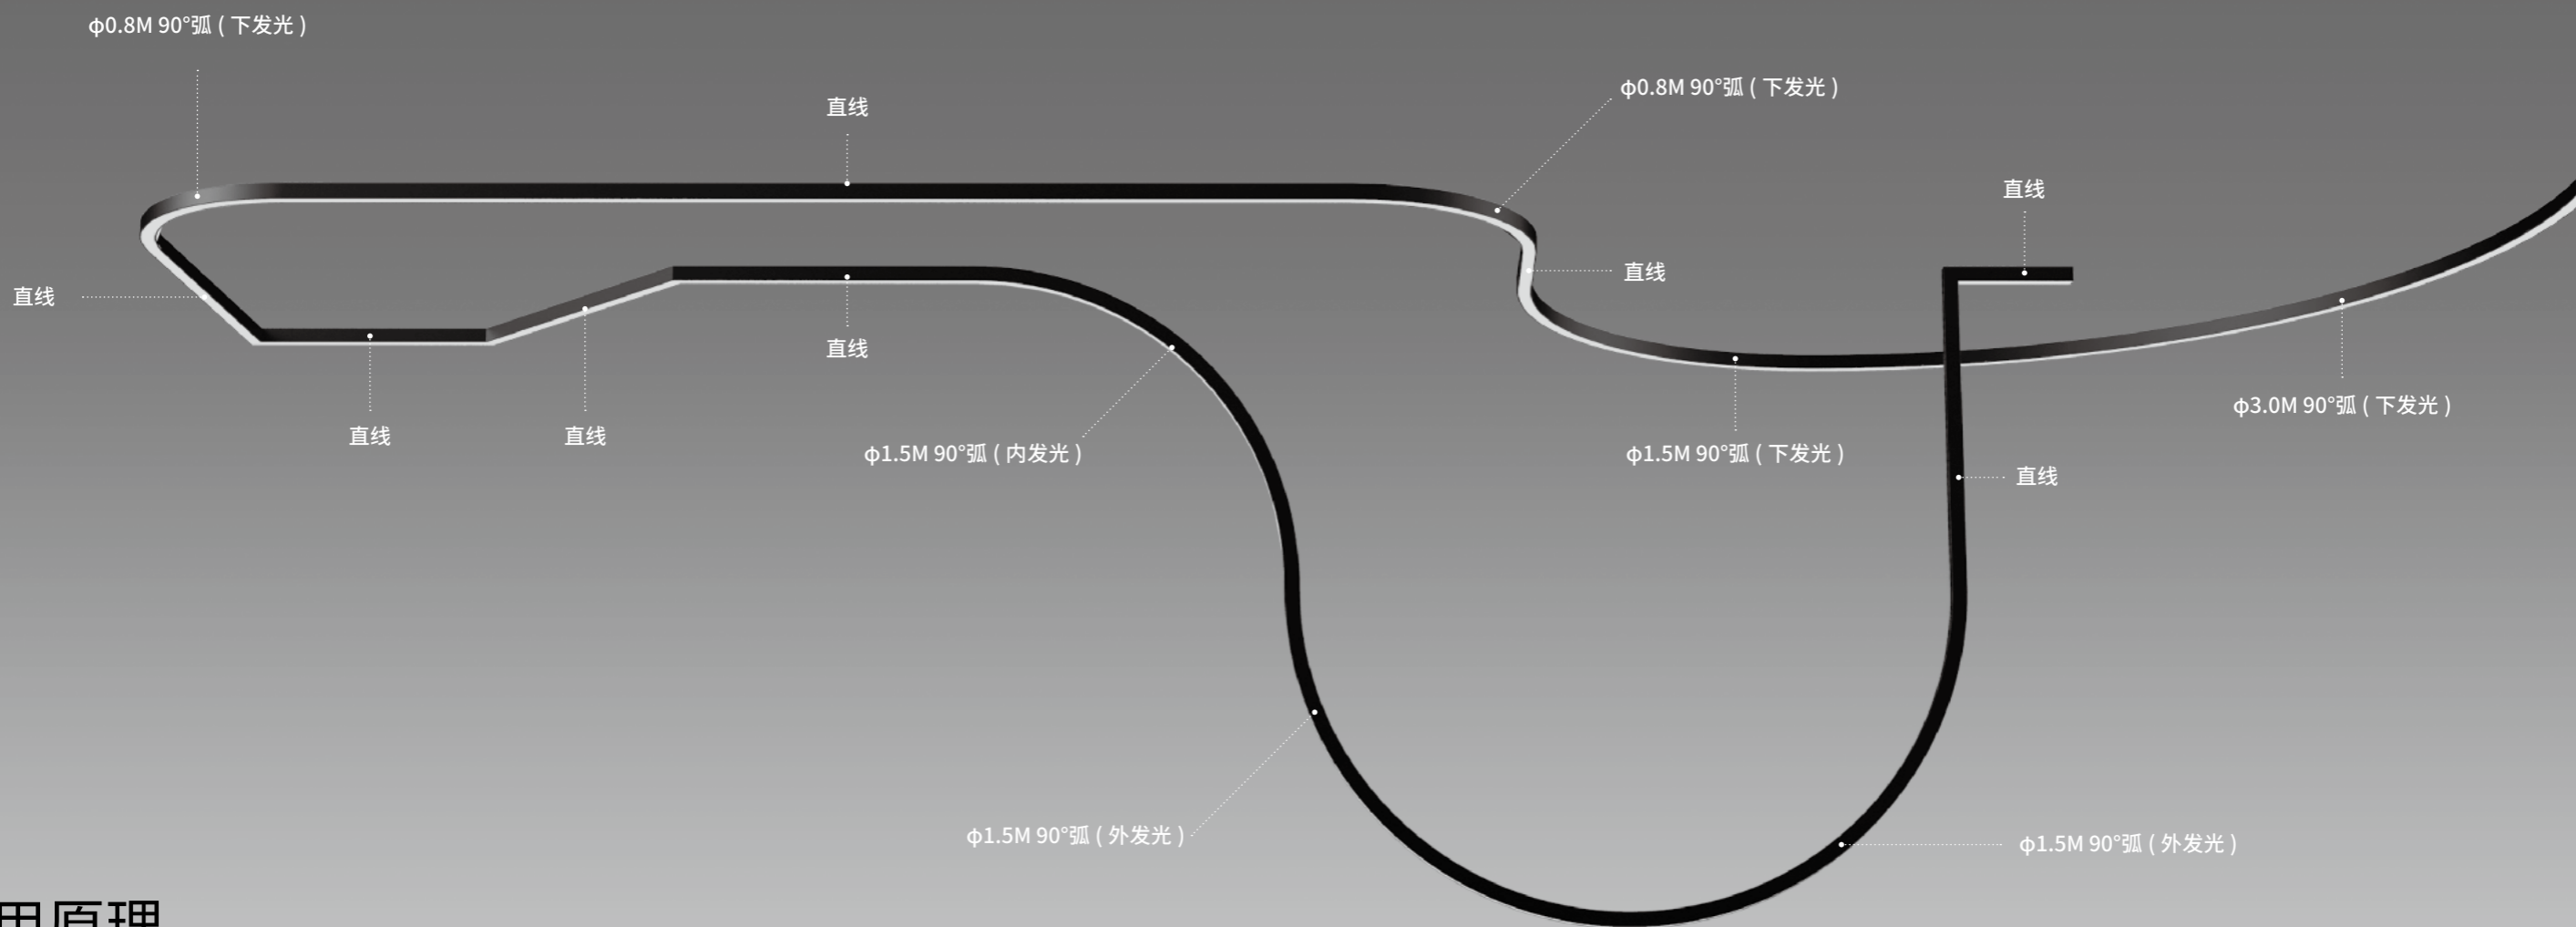

## 应用原理

直线模块可自由切割长度、切割角度应用；弧线模块与直线模块可通过连接配件任意的拼接组合应用；通过内发光 / 外发光模块，可实现三维立体空间的应用。无限可能，无限应用，创造万千造型。

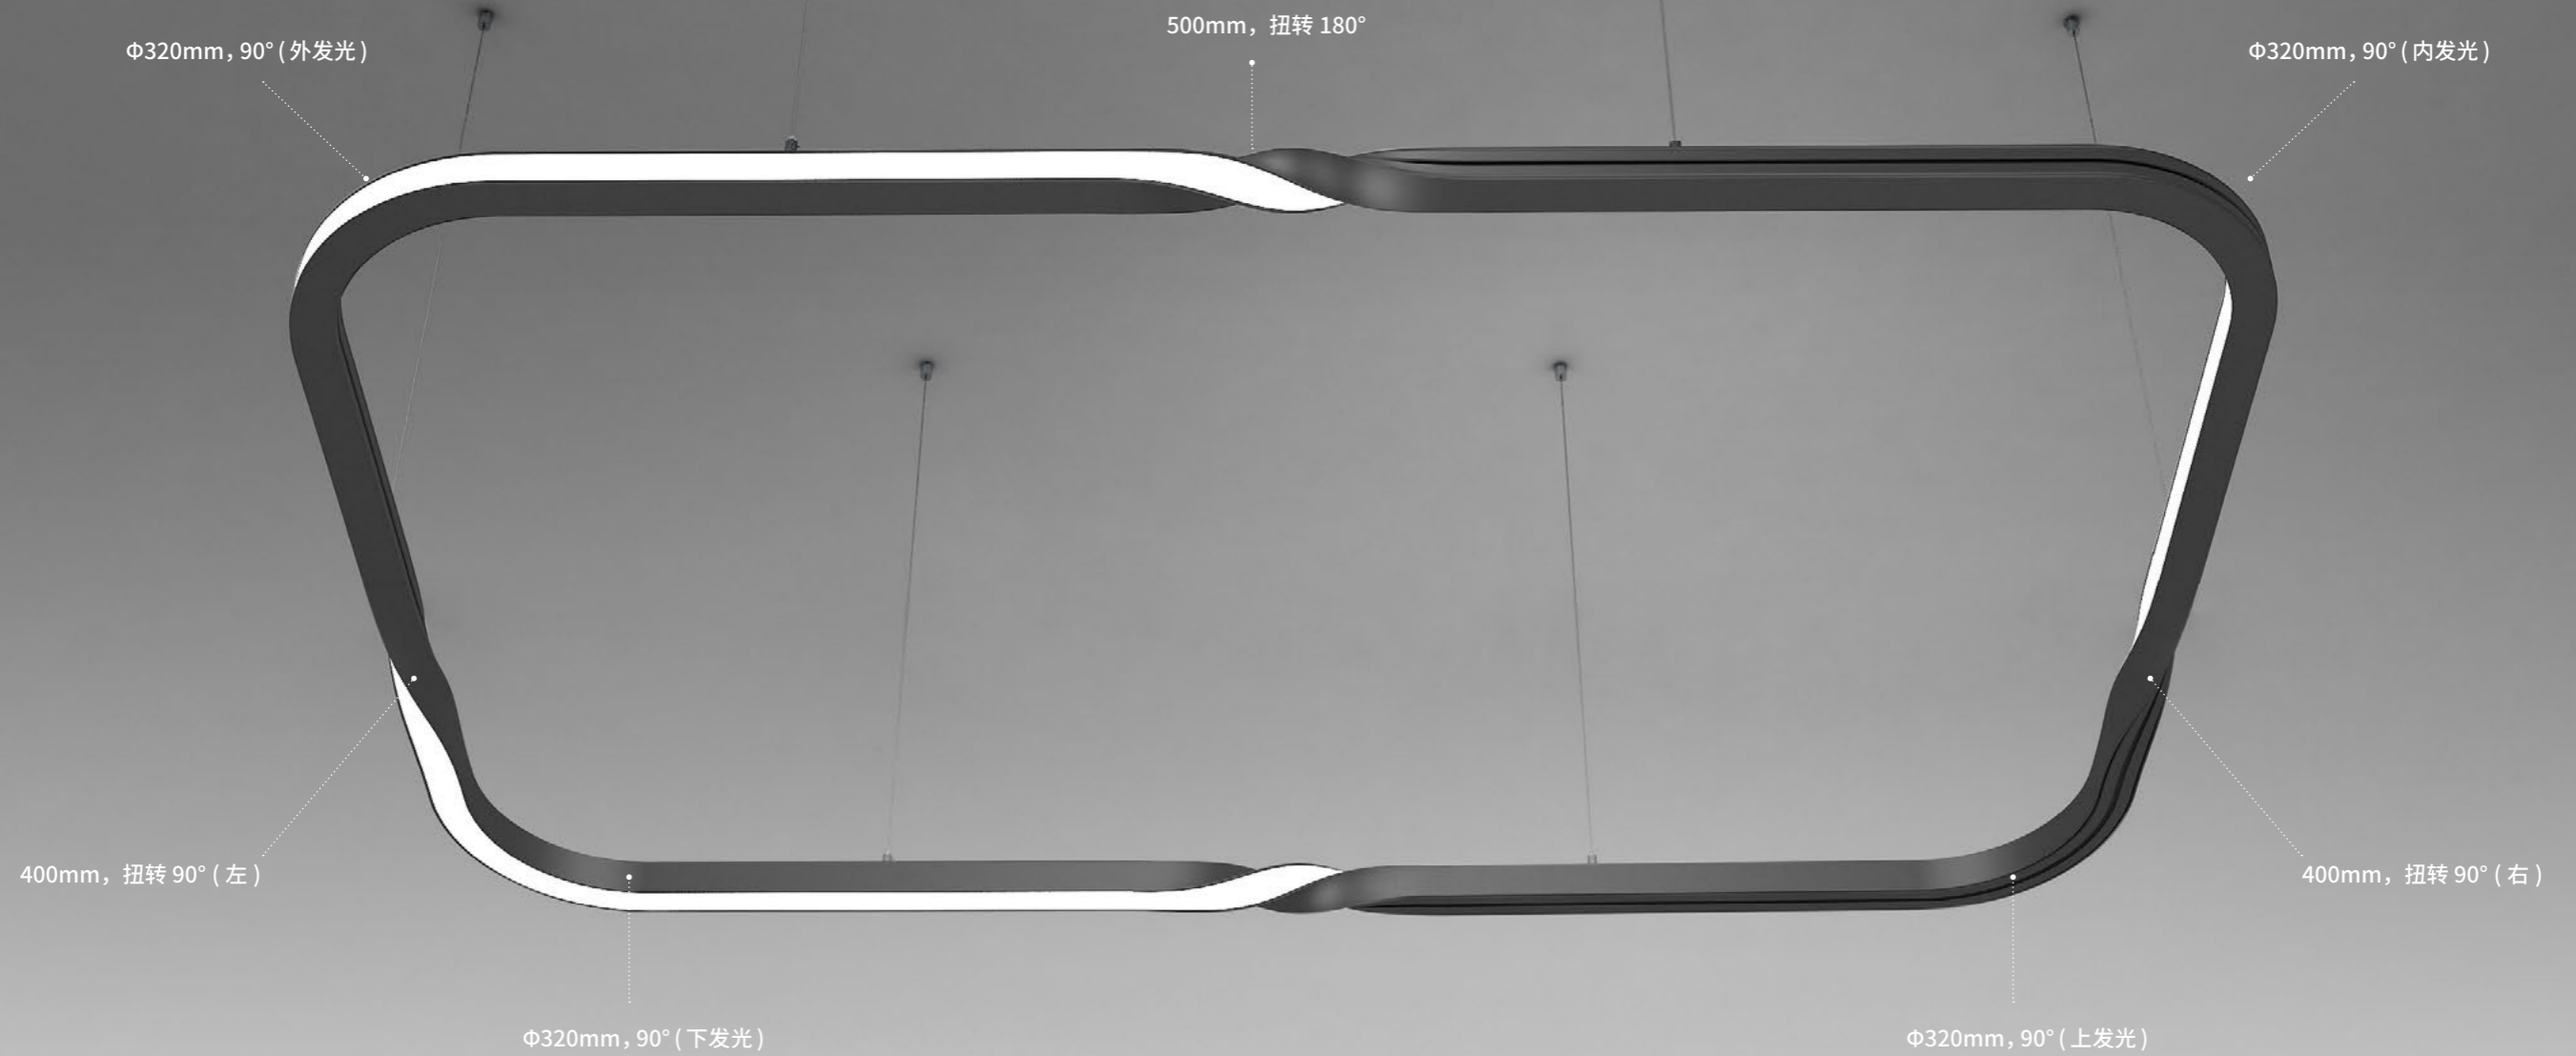

## 应用原理 NEW

Φ320mm 小圆角摆脱了空间的束缚，在小空间内也能自由弯转；扭转模组使得发光面可在空间内任意翻转，将 Curve 系列的自由度拉升到了全新的高度。


# 全新升级面罩 NEW



20M/ 卷柔性面罩  
全系列模组通用，无漏光

专业光学设计  
出光均匀柔和

双面防尘膜  
用水擦拭即可除尘



# 光效提升 50%

\* 相比 COLORS 第一代 Curve 产品




PET 材质  
反光率 >95%  
AH5060

PET 材质  
反光率 >95%  
AS3535



# 光源解决方案


- ① 专配铝基板模组, 适用于下发光、直线款型
- ② 5M/ 卷软灯带, 适用于内发光 / 外发光 / 扭转 / 直线款型

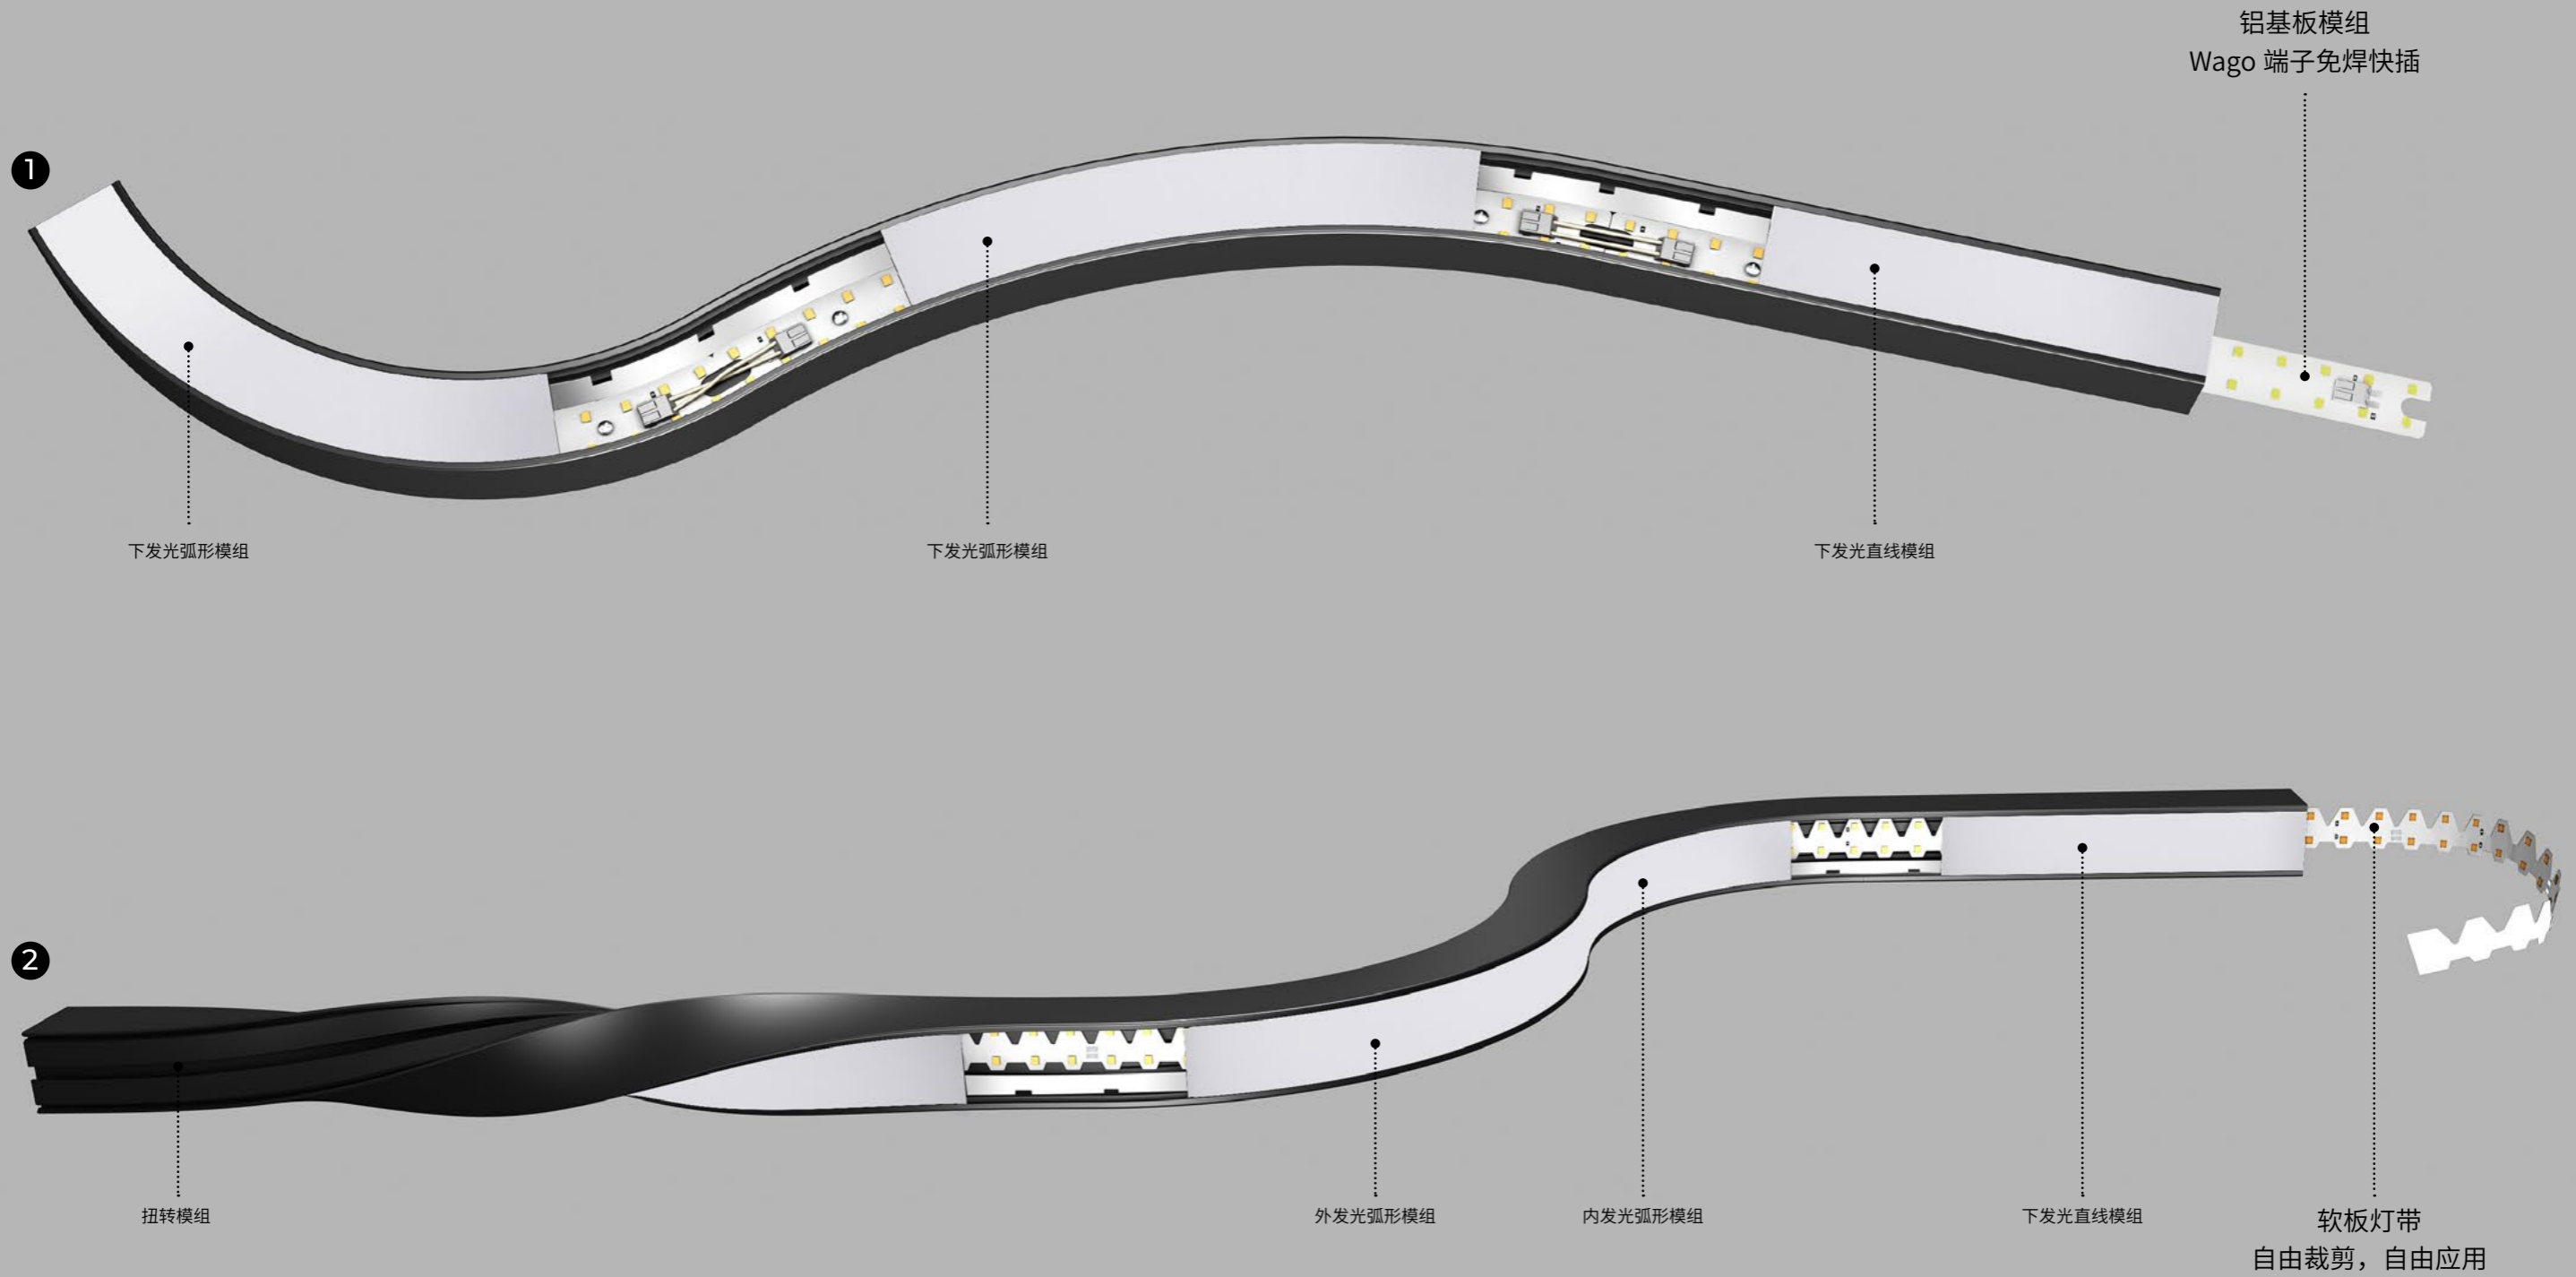

# 弧形照明解决方案

AS3535 系列


## 拼接配件

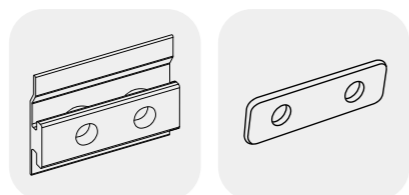


两侧

背部


## 安装配件




吊绳



吸顶(下发光)




吸顶(内/外发光)




嵌入(下发光)

## 光源




软灯带



硬模组

## 型材模块

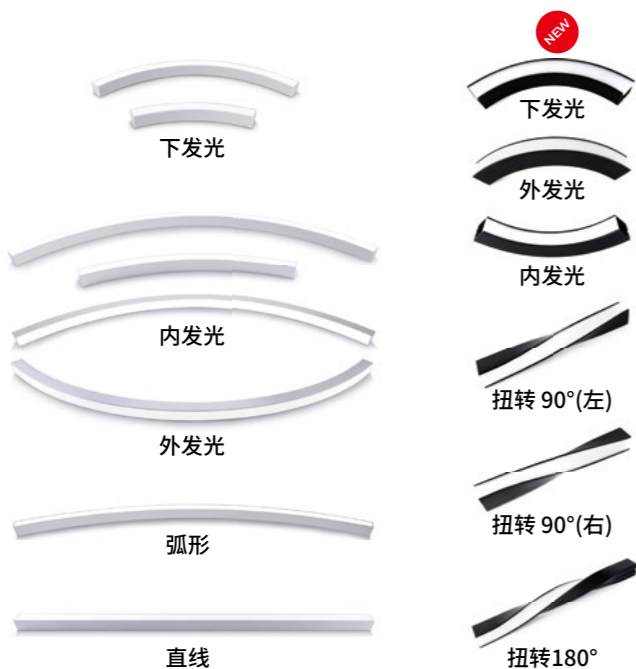

NEW

下发光

外发光

内发光

扭转 90°(左)

扭转 90°(右)

扭转 180°

下发光

内发光

外发光

弧形

直线

## 面罩



20M/卷



全系列通用

## 应用



圆形




曲线




立体

# 弧形照明解决方案


AH5060 系列

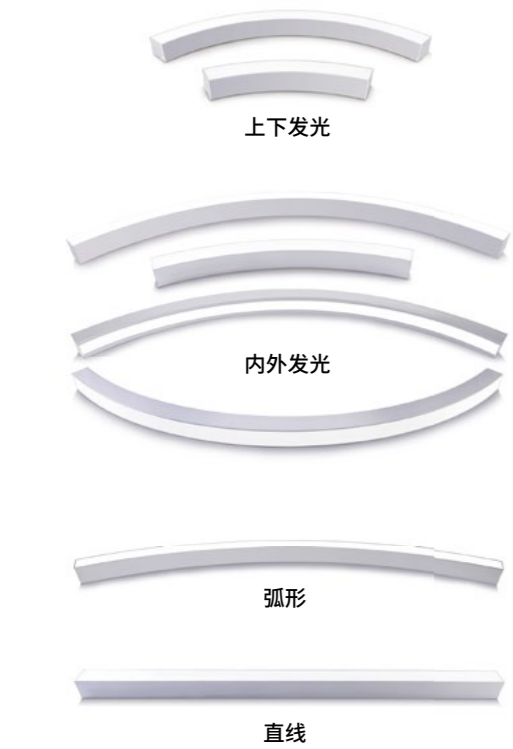


型材模块

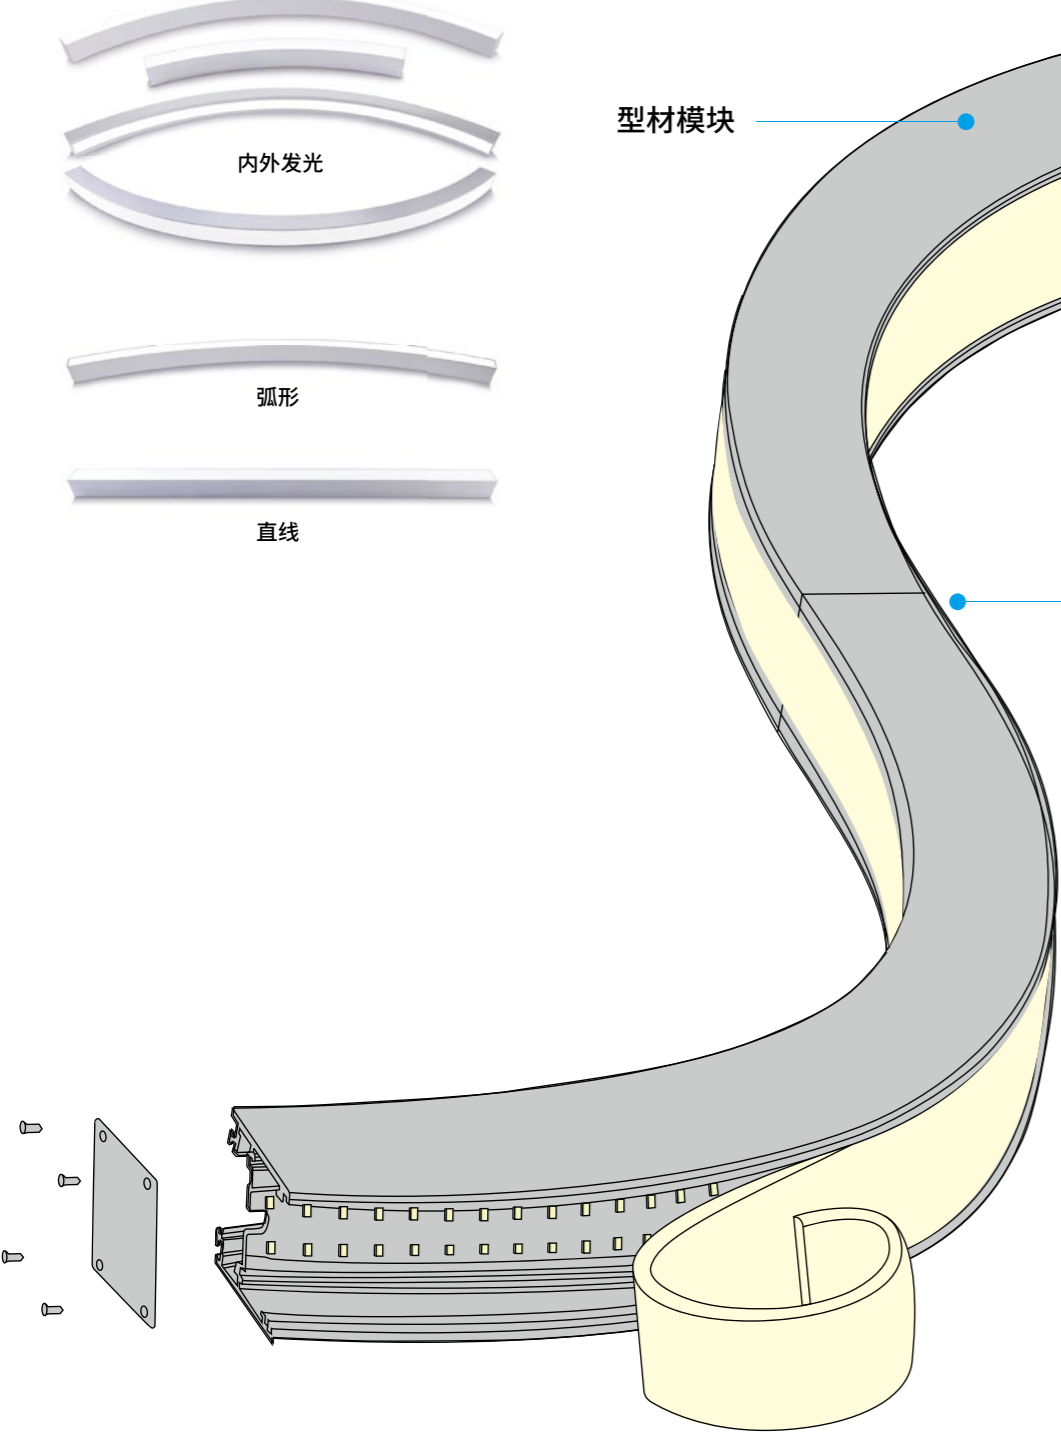

光源



软灯带




硬模组

安装配件



吊绳



安装卡子

拼接配件



面罩



20米/卷  
尺寸:47x4mm




20米/卷  
尺寸:32x3.5mm



全系列通用

应用




圆形



曲线



立体

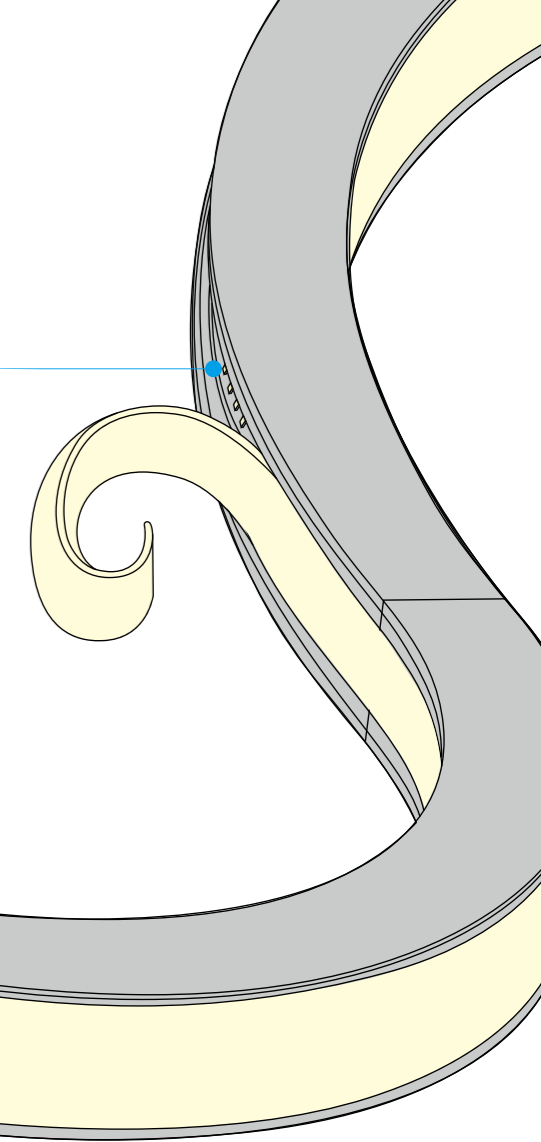


# 如诗 般内敛



## 单灯使用

由基础模块可组成直径 0.8m/1.5m/3.0m 的标准圆形灯具，单独使用。多种出光方向可选：下发光、外发光、内发光，可根据场景需求选择出光模式，营造氛围。多种安装方式可选：吊装、嵌入、吸顶、壁挂，完美兼容于不同领域、不同硬度、不同材质的空间结构。


## 吊装



吊装 (下发光)



吊装 (上发光)

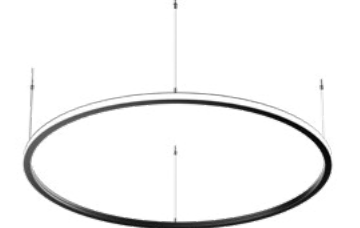

吊装 (外发光)




吊装 (内发光)




吊装 (外发光)



吊装 (内发光)

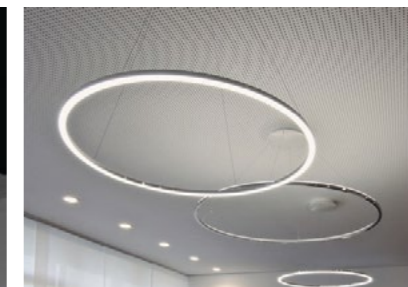

## 吸顶 & 天花嵌入

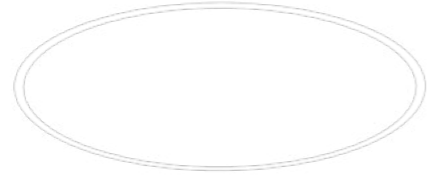

天花嵌入 (下发光)




吸顶 (下发光)



吸顶 (外发光)




吸顶 (内发光)

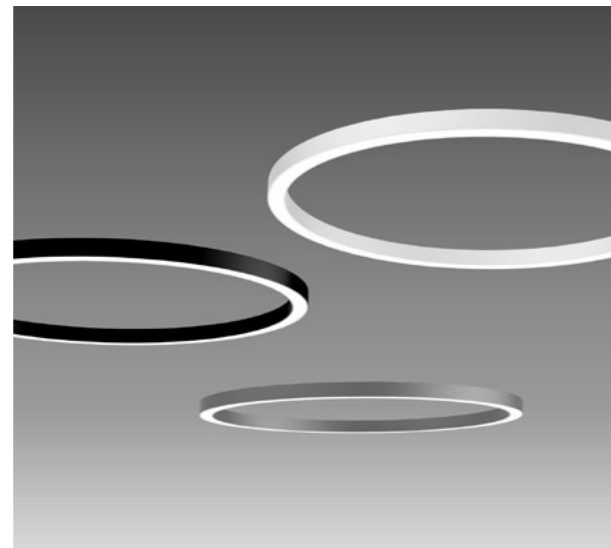


## 贴墙壁挂 & 离墙壁挂



贴墙壁挂 (下发光)

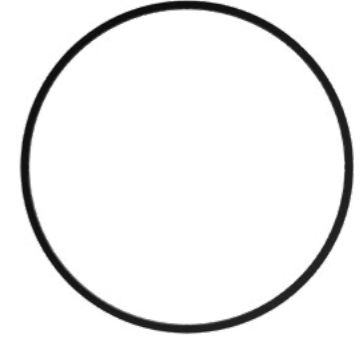


贴墙壁挂 (外发光)



贴墙壁挂 (内发光)



离墙壁挂 (间接照明)


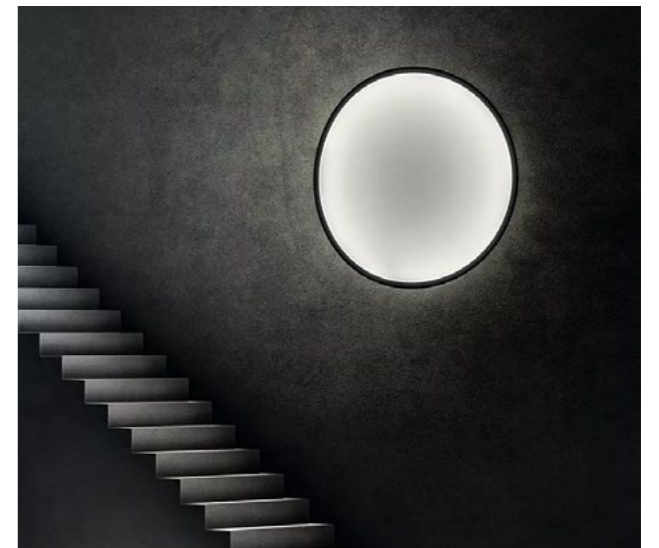


如  
乐  
般  
浪  
漫


## 拼接使用

不同长度的直线和不同弧度的曲线可自由组合拼接使用，可在平面天花拼接造型无限延展，也可在垂直或水平空间内拼接造型吊装使用，还可在天地墙沿立体三维空间内自由穿梭使用。


## 平面天花无限延展

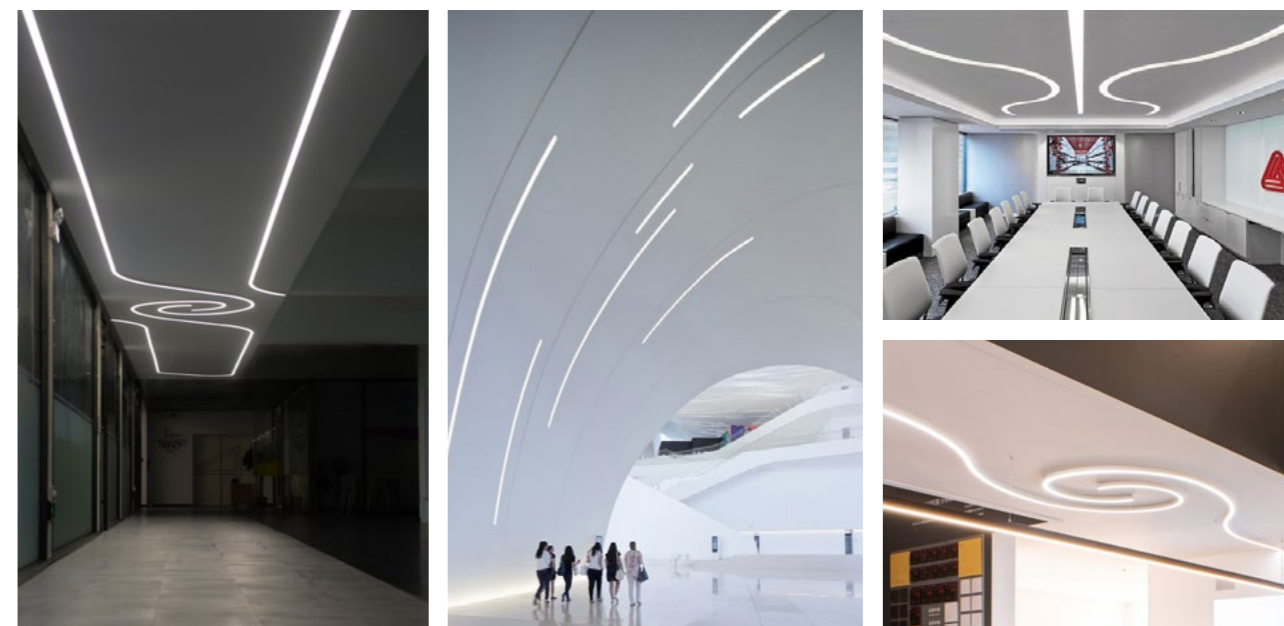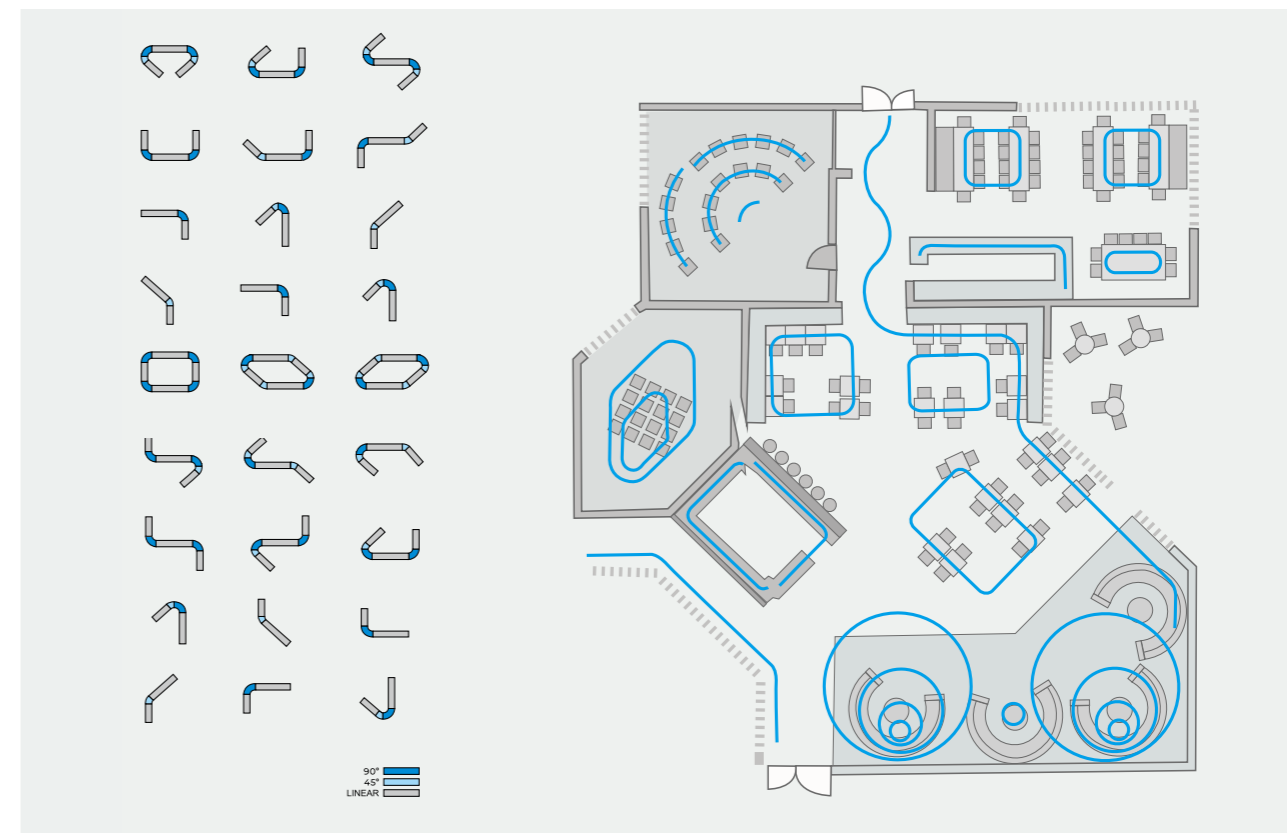

空间吊装，自由拼接

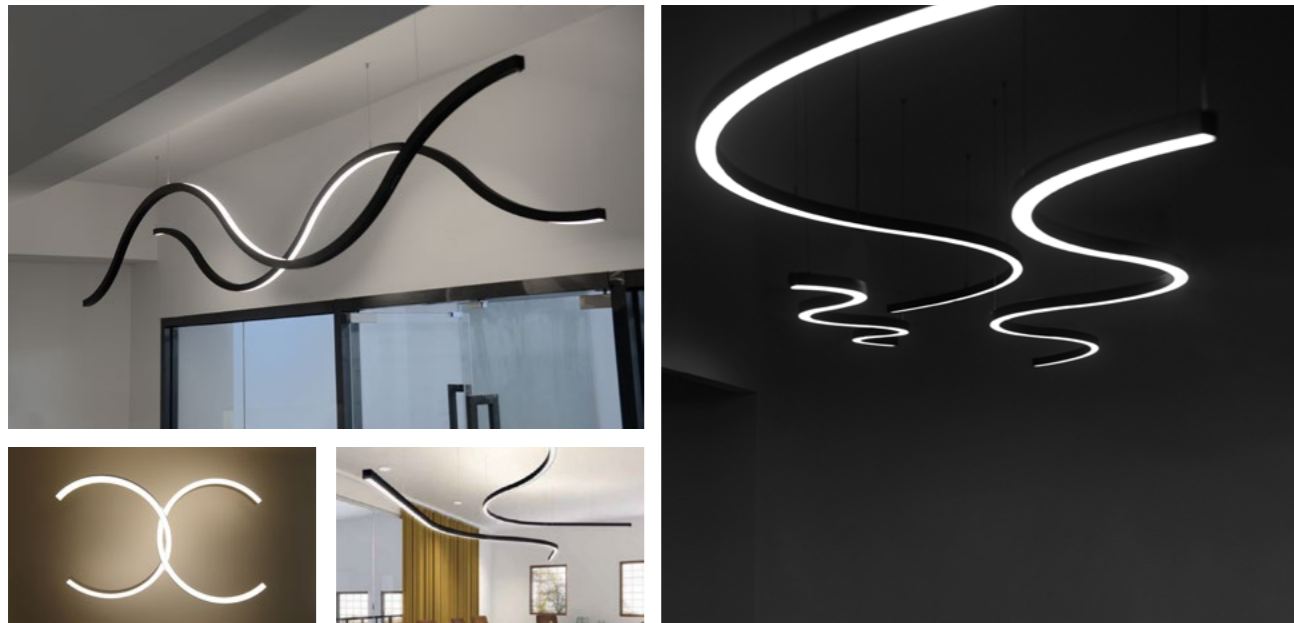

天地墙沿，立体造型

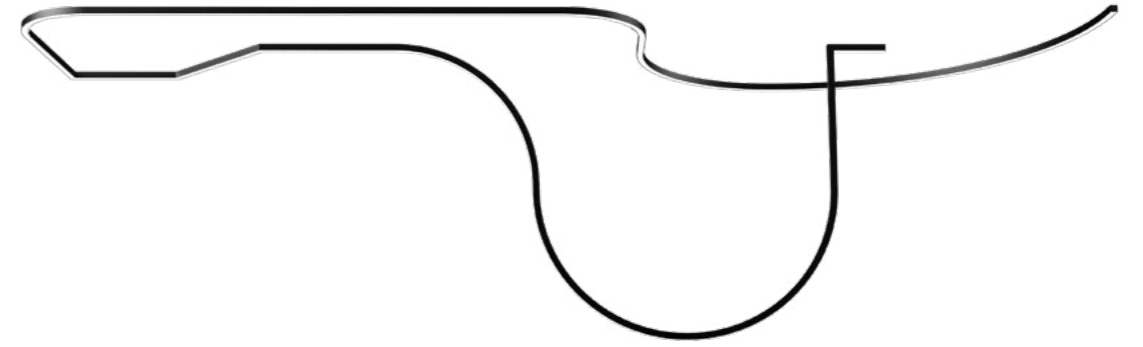


如舞  
般热烈

## 组合使用


不同直径不同发光方向的整圆或弧形模块，可以有  
序的方式阵列排布，也可穿插组合使用，还可以无序  
的方式组合使用。

## 有序阵列


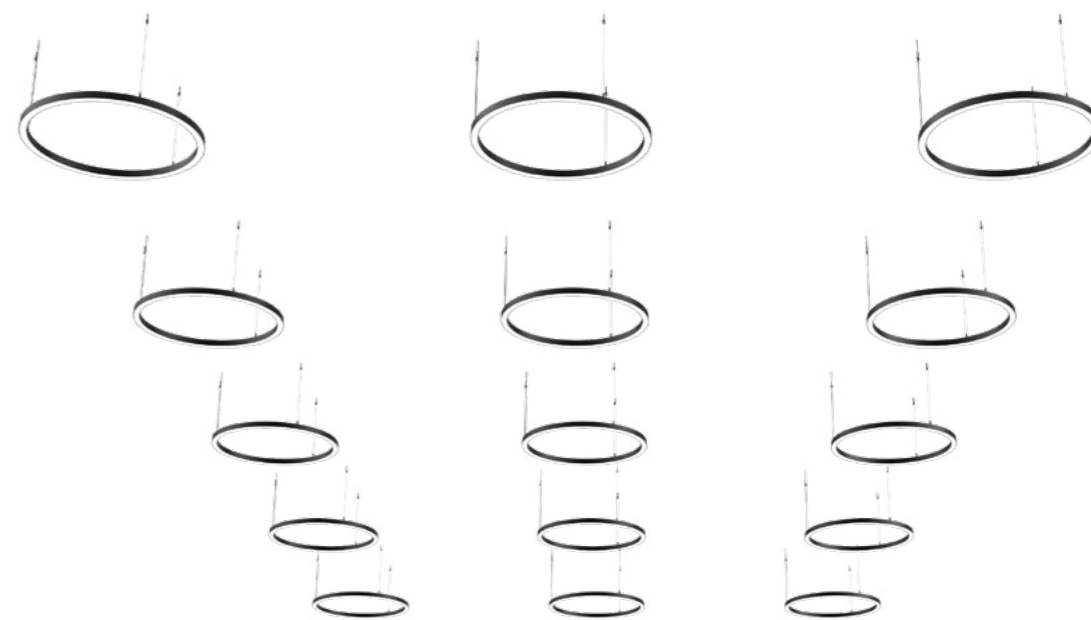




穿插组合

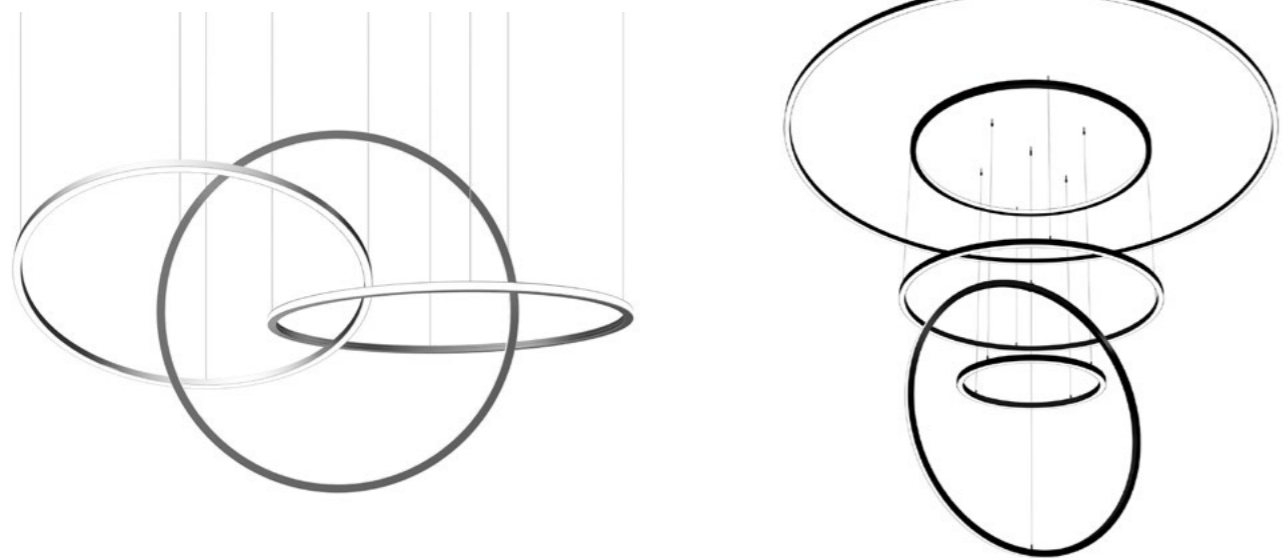

无序排布

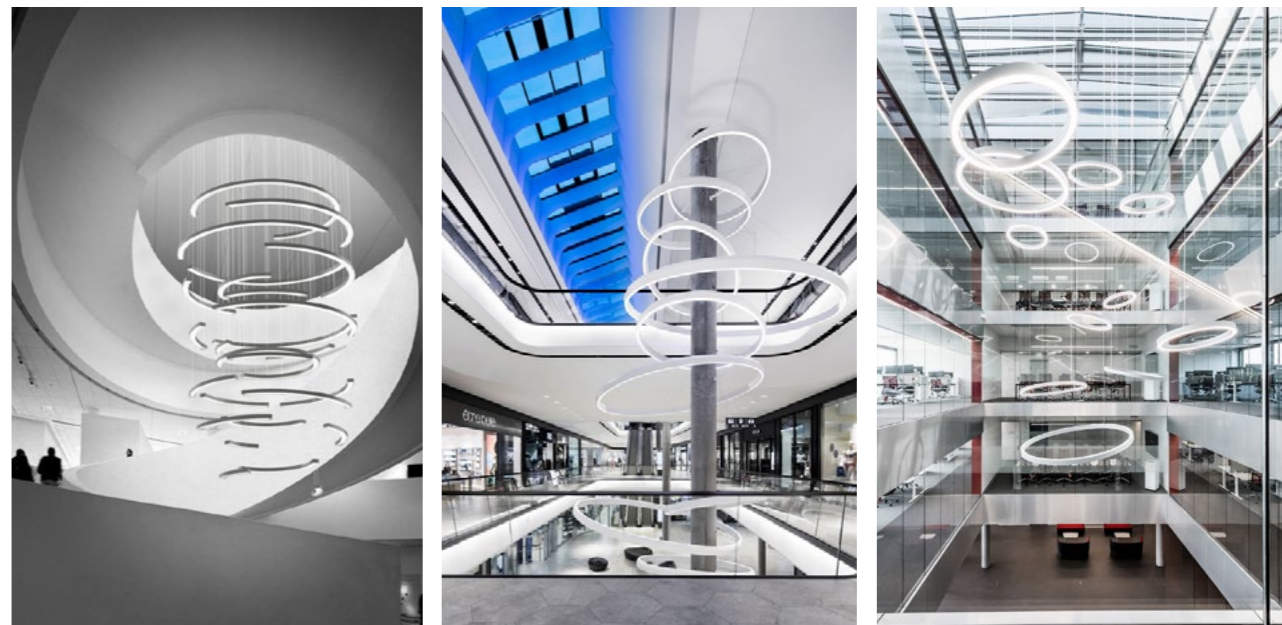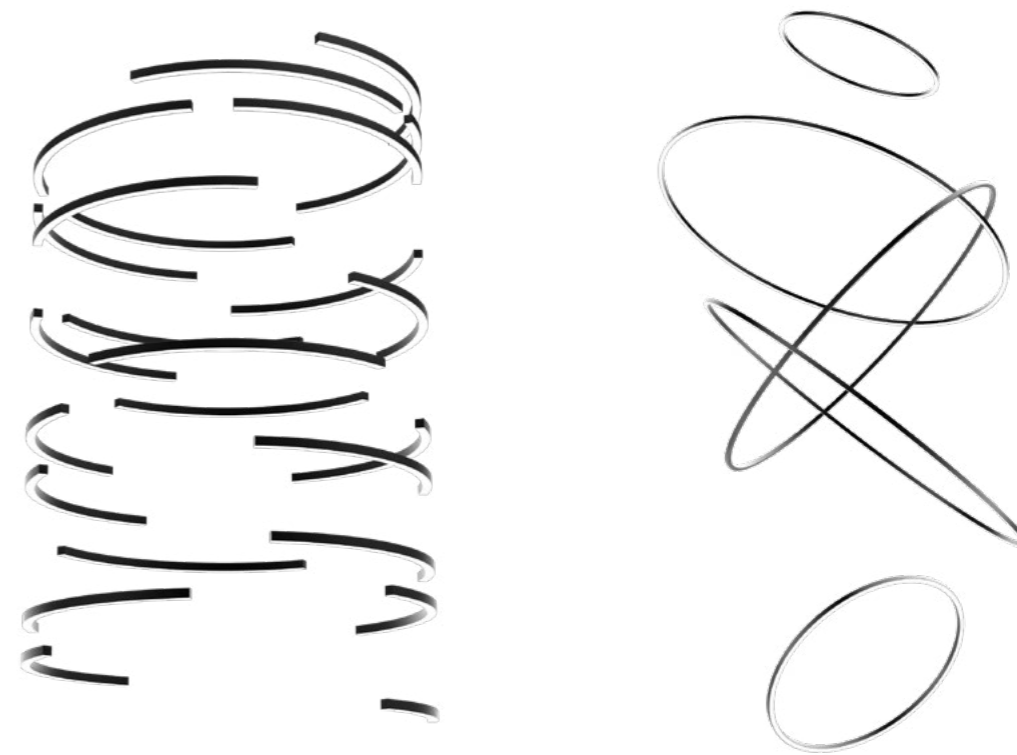



电话: +86-755-2923 1888

邮箱: [colors@colorsled.com](mailto:colors@colorsled.com)

网址: [www.colorsled.com](http://www.colorsled.com)

地址: 深圳市宝安区石岩街道青年路七星智慧城 A5 栋