

梦幻出彩

DMX512-RGB
SPI-RGB

硅胶幻影霓虹灯带
NMS1217-Plus (侧弯)
NMT1312-Plus (顶弯)

更稳定

IP67防水等级，不惧潮湿环境

更便捷

采用公母接头，防水、防呆（防接错线）、效率高



更前沿

采用硅胶共挤工艺，行业领先



更严谨


历经“9大测试”，排除使用潜在故障



弯折 / 扭曲 / 拉拔测试



低温缠绕测试

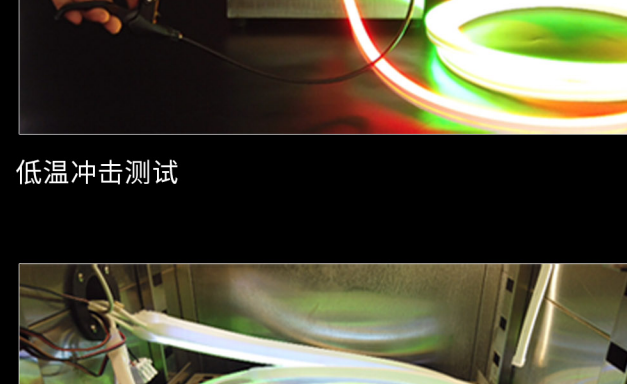

低温冲击测试



低温存储测试




高温老化测试




高温高湿测试



气密性测试

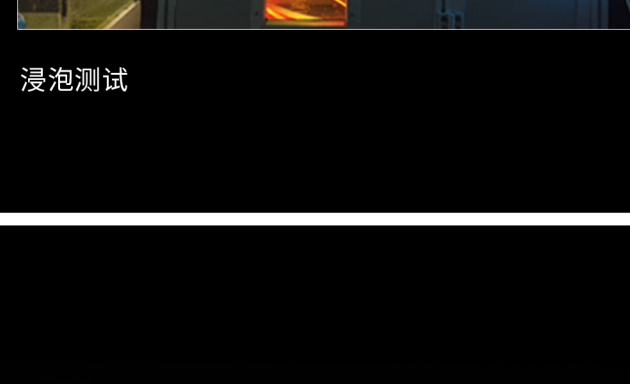


浸泡测试

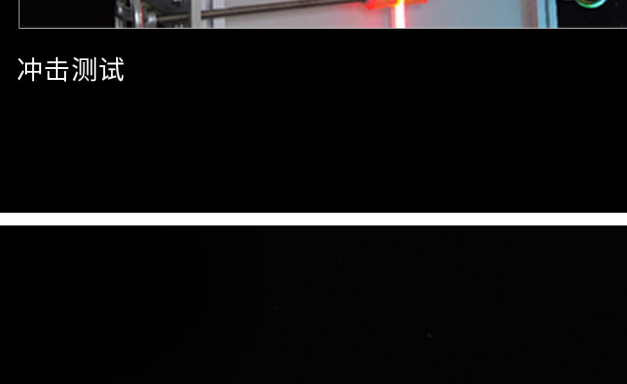


冲击测试

更简易

配件安装，一目了然，操作简单

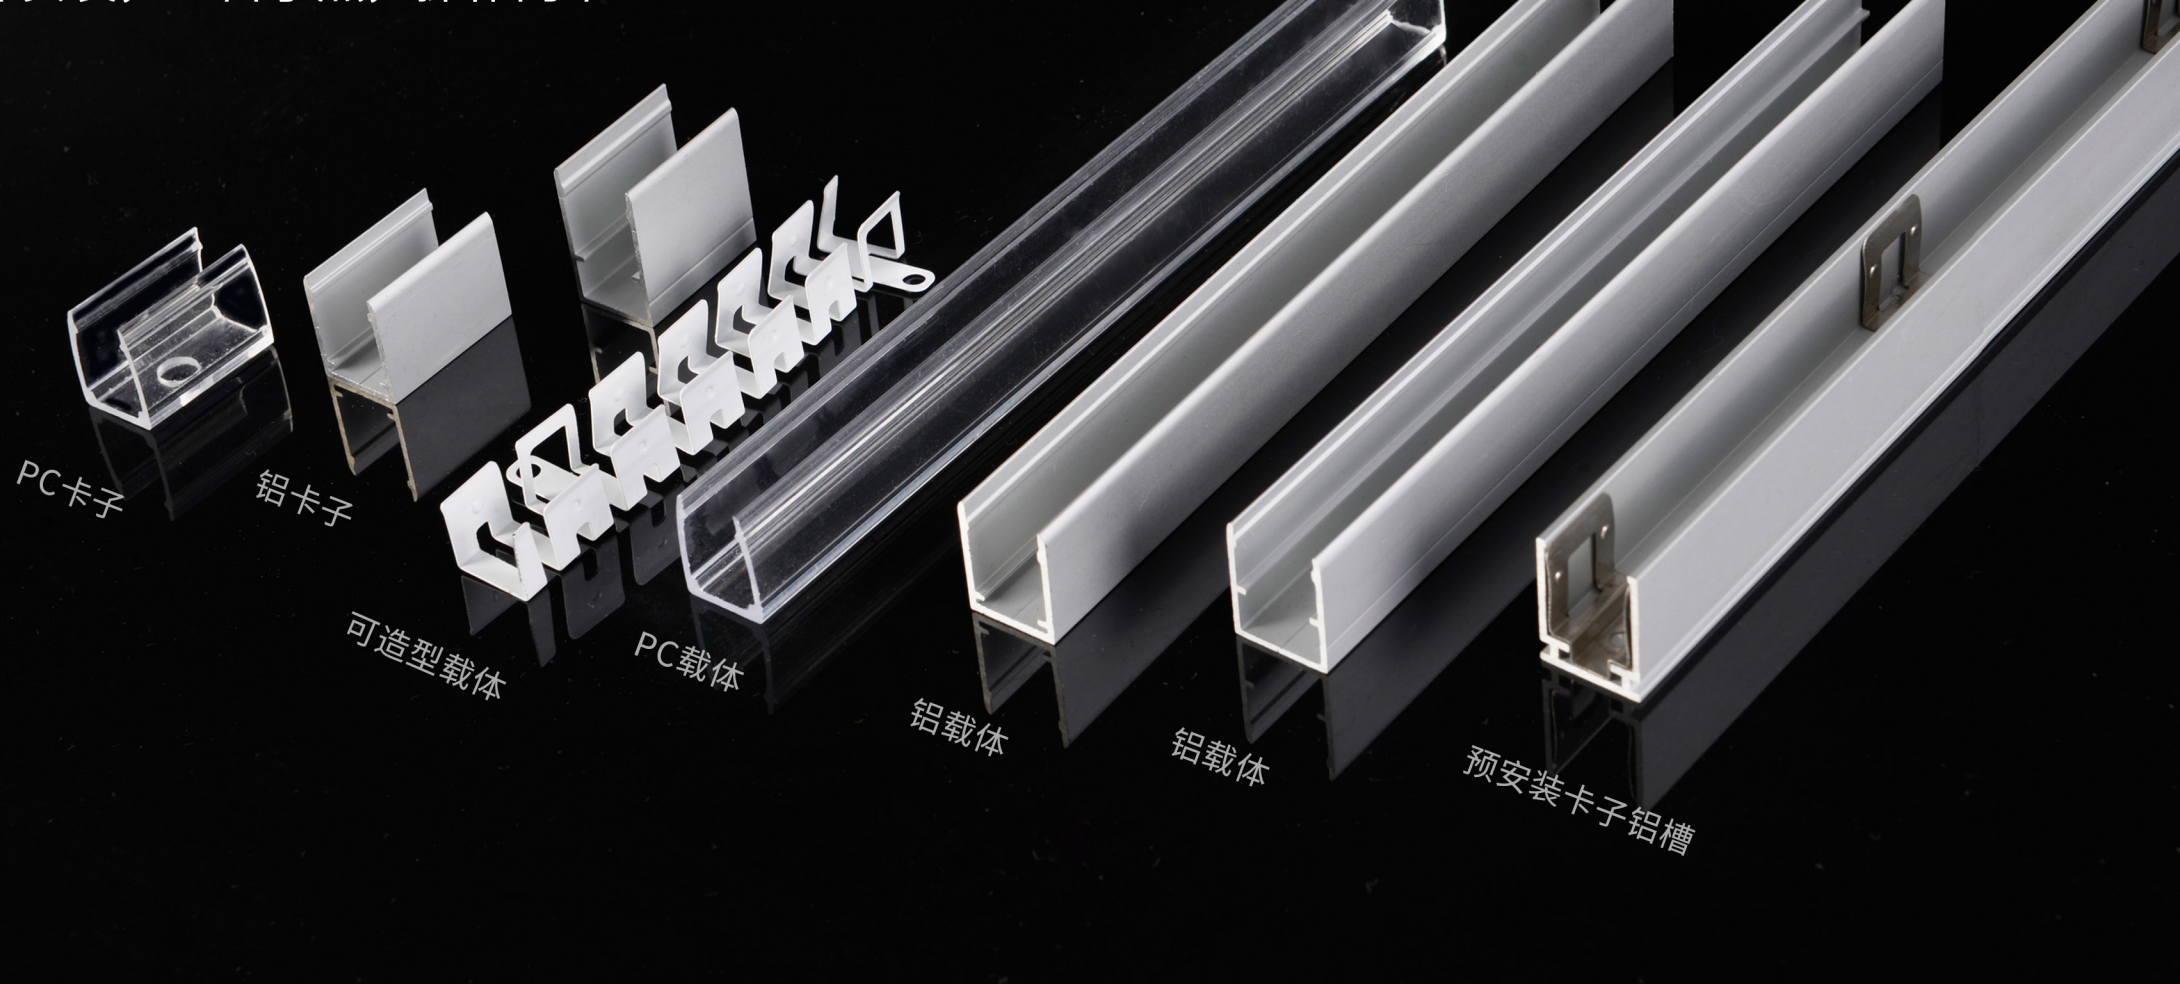

接线演示

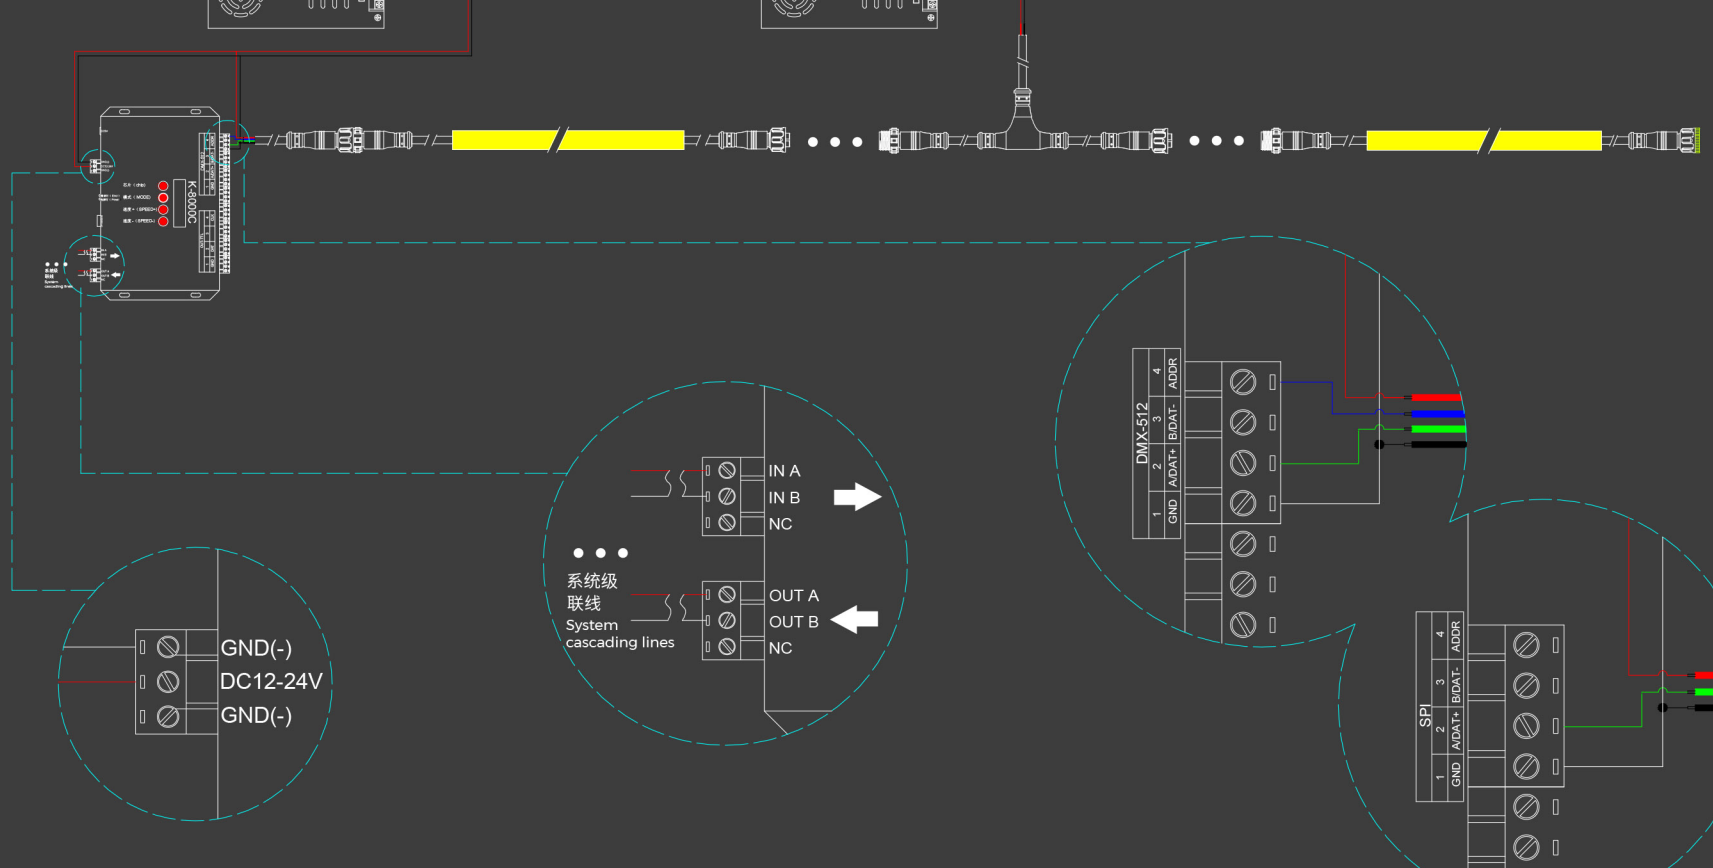

更自由

可满足多种使用场景的照明需求，让您的空间设计不设限



产品参数

型号	输入电压	最小长度 (cm/ft)	色温/颜色	额定电流	额定功率 (W/m)	像素点	防护等级
NMS1217-Plus/NMT1312-Plus (DMX512-RGB)	24V	83.33	2700K-6500K	0.75A	18	12/M	IP67
NMS1217-Plus/NMT1312-Plus (SPI-RGB)	24V	83.33	2700K-6500K	0.75A	18	12/M	IP67