



# LLS-SKYLINE

线形照明系统  
- 天际线 -

每颗流星 背负使命

奔赴天寒或赤地

我想追逐 那一道流光的自由

羽化 成黑夜的彩虹

蜕变 成月光的清风





SKYLINE

—— 天 际 线 ——

间接照明

直接照明

洗墙照明





间接照明





# Brand

## VIEW OF US

Worldwide Innovation Brand of Indoor LED Lighting

## BRAND POSITIONING

LED Linear Lighting Solution Provider

## BRAND STYLE

Concise | Trendy | Innovative

## BRAND VALUE

Concentration | Profession | Acme | Innovation | Iteration

## CONSIDERATION OF DESIGN

Simplification | User Friendly | Consumerism



## Production Facility









 COLORS®

直接照明

# 设计原理

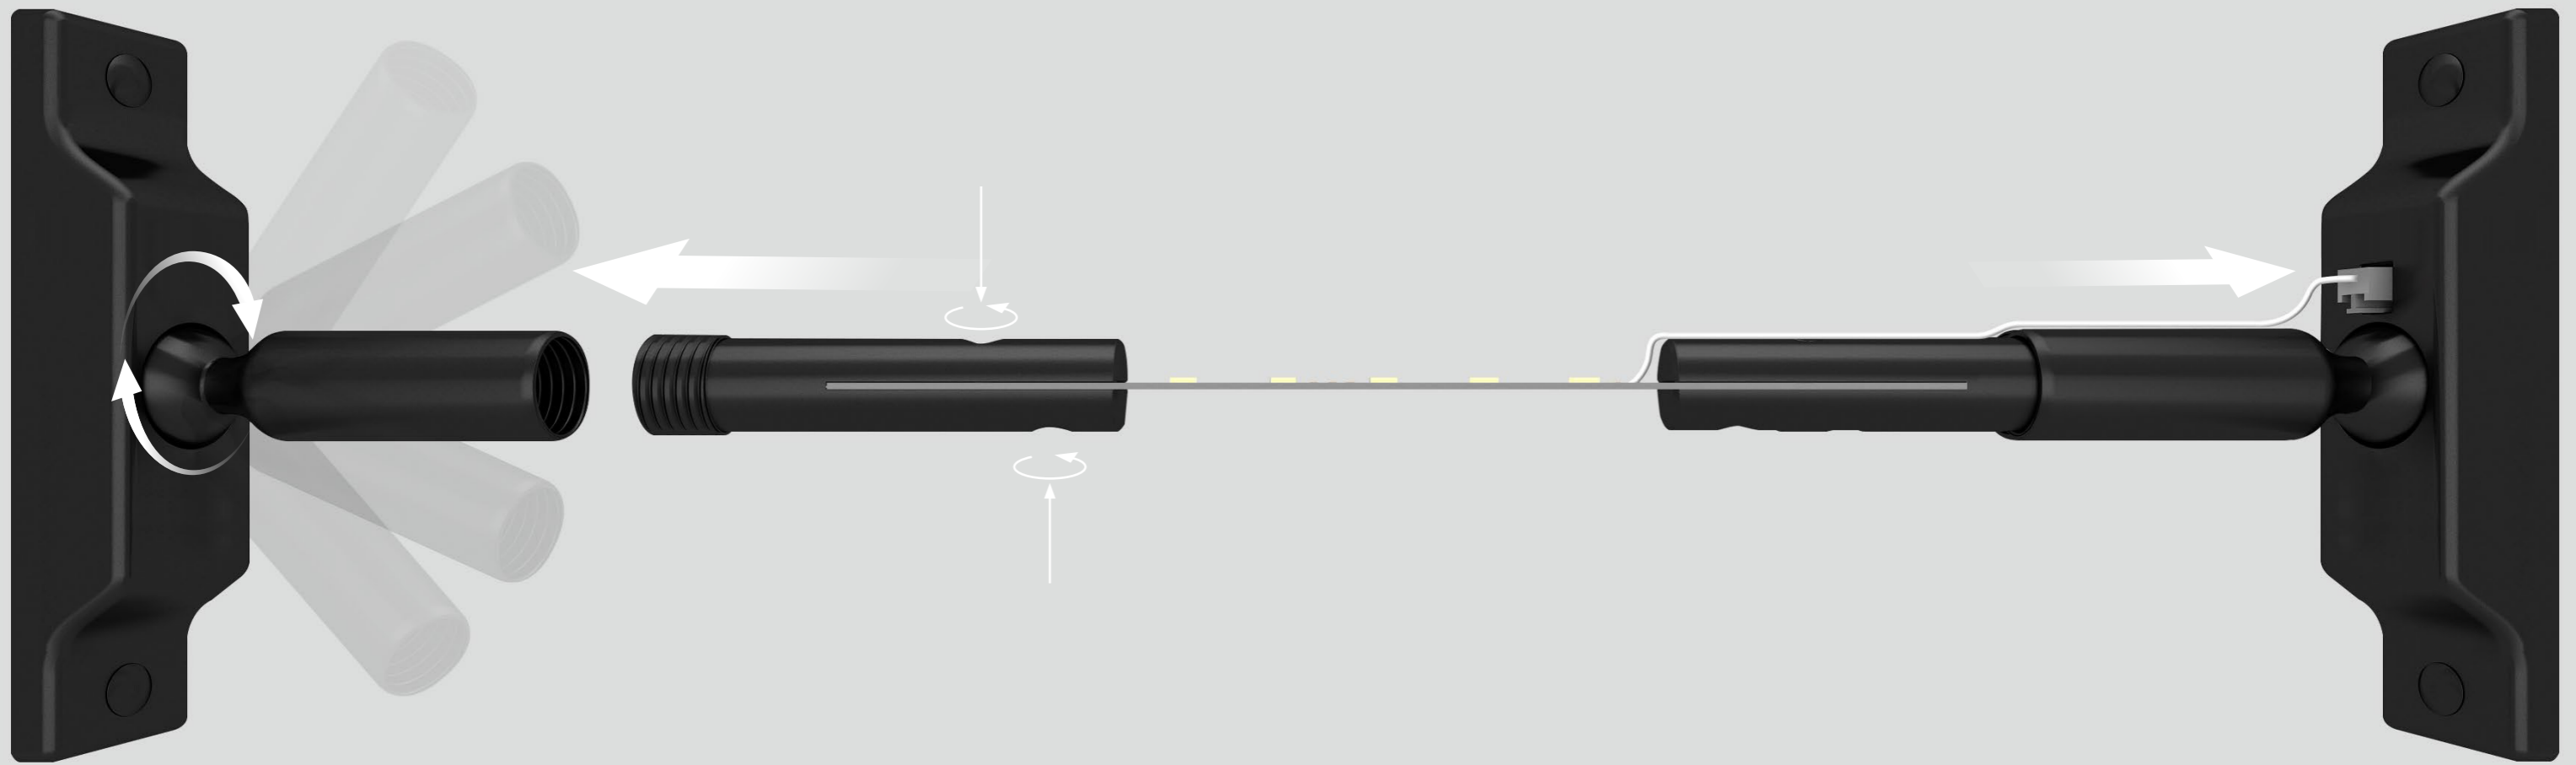


# 应用指引

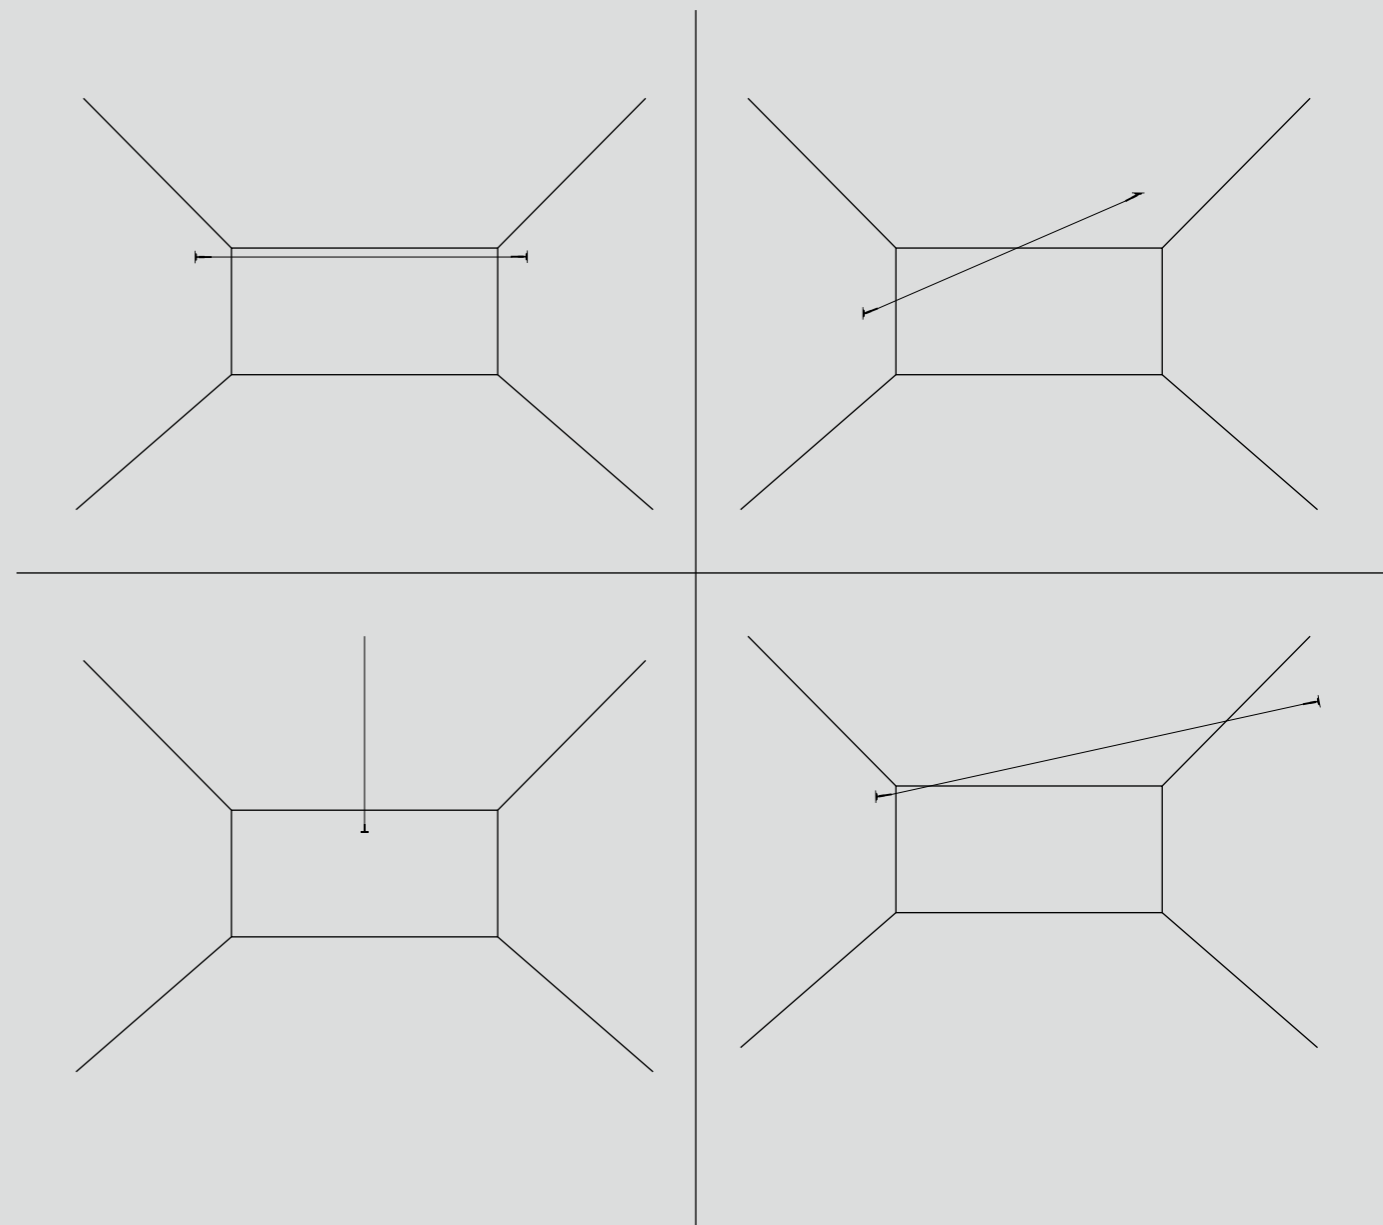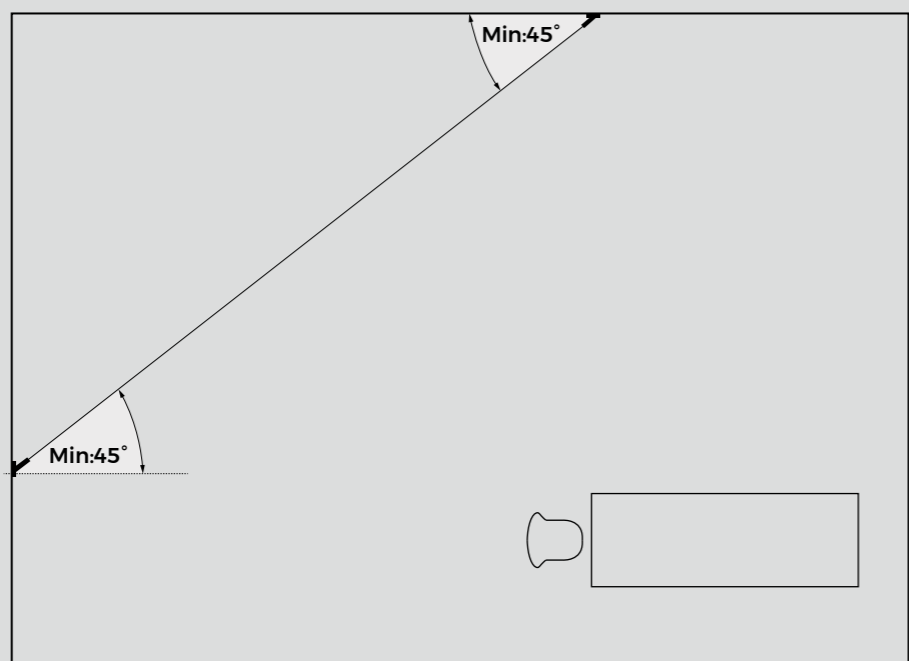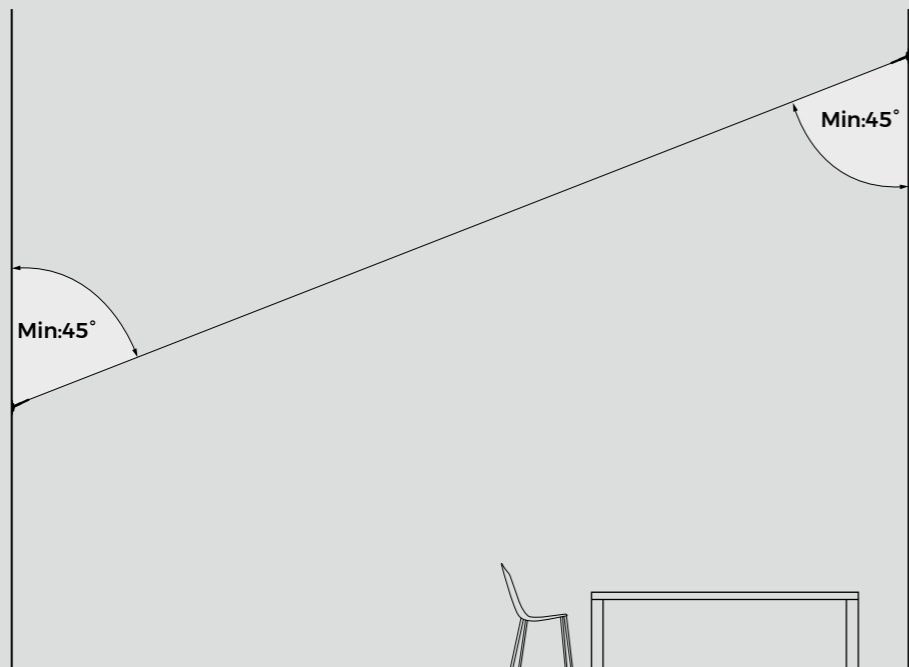

\* 建议安装高度在 2M 以上


# 安装指引

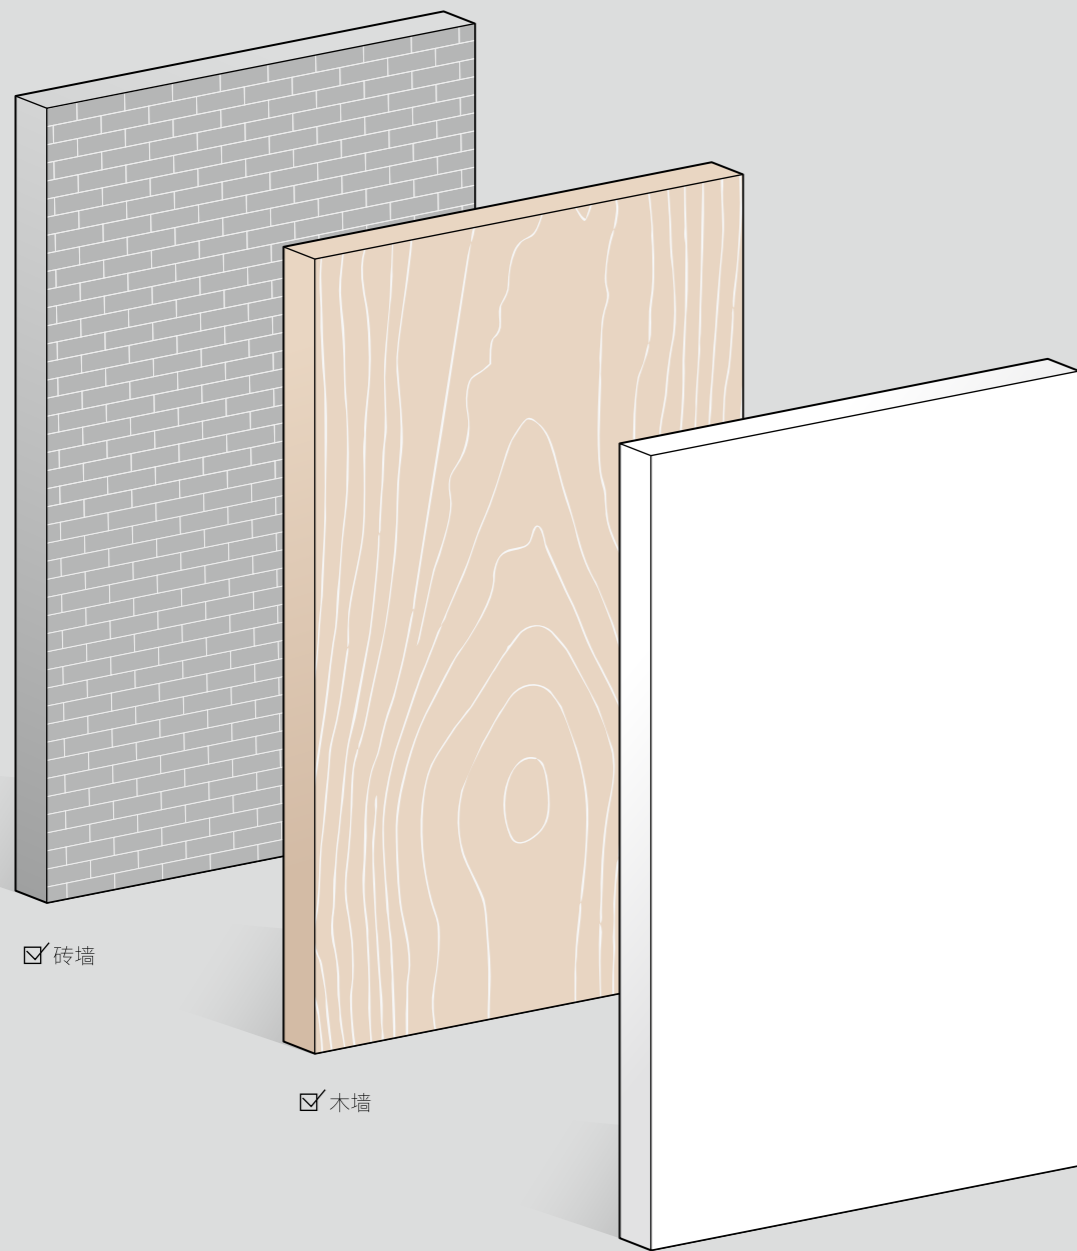

☑ 砖墙

☑ 木墙

☒ 空心墙

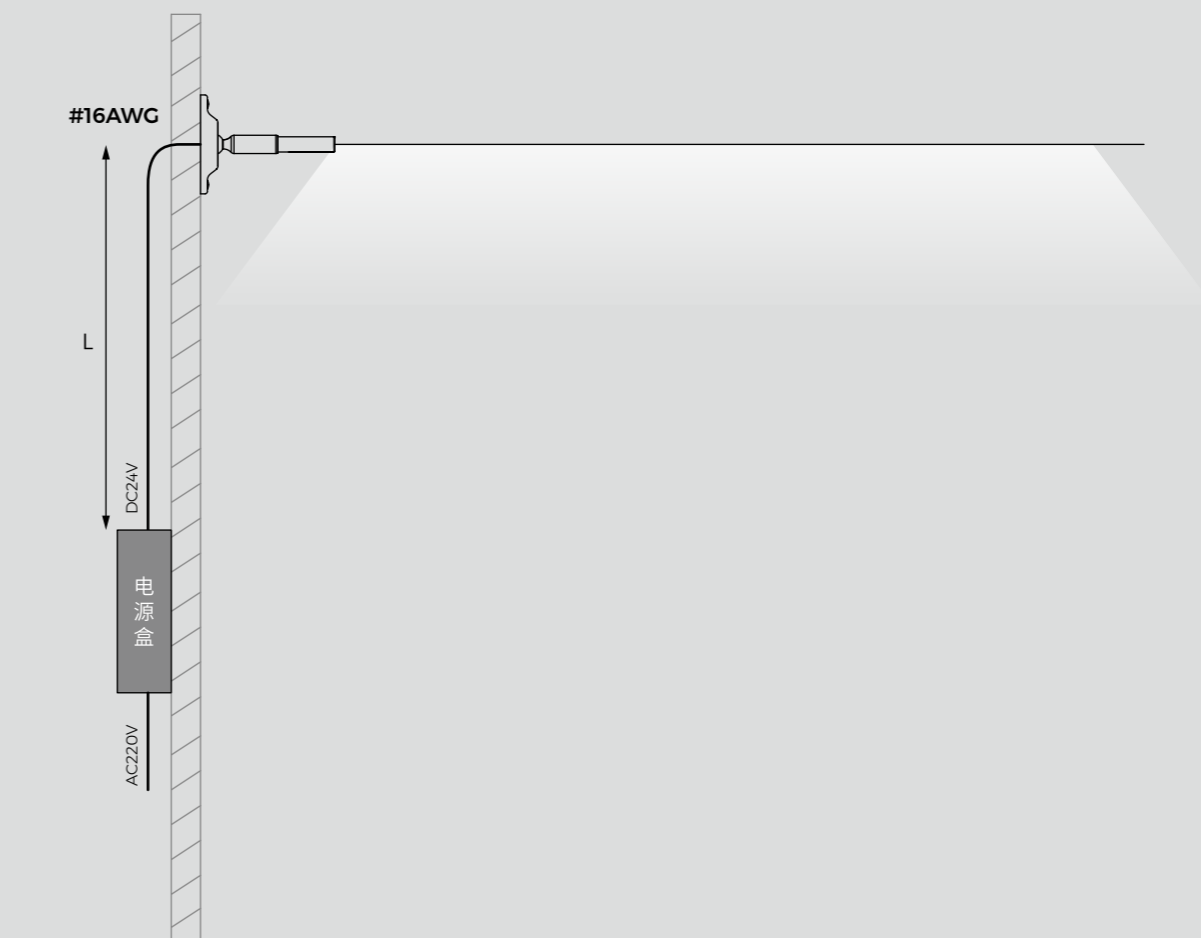

SKY-06A:  $L_{max}=9M$ ; 13.5W/m; DC24V

SKY-06B:  $L_{max}=9M$ ; 10W/m; DC24V

SKY-12C:  $L_{max}=7M$ ; 8.7W/m; DC24V

SKY-20C:  $L_{max}=5M$ ; 8.7W/m; DC24V

\*请根据实际使用长度计算所需电源功率

# 五种型号

Ra90 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K



SKY-06B  
6M

COF光源  
Dot-free


直接照明

10  
W/m

1000  
LM/m

DC  
24V

Ra90 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

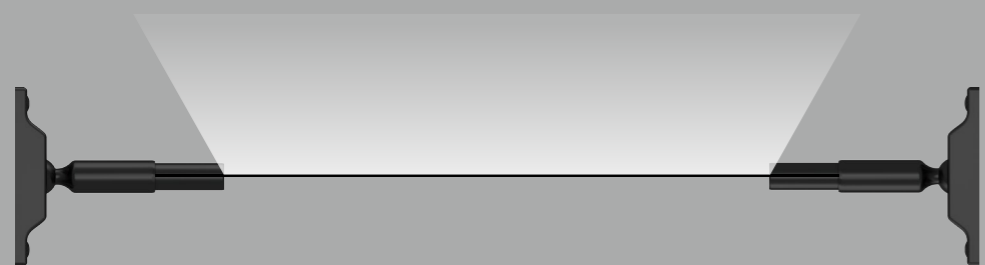

SKY-06A  
6M

高亮灯带


间接照明

13.5  
W/m

1320  
LM/m

DC  
24V

Ra90 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

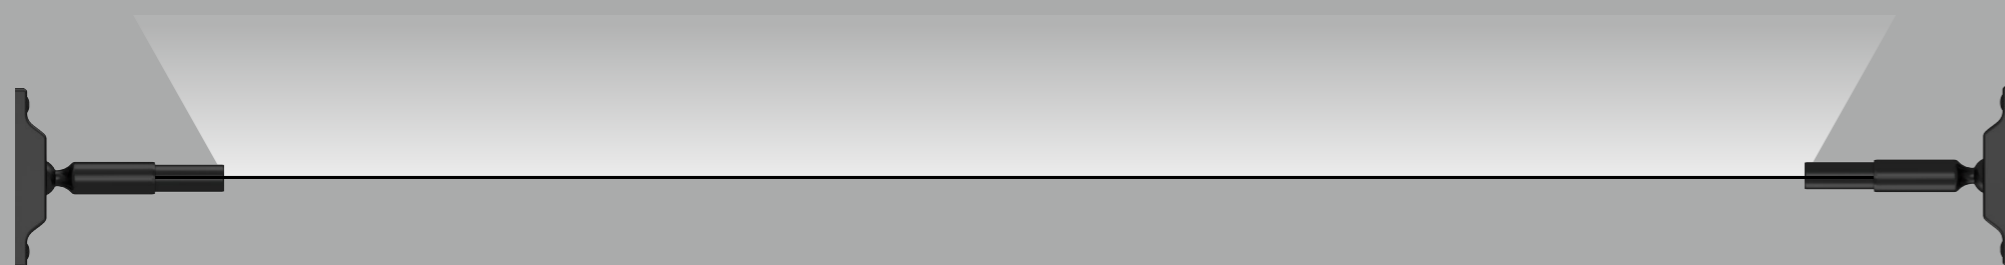

SKY-12C  
12M

超长灯带

间接照明


8.7  
W/m

890  
LM/m

DC  
24V



SKY-20C  
20M

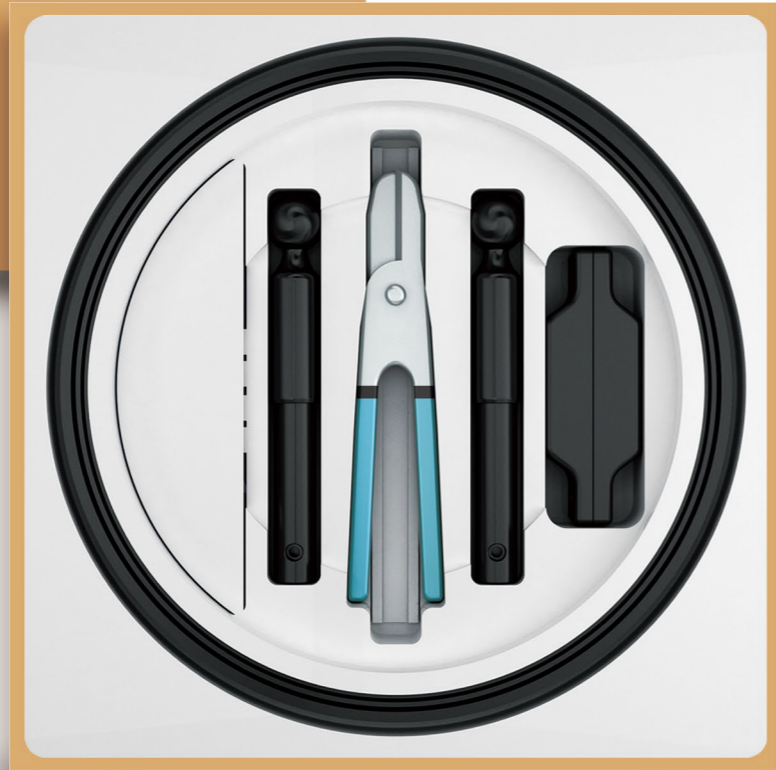

# 版本参数

型号	SKY-06B	SKY-06A	SKY-12C	SKY-20C
长度	6M	6M	12M	20M
光源类型				
裁剪单元	29.4mm	50mm	50mm	50mm
输入电压	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
色温	2700K 3000K 4000K 6000K	2700K 3000K 4000K 6000K	2700K 3000K 4000K 6000K	2700K 3000K 4000K 6000K
显指	>90	>90	>90	>90
功率	10W/m	13.5W/m	8.7W/m	8.7W/m
流明	1000LM/m	1320LM/m	890LM/m	890LM/m
颜色	●	●	●	●

## Ordering Code

产品类别	长度	光源类型	显指	色温	颜色
Skyline	6000mm	D8120-24V-8mm	A	2200K	Black
				2700K	
				2850K	
	12000mm	DF10-24V-8mm	B	3000K	
				4000K	
				5700K	
	20000mm	DS8120-24V-8mm	C	6000K	

SKY-06A940B



电话: +86-755-2923 1888

邮箱: colors@colorsled.com

网址: www.colorsled.com

地址: 深圳市宝安区石岩街道青年路七星智慧城 A5 栋